



2025



HYDRO-INSTAL ANBAUGERÄTE
BAGGER 10-50t sieruta.com

Mit Sitz in Ostrołęka, im Herzen der Region Kurpie, steht Hydro-Instal Attachments für echte Handwerkskunst. Dank unserem Qualitätsfokus können Sie sich stets auf unsere Produkte und Leistungen verlassen.

Team von Hydro-Instal Ostrołęka

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polen EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com



Gegründet 1996



Herstellung von
Anbaugeräten seit 2008



Über 45000 gelieferte
Anbaugeräte



Standort Ostrołęka, Polen,
120 km von Hauptstadt &
Flughafen Warschau
entfernt




Fokus auf Qualität &
Kundenservice



TIEFLÖFFEL & SORTIERLÖFFEL - S. 4

Grabe- und Sortiereffizienz maximieren: Rüsten Sie Ihre Bagger mit den passenden Tieflöffeln für jede Bodenbeschaffenheit und Kapazität aus. Entdecken Sie unsere Auswahl zur Optimierung von Leistung und Materialumschlag bei Ihrem nächsten Projekt.

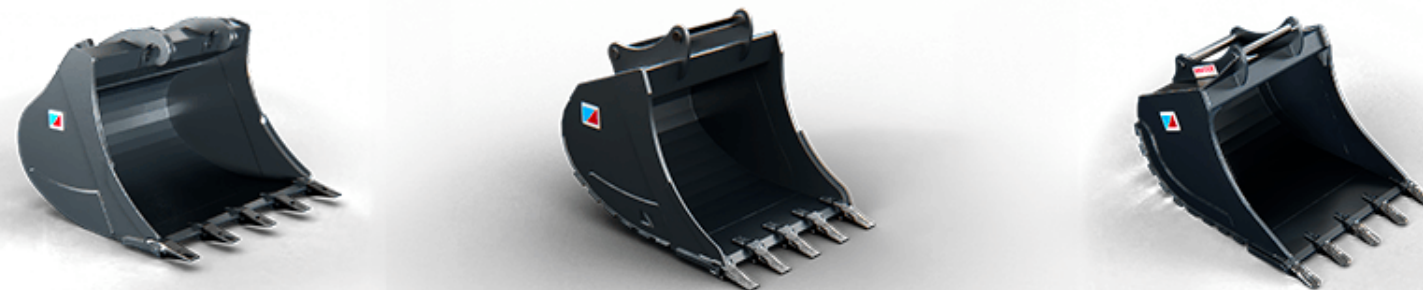

GRABENRÄUM-, PLANIER- & BÖSCHUNGSLÖFFEL - S. 14

Gräben räumen, perfekt planieren, mühelos böschten: Entdecken Sie aufgabenspezifische Löffel für einwandfreie Gräben, ebene Flächen und präzise Neigungen.




SPEZIALLÖFFEL - S. 26

Entdecken Sie unsere Speziallöffel – hydraulische Greiflöffel für maximale Haltekraft, Profillöffel für passgenauen Grabenbau und Sonderwinkel für individuelle Einsätze.



WEITERE ANBAUGERÄTE - S. 30

Anbaugeräte jenseits des Löffels: Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit Planierbalken für erstklassiges Finishing, Aufreißen (Ein- & Mehrzahn) für schwerstes Gelände und Asphaltchneidrädern für effizienten Belagsausbau.

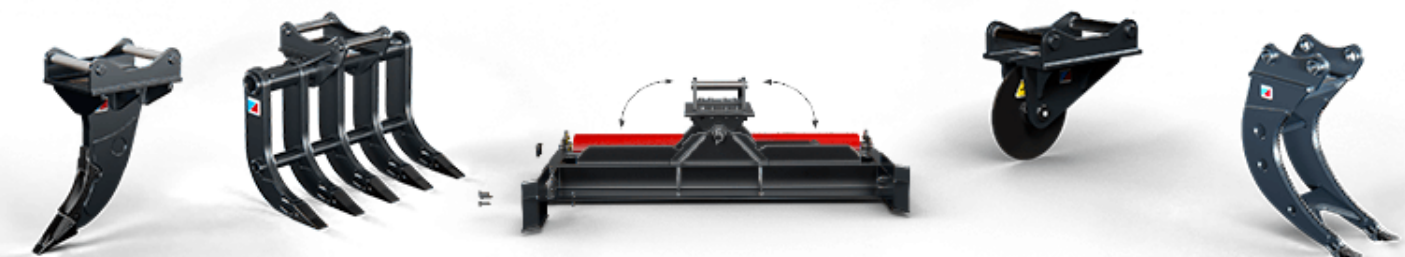




Baggereffizienz maximieren: Der DB Bagger-Tieflöffel. Meistern Sie anspruchsvolle Grabprojekte mit überragender Kapazität und Langlebigkeit.

- Hauptmerkmale:
- Großes Fassungsvermögen für effizienten Materialumschlag
 - Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
 - Optimierte Bauform für hydraulische Effizienz – Doppelradius- & doppelkonische Form
 - Erhältlich in den Versionen Economy (bis 24 t), Standard, Heavy Duty (24 t +)
 - Felsausführung erhältlich
 - Verfügbare Zahnsysteme: CAT J-Serie, BYG Futura, ESCO UltraLok

Rüsten Sie Ihren Bagger mit dem DB Bagger-Tieflöffel für Höchstleistungen bei jedem Aushubprojekt aus. Dieses robuste Anbaugerät bietet herausragende Kapazität und Langlebigkeit und meistert anspruchsvolle Grabarbeiten mühelos. Es ist optimal auf das Hydrauliksystem Ihres Baggers abgestimmt, maximiert die Produktivität und minimiert Ausfallzeiten.

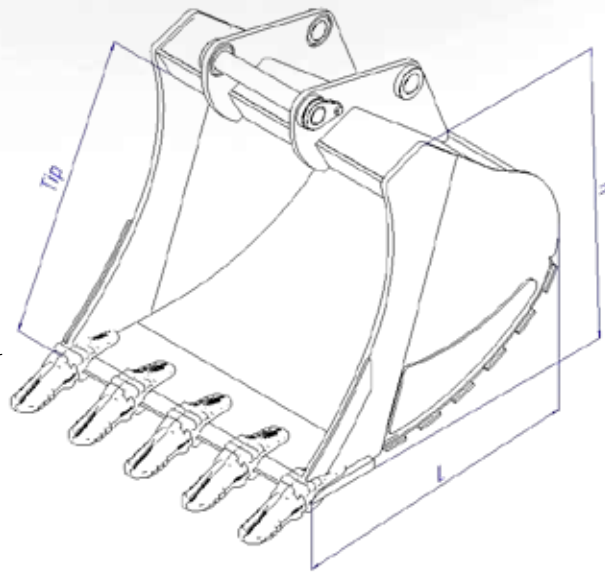

- Der DB Bagger-Tieflöffel eignet sich ideal für:
- Großflächige Aushubarbeiten (Fundamente, Baugruben, Gräben)
 - Effizientes Laden und Transportieren von Schüttgut (Erde, Gestein, Bauschutt)
 - Bau- und Abbrucharbeiten mit schwerem Grabeinsatz
 - Gewinnungs- und Steinbrucharbeiten
 - Alle Aufgaben, die maximale Reißkraft und Kapazität erfordern
 - Direktanbau, SW- und CW-Aufnahmen

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Standardbaggers und meistern Sie anspruchsvolle Aushubprojekte mit dem DB Bagger-Tieflöffel. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Projektanforderungen zu besprechen und die passende Löffelgröße für Ihre Maschine zu wählen!

	DB-120	DB-160	DB-190	DB-230	DB-300	DB-400	DB-500
Gewichtsklasse [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	916/866/780	1046/989/892	1203/1138/1028	1249/1177/1069	1308/1235/1119	1547/1391/1278	1665/1565/1420
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
400 / 3	139 / 156						
500 / 3	190 / 178	225 / 248					
600 / 3	244 / 200	292 / 276	374 / 350	391 / 420			
800 / 4	356 / 244	434 / 337	557 / 424	582 / 502	628 / 655		
1000 / 5	475 / 288	584 / 396	751 / 497	786 / 583	848 / 766	1082 / 957	
1200 / 5	597 / 332	740 / 455	955 / 570	1001 / 664	1079 / 878	1376 / 1088	
1400 / 6			1164 / 643	1222 / 746	1325 / 989	1682 / 1219	1988 / 1515
1500 / 6				1335 / 787	1447 / 1044	1839 / 1285	2176 / 1593
1600 / 6					1569 / 1100	1967 / 1348	2367 / 1672
1800 / 6						2288 / 1480	2755 / 1829
Zähne	J250, V19, U20	J300, V23, U30	J300, V23, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, U35	J400, V39, U40
SW-Aufnahmen	CW20 SW33	CW20 SW33	CW20 SW33, SW48	CW30 SW33, SW48	CW30, CW40 SW48	CW45 SW48, SW66	CW55 SW66


SDB GITTERLÖFFEL DB



Sieb- und Grableistung maximieren: der SDB Gitterlöffel. Trennen und Sortieren von Material direkt beim Graben durch ineinandergreifende Rippen – ideal für Grabenbau, Drainage und Rohrbettung.

Hauptmerkmale:

- Ineinandergreifende Rippen für effizientes Sieben & Trennen
- Optimiert den Materialumschlag & verkürzt Sortierzeiten
- Robuste Konstruktion für anspruchsvolle Einsätze
- Verschiedene Rippenabstände für unterschiedlichste Materialien lieferbar
- Hardox-Stäbe optional; C45-Stäbe serienmäßig
- Verfügbare Zahnsysteme: CAT J-Serie, BYG Futura, ESCO UltraLok

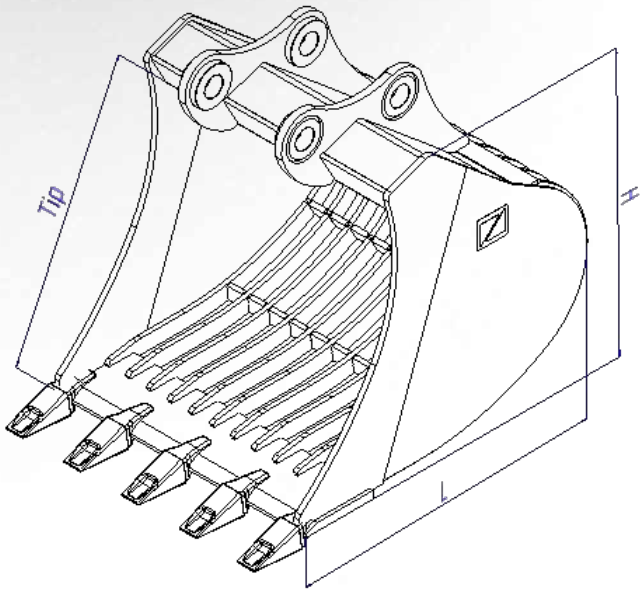

Rüsten Sie Ihren Bagger für herausragende Grab- und Umschlagleistungen mit dem SDB Gitterlöffel aus. Dieses Anbaugerät trennt und siebt Material durch ineinandergreifende Stahlrippen bereits beim Aushub. Ideal für Grabenbau, Drainage und Rohrbettung maximiert der Gitterlöffel die Produktivität und optimiert Arbeitsabläufe.



Der Gitterlöffel für Standardbagger ist ideal für:

- Grabenbau (Versorgungsleitungen, Drainage, Fundamente)
- Rationelle Rohrbettung und Verfüllarbeiten
- Effizientes Sortieren und Entfernen von Schutt beim Aushub
- GaLaBau-Projekte mit präziser Materialtrennung
- Alle Einsätze, die effizientes Graben, Sieben und Umschlagen erfordern

Steigern Sie die Leistung Ihres Baggers bei anspruchsvollen Projekten mit dem SDB Gitterlöffel. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Optionen zu prüfen und den optimalen Rippenabstand für Ihren Bedarf zu wählen!

	SDB-120	SDB-160	SDB-230	SDB-300	SDB-400	SDB-500
Gewichtsklasse [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 24	24 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	925/866/785	1046/978/886	1296/1130/1071	1318/1234/1121	1511/1427/1283	1678/1578/1431
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1000 / 5	435 / 286	543 / 392				
1200 / 5	548 / 333	687 / 448				
1400 / 6			1183 / 833			
1500 / 6			1290 / 880	1375 / 1051		
1600 / 6				1492 / 1106	1917 / 1411	
1800 / 6					2224 / 1550	2622 / 1995
2000 / 6						3000 / 2172
Zähne	J250, V19, U20	J300, V29, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, U35	J400, V39, U40
SW-Aufn.	CW20 SW33	CW20 SW33	CW30 SW33, SW48	CW30, CW40 SW48	CW45 SW48, SW66	CW55 SW66




DBF TIEFLÖFFEL MIT FLACHER OBERSEITE



Baggerleistung maximieren: Der DBF Tieflöffel mit flacher Oberseite. Müheloser Werkzeugwechsel & erstklassige Grableistung für höchste Effizienz.

- Hauptmerkmale:
- Optimiert für Schnellwechselsysteme
 - Hervorragende Grableistung – Doppelradius & doppelkonische Bauweise
 - Robuste Konstruktion
 - Erhältlich in den Ausführungen Economy (bis 24 t), Standard (alle Größen), Heavy Duty (ab 24 t)
 - Felsausführung erhältlich
 - Verfügbare Zahnsysteme: CAT J-Serie, BYG Futura, ESCO UltraLok

Rüsten Sie Ihren Standardbagger für maximale Produktivität mit dem DBF Bagger-Schnellwechsler-Tieflöffel aus. Dieses robuste Anbaugerät bietet herausragende Grableistung und lässt sich nahtlos in das Schnellwechselsystem Ihres Baggers integrieren. Mühelose Werkzeugwechsel ermöglichen den schnellen Wechsel zwischen Grabaufgaben – für minimale Stillstandzeiten und maximale Effizienz auf jeder Baustelle.

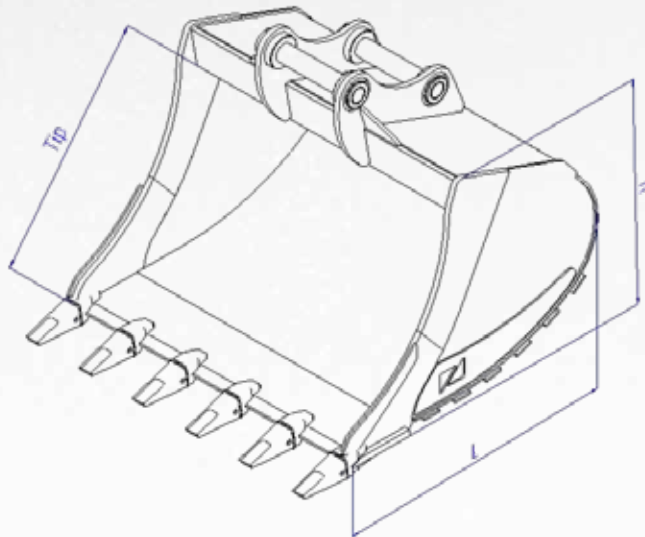

- Der DBF Bagger-Schnellwechsler-Tieflöffel eignet sich ideal für:
- Große Aushubarbeiten mit häufigen Werkzeugwechseln (Fundamente, Baugruben, Gräben)
 - Bau- und Abbrucharbeiten mit hohen Anforderungen an Flexibilität und Effizienz
 - Optimierung von Arbeitsabläufen und Baggerauslastung auf unterschiedlichen Baustellen
 - Gewinnungs- und Steinbrucharbeiten mit vielseitigen Grabprofilen (Felsausführung)
 - Alle Einsätze, bei denen maximale Einsatzzeit und Vielseitigkeit des Baggers entscheidend sind
 - Aufnahmen für S-System, MS, SW, OQ, EasyLock, Martin, Volvo S usw.

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Baggers und meistern Sie anspruchsvolle Projekte mit dem DBF Schnellwechsler-Tieflöffel. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Anforderungen zu besprechen und die passende Löffelgröße für Ihre Maschine zu wählen!

	DBF-120	DBF-160	DBF-190	DBF-230	DBF-300	DBF-400	DBF-500
Gewichtsklasse [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	1077/816/818	1157/877/877	1257/962/960	1337/1022/1020	1418/1100/1099	1573/1220/1225	1737/1375/1377
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
400 / 3	160 / 155						
500 / 3	216 / 177	250 / 256					
600 / 3	275 / 198	317 / 286	376 / 346	398 / 411			
800 / 4	400 / 241	461 / 346	544 / 419	578 / 495	630 / 580		
1000 / 5	536 / 284	615 / 406	724 / 492	769 / 579	844 / 674	1024 / 854	
1200 / 5	673 / 326	773 / 466	911 / 565	981 / 663	1069 / 768	1296 / 968	
1400 / 6			1102 / 638	1199 / 747	1306 / 862	1580 / 1083	1897 / 1470
1500 / 6				1308 / 789	1427 / 909	1727 / 1140	2060 / 1543
1600 / 6					1550 / 957	1875 / 1198	2241 / 1617
1800 / 6						2179 / 1312	2611 / 1765
Zähne	J250, V19, U20	J300, V23, U30	J300, V23, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, V39, U35	J460, V51, U55
SW-Aufnahmen	S45, S50 MS10 OQ45, OQ60 M18	S60 MS10 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2 SW48	S80 MS25 OQ80 S3 SW48	S90 OQ90 SW66


RDBF STABGITTERLÖFFEL DBF



Sortierleistung steigern: Der RDBF Gitterlöffel. Ineinandergreifende Rundstäbe trennen das Material bereits beim Aushub – ideal für effizienten Grabenbau, Drainage und Rohrbettung.

- Hauptmerkmale:
- Ineinandergreifende Rundstäbe für effiziente Materialtrennung
 - Robuste Konstruktion für anspruchsvolle Grabenarbeiten
 - In verschiedenen Stababständen erhältlich
 - Hardox-Stäbe optional; C45-Stäbe serienmäßig
 - Verfügbare Zahnsysteme: CAT J series, BYG Futura, ESCO UltraLok

Rüsten Sie Ihren Großbagger für schnellere und produktivere Grabenarbeiten mit dem innovativen RDBF Gitterlöffel aus. Dieses Anbaugerät verfügt über ineinandergreifende Stahlstäbe, die Boden und Steine bereits beim Graben effizient absieben und trennen. Ideal für Versorgungsgräben, Drainagesysteme und Rohrbettungen – der Gitterlöffel optimiert Arbeitsabläufe und maximiert Ihre Leistung.

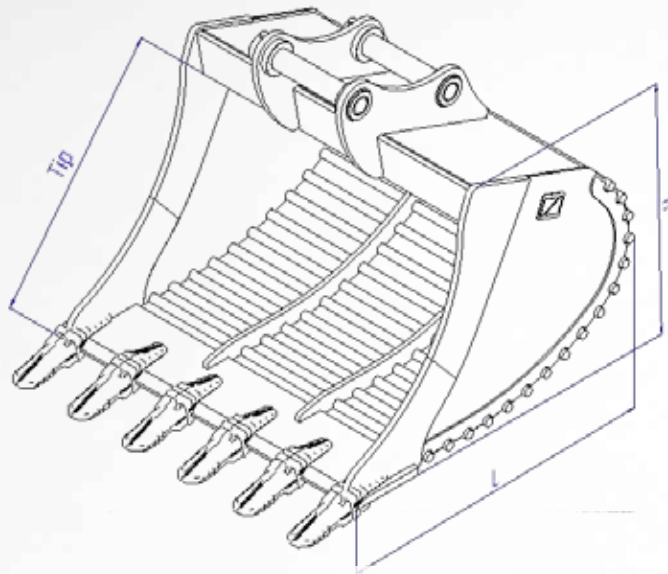

- Der RDBF Stabgitterlöffel für Bagger eignet sich ideal für:
- Grabenbauarbeiten aller Art (Versorgungsleitungen, Drainage, Fundamente)
 - Optimierung von Rohrbettungs- und Verfüllarbeiten
 - Effizientes Aussortieren von Schutt beim Grabenaushub
 - GaLaBau-Projekte mit präziser Materialtrennung
 - Jeden Einsatz, der schnelleren Aushub bei geringerem Sortieraufwand erfordert
 - Aufnahmen für S-System, MS, SW, OQ, EasyLock, Martin, Volvo S usw.

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Baggers und meistern Sie Grabenarbeiten mit dem RDBF Gitterlöffel. Kontaktieren Sie uns noch heute, um die Möglichkeiten kennenzulernen und den optimalen Stababstand für Ihren Bedarf zu wählen!

	RDBF-120	RDBF-160	RDBF-190	RDBF-230	RDBF-300	RDBF-400	RDBF-500
Gewichtsklasse [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	1078/816/818	1159/877/877	1274/962/960	1350/1022/1020	1447/1100/1099	1600/1220/1225	1803/1375/1377
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1000 / 5	536 / 271	615 / 402					
1200 / 5	673 / 308	773 / 456	911 / 563				
1300 / 6			1003 / 597	1092 / 657			
1400 / 6			1100 / 630	1199 / 693	1306 / 837		
1500 / 6				1308 / 730	1427 / 880	1727 / 1067	
1600 / 6					1550 / 922	1875 / 1115	2241 / 1511
1800 / 6						2179 / 1213	2611 / 1633
2000 / 6							2999 / 1755
Zähne	J250, V19, U20	J300, V29, U30	J300, V29, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, U35	J460, V51, U55
SW-Aufnahmen	S45, S50 MS10 OQ45, OQ60 M18	S60 MS10 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2 SW48	S80 MS25 OQ80 S3 SW48	S90 OQ90 SW66



Leistungsstark unter anspruchsvollen Bedingungen: Der DSX Nordic Schwerlast-Tieflöffel. Die Konstruktion aus Hardox 450 bewältigt harte Einsätze und maximiert die Baggerleistung bei extremen Anwendungen.

Hauptmerkmale:

- Hardox 450-Stahl für unübertroffene Haltbarkeit
- Optimierte Konstruktion für extreme Einsätze
- Überragende Grableistung unter anspruchsvollen Bedingungen
- Passend für die meisten Baggermodelle
- Verfügbare Zahnsysteme: CAT J-Serie, BYG Futura, ESCO UltraLok Rüsten Sie Ihren Bagger mit dem Nordic Schwerlast-Tieflöffel für Spitzenleistung in anspruchsvollsten Umgebungen aus. Gefertigt aus hochfestem Hardox® 450-Stahl bietet dieses Anbaugerät außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit – die perfekte Wahl für schwere Grabungsarbeiten.


Hardox in My Body-Zertifizierung (Option): Dieser Löffel ist so konstruiert und kann so gefertigt werden, dass er die strengen Anforderungen des Zertifizierungsprogramms Hardox® In My Body erfüllt. Dies garantiert den Einsatz von echtem Hardox®-Stahl für maximale Leistung und verlängerte Lebensdauer.



Der Nordic Schwerlast-Tieflöffel ist ideal für:

- Extreme Grabbedingungen (felsiger Untergrund, abrasive Materialien)
- Abbruch- und schwere Aushubarbeiten
- Einsätze mit maximalen Betriebszeiten und minimalem Wartungsaufwand
- Steinbrüche und Minen, in denen Haltbarkeit entscheidend ist
- Alle Projekte, die einen Löffel für härteste Herausforderungen erfordern

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Baggers und meistern Sie extreme Grabbedingungen mit dem Nordic Schwerlast-Tieflöffel. Kontaktieren Sie uns noch heute, um die Vorteile von Hardox® zu nutzen!

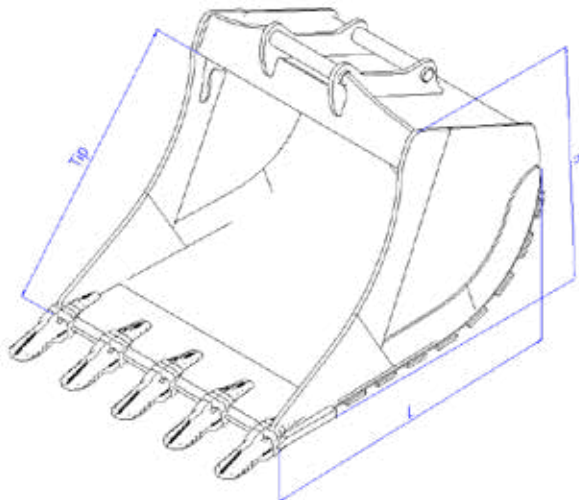

	DS-HD-190	DS-HD-250	DS-HD-300	DS-HD-400
Gewichtsklasse [t]	14 - 19	19 - 25	25 - 30	30 - 40
L / H / Tip	1450/1040/1125	1537/1103/1194	1645/1177/1274	1688/1208/1306
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
800 / 4	570 / 505	615 / 642	678 / 755	
1000 / 5	771 / 592	837 / 745	922 / 879	921 / 952
1200 / 5	982 / 679	1070 / 847	1178 / 1002	1187 / 1083
1400 / 6				1462 / 1214
Zähne	J350, V29, U30	J350, V33, U35	J400, V39, U40	J400, V39, U40
SW-Aufn.	S60 MS10 OQ65 S1	S70 MS21 OQ70 S2	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2	S80 MS25 OQ80 S3





Verstärkungsrippe – Standard;
Rückenschneide, horizontale
Verschleißstreifen – optional

Präzises Planieren & effizientes Grabenräumen: Der starre Grabenräumlöffel GD. Robuste Bauweise für maximale Kontrolle und saubere Ergebnisse bei vielseitigen Projekten.

- Hauptmerkmale:**
- Starre Bauweise für herausragende Kontrolle
 - Optimiertes Profil für effizientes Planieren & Grabenräumen
 - Langlebige Konstruktion für hohe Standzeiten
 - Angeschweißte Rückenschneide – optional
 - Horizontale Verschleißstreifen – optional
 - Wendbares Unterschraubmesser – optional

Rüsten Sie Ihren Bagger für herausragende Leistung bei jedem Planier- oder Grabenräumprojekt mit dem starren Grabenräumlöffel GD aus. Dieses vielseitige Anbaugerät bietet hervorragende Kontrolle und eine starre Konstruktion für saubere, präzise Ergebnisse in zahlreichen Anwendungen.

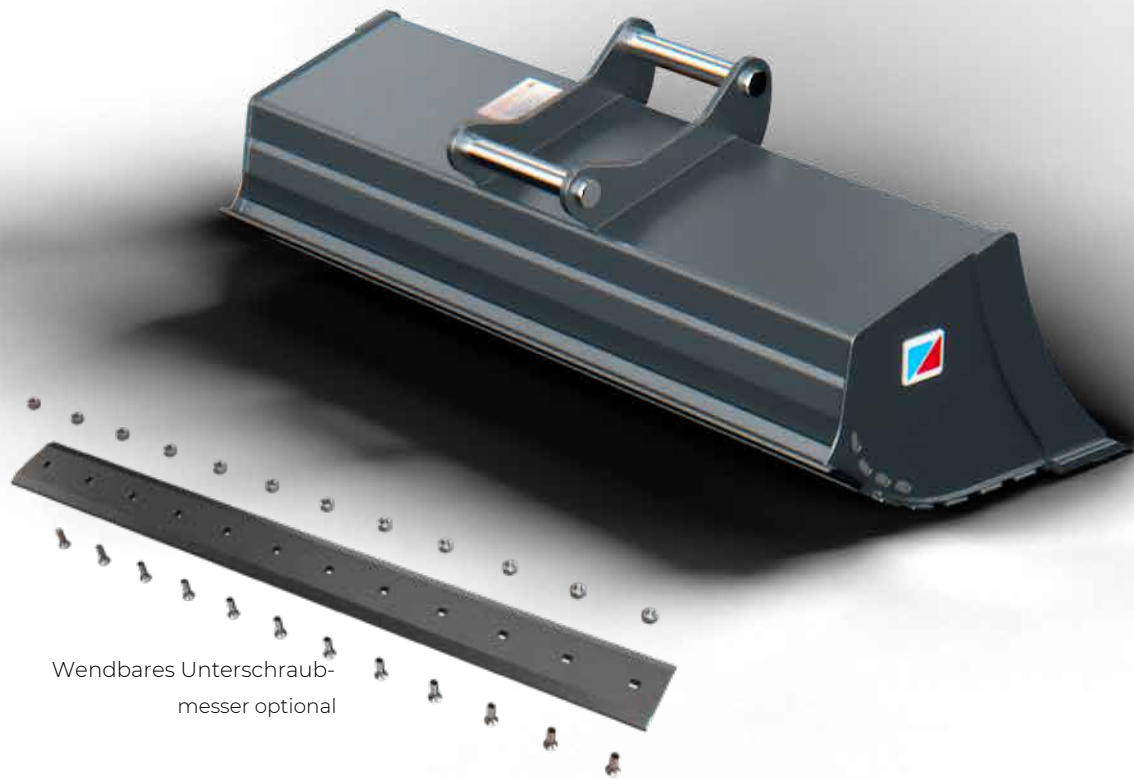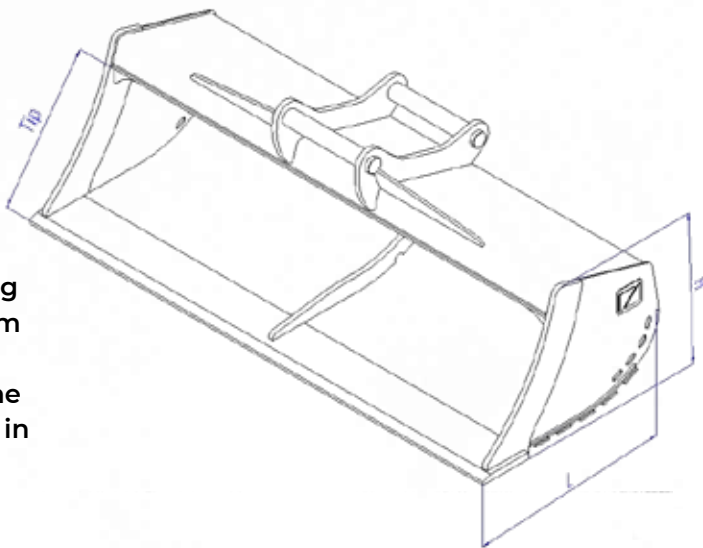

Wendbares Unterschraub-
messer optional

- Der starre Grabenräumlöffel GD eignet sich ideal für:
- Präzise Planier- und Abzieharbeiten
 - Effizienten Grabaushub für Entwässerung, Versorgungsleitungen und Bewässerung
 - Straßenbau- und Instandhaltungsprojekte
 - Galabau-Anwendungen, die saubere Kanten und exakte Führung erfordern
 - Alle Einsätze, die ein vielseitiges Anbaugerät zum Planieren und Grabenräumen verlangen

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Baggers und meistern Sie vielfältige Planier- und Grabenräumarbeiten mit dem starren Grabenräumlöffel GD. Kontaktieren Sie uns noch heute für die passende Ausführung für Ihre Maschine!

	GD-160	GD-190	GD-230	GD-300	GD-400
Gewichtsklasse [t]	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40
L / H / Tip	807/563/547	865/603/585	937/661/643	1130/784/768	1231/848/827
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1600	484 / 305	544 / 325	644 / 365		
1800	550 / 338	618 / 358	731 / 403	1059 / 691	
2000	615 / 370	692 / 390	819 / 441	1188 / 752	1395 / 856
2400				1447 / 874	1700 / 988
2600					1851 / 1055
SW-Aufnahmen	S60 MS10 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 OQ70, OQ70-S5 S2 SW48	S80 MS25 OQ80 S3 SW48


GDH HYDRAULISCHER GRABENRAUMLÖFFEL



Müheleose Winkelsteuerung: GDH Schwenk-Grabenräumlöffel. Perfekte Böschungen und unebenes Gelände mit 45° hydraulischer Schwenkung für effizientes Planieren und Grabenräumen.

- Hauptmerkmale:
- Hydraulische Schwenkung um $\pm 45^\circ$: Müheleose perfekte Böschungen anlegen und unebenes Gelände meistern
 - Hydraulisch entsperres Ruckschlagventil (Standard): Sorgt für sanfte, präzise Schwenksteuerung und gewährleistet Sicherheit
 - Optimisiertes Profil für effizientes Planieren und Grabenräumen
 - Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
 - Angeschweißte Rückenschneide – optional
 - Horizontale Verschleißbleisten – optional
 - Wendbares Unterschraubmesser – optional

Rüsten Sie Ihren Bagger mit dem hydraulischen GDH Grabenräumlöffel für unübertroffene Vielseitigkeit und Kontrolle bei jedem Planier- oder Grabenbauprojekt aus. Dieses innovative Anbaugerät verfügt über einen hydraulischen Schwenkmechanismus um $\pm 45^\circ$, der müheleose Winkelanpassungen für perfekte Böschungen und effizientes Arbeiten in unebenem Gelände ermöglicht.

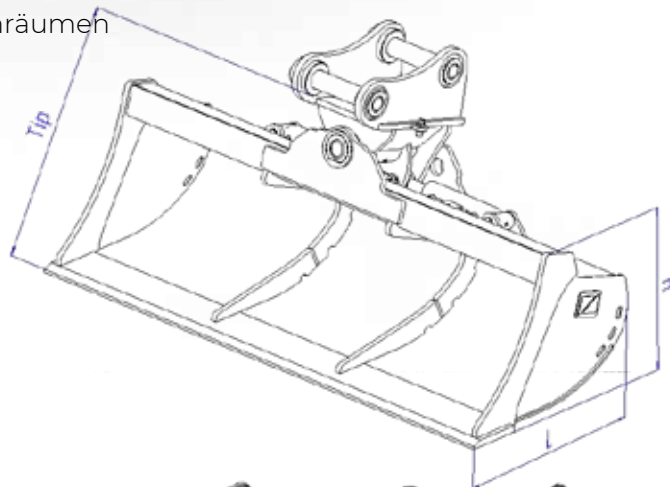

- Der hydraulische GDH Grabenräumlöffel ist ideal für:
- Feinplanieren und Nivellieren auf unebenen Flächen
 - Effizienten Grabenbau mit präziser Winkelsteuerung für vielfältige Anwendungen (Entwässerung, Versorgungsleitungen, Bewässerung)
 - Effiziente Böschungs- und Profilierungsarbeiten
 - GaLaBau-Anwendungen, die präzise Konturen und saubere Linien erfordern
 - Jedes Projekt, das ein vielseitiges Anbaugerät mit müheleoser Steuerung für perfekte Ergebnisse verlangt

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Baggers und meistern Sie vielfältige Planier- und Grabenbauaufgaben mit dem hydraulischen GDH Grabenräumlöffel. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren!



	GDH-120	GDH-160	GDH-190	GDH-230	GDH-260	GDH-300	GDH-400
Gewichtsklasse [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 26	26 - 30	30 - 40
L / H / Tip	740/556/856	794/601/895	863/651/973	931/700/1032	1023/773/1150	1117/842/1230	1220/915/1375
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1400	345 / 358						
1500	372 / 371						
1600	400 / 385	456 / 447	530 / 572	677 / 624			
1800	453 / 411	518 / 479	603 / 607	772 / 662	858 / 787	1012 / 953	
2000		580 / 510	685 / 638	867 / 700	962 / 835	1136 / 1012	1336 / 1218
2400					1171 / 932	1384 / 1129	1632 / 1350
2600							1780 / 1415
SW-Aufn.	S45, S50 MS10 CW20 OQ45, OQ60 M18	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 CW30 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 CW30 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 CW30 OQ65, OQ70 S2 M26 SW48	S70 MS21 CW40 OQ70, OQ70-55 S2 SW48	S80 MS25 CW45 OQ80 S3 SW48

SB GRABENRAUMLÖFFEL HOLLÄNDISCHES PROFIL





Wendbares Unterschraub-
messer optional

Effizienz beim Tonumschlag steigern: Grabenräumlöffel mit holländischem Profil. Die breitere Öffnung erleichtert das Entleeren klebriger Böden – ideal für Grabenbau und Planierarbeiten.

- Hauptmerkmale:
- Holländisches Profil für effizienten Tonumschlag
 - Optimierte Konstruktion für Grabenbau & Planierarbeiten
 - Robuste Bauweise für lange Lebensdauer
 - Angeschweißte Rückenschneide – optional
 - Horizontale Verschleißbleisten – optional
 - Wendbares Unterschraubmesser – optional

Rüsten Sie Ihren Bagger für Spitzenleistungen in schweren Tonböden mit dem Grabenräumlöffel mit holländischem Profil aus. Dank der breiteren Löffelöffnung entleert dieses Anbaugerät klebrige Böden mühelos, minimiert Ausfallzeiten und maximiert die Effizienz bei Planier- und Grabenarbeiten.

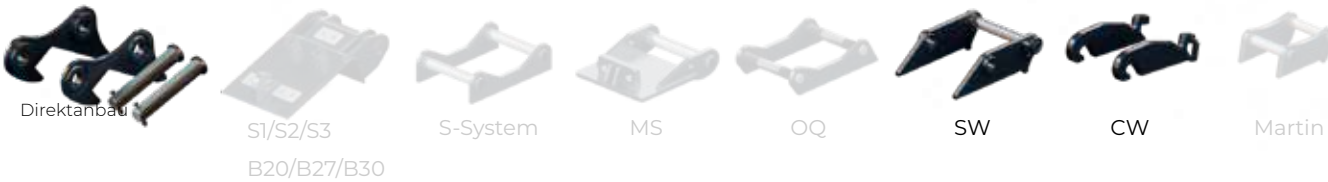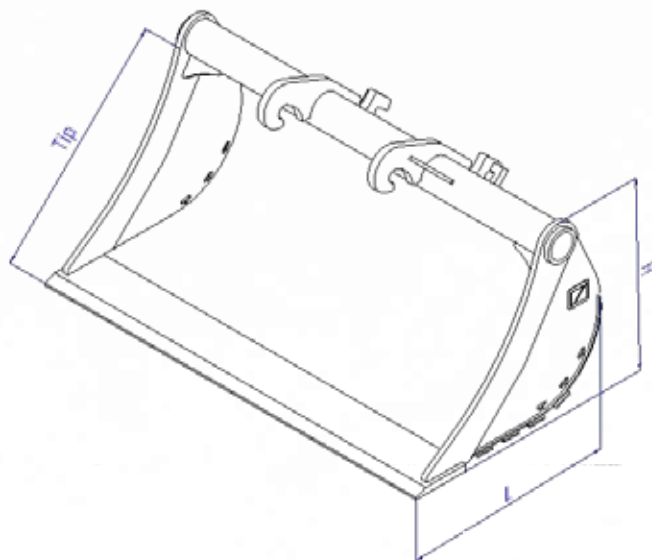

Rippe – serienmäßig,
Rückenschneide, horizontale
Verschleißbleisten – optional

- Der Grabenräumlöffel mit holländischem Profil ist ideal für:
- Planier- und Grabenarbeiten in tonigen oder klebrigen Böden
 - Entwässerungs-, Leitungs- und Bewässerungsgräben
 - Straßenbau- und Instandhaltungsprojekte in Tonböden
 - Galabau-Anwendungen mit Bedarf an effizientem Materialumschlag
 - Alle Projekte, die einen Löffel für problemloses Entleeren von Ton erfordern

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Baggers und meistern Sie Planier- und Grabenarbeiten in schweren Tonböden mit dem Grabenräumlöffel mit holländischem Profil. Kontaktieren Sie uns noch heute für die passende Ausführung für Ihre Maschine!

	SB-160	SB-190	SB-230	SB-260	SB-300	SB-400
Gewichtsklasse [t]	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 26	26 - 30	30 - 40
L / H / Tip	842/710/830	894/764/900	965/826/957	1030/875/1030	1149/1000/1155	1232/1063/1237
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1500	583 / 357					
1600	628 / 376	731 / 394	820 / 479			
1800	717 / 414	836 / 434	938 / 527	1077 / 553	1346 / 773	
2000	807 / 453	940 / 474	1057 / 574	1214 / 602	1520 / 840	1739 / 889
2200		1045 / 513	1176 / 622	1351 / 652	1695 / 908	1940 / 960
2400				1489 / 701	1870 / 976	2141 / 1030
2500					1957 / 1009	2242 / 1065
SW-Aufn.	CW20 SW33	CW20, CW30 SW33	CW30 SW33, SW48	CW30, CW40 SW48	CW40 SW48	CW45 SW66





DCB GRABENRAUMLÖFFEL RUNDPROFIL



Saubere Ergebnisse & optimierte Abläufe: DCB Rundprofilöffel. Ideal für effizientes Planieren & Räumen mit optimalem Materialfluss und minimalem Widerstand.

- Hauptmerkmale:
- Rundprofil für optimalen Materialfluss: Minimiert Widerstand und maximiert Effizienz im Einsatz.
 - Optimierte Bauform zum Planieren & Räumen: Bietet präzise Kontrolle und saubere Ergebnisse bei diversen Einsätzen.
 - Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
 - Angeschweißte Rückschneide – optional
 - Horizontale Verschleißbleisten – optional
 - Wendbares Unterschraubmesser – optional

Rüsten Sie Ihren Bagger mit dem DCB Rundprofil-Grabenräumlöffel für herausragende Leistung und minimierten Materialwiderstand aus. Die geschwungene Bauform optimiert den Materialfluss und sorgt bei jedem Planier- oder Grabenräumprojekt für saubere Ergebnisse und effiziente Arbeitsabläufe.

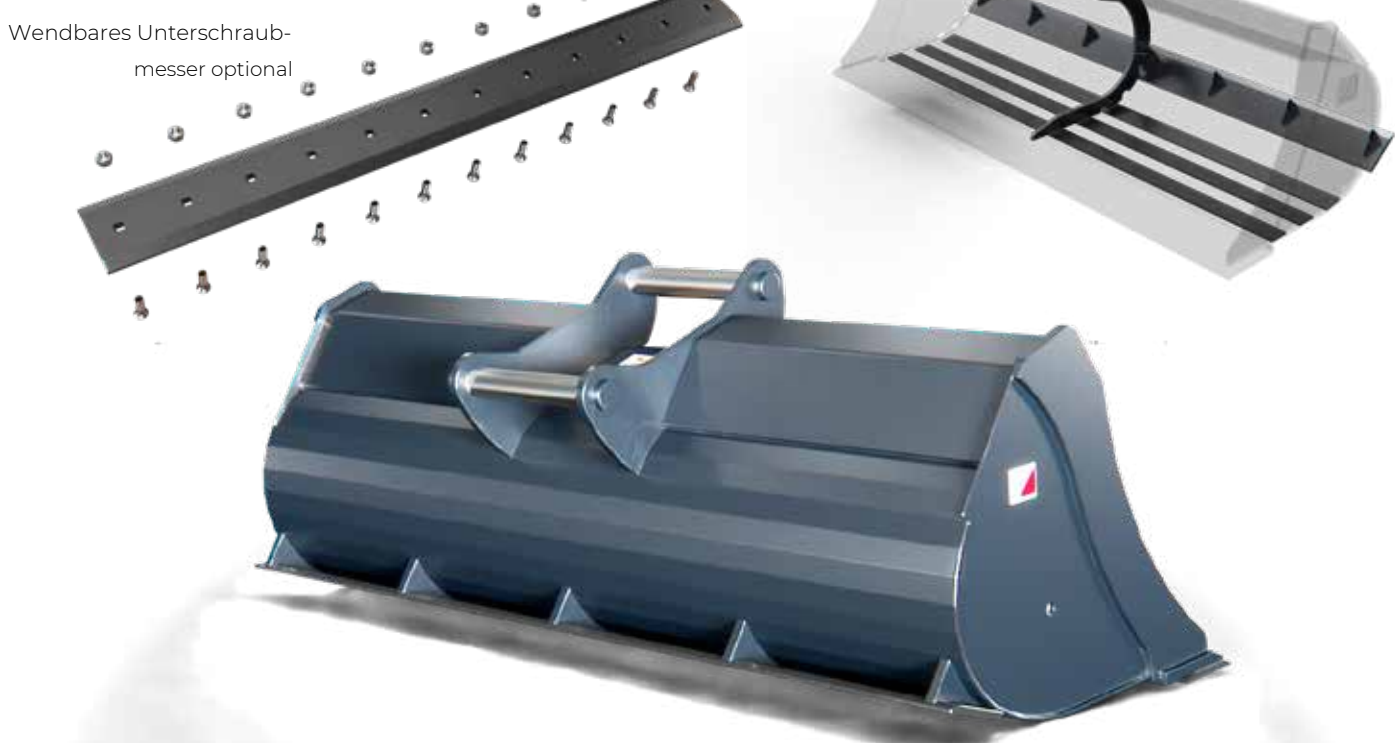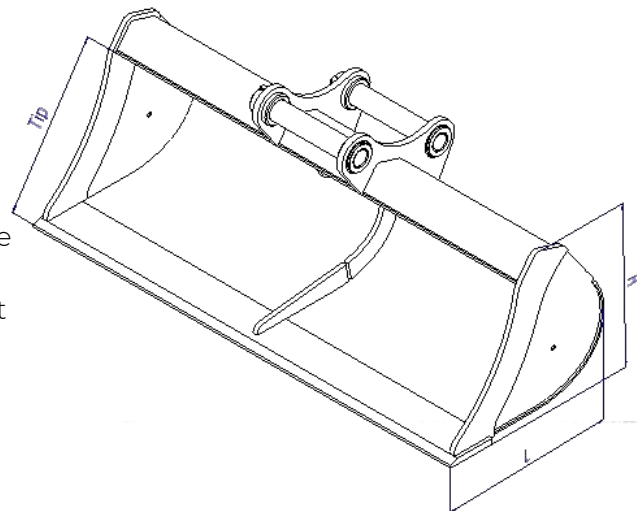

Rippe – Standard,
Rückschneide, horizontale
Verschleißbleisten – optional

- Der DCB Rundprofil-Grabenräumlöffel eignet sich ideal für:
- Effiziente Planier- und Abzieharbeiten bei verschiedensten Projekten
 - Schnelleres Grabenräumen mit minimalem Bodenwiderstand für raschen Arbeitsfortschritt
 - Straßenbau- und Instandhaltungsprojekte mit Anspruch an saubere Konturen
 - GalaBau-Einsätze, die reibungslosen Materialfluss und minimalen Widerstand erfordern
 - Jedes Projekt, bei dem effizienter Materialfluss und reduzierter Zugwiderstand entscheidend sind

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Baggers und meistern Sie Planier- und Räumarbeiten mit dem DCB Rundprofil-Grabenräumlöffel. Kontaktieren Sie uns noch heute, um die passende Ausführung für Ihre Maschine zu finden!

	DCB-120	DCB-160	DCB-190	DCB-230	DCB-260	DCB-300	DCB-400
Gewichtsklasse [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 26	26 - 30	30 - 40
L / H / Tip	657/585/576	695/620/605	755/673/657	807/720/703	881/785/767	952/850/833	1049/939/919
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1400	351 / 218						
1500	379 / 231						
1600	406 / 244	454 / 273	535 / 298	612 / 320			
1800	462 / 270	515 / 302	608 / 328	696 / 353	819 / 503	955 / 590	
2000		577 / 329	680 / 359	779 / 384	918 / 551	1071 / 643	1307 / 721
2400					1116 / 644	1304 / 748	1592 / 836
2600							1735 / 893
SW-Aufn.	S45, S50 CW20 OQ45, OQ60 M18	S60 CW20 OQ60, OQ65 M18 SW33	S60 CW30 OQ65 M26 SW33	S70 CW30 OQ65, OQ70 M26 SW33	S70 CW30 OQ65, OQ70 M26 SW48	S70 CW40 OQ70, OQ70-55 SW48	S80 CW45 OQ80 SW48




Vielseitige Planierleistung: Der PS Universal-Planierlöffel nordische Form. Ideal für diverse Planier- und Nivellierarbeiten mit präziser Kontrolle und hoher Effizienz.

Hauptmerkmale:

- **Optimiertes Design für effizientes Planieren:** Sorgt für reibungslose Arbeitsabläufe und präzise Kontrolle bei diversen Aufgaben.
- **Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer**
- **Angeschweißte Rückenschneide – optional**
- **Horizontale Verschleißleisten – optional**
- **Wendbares Unterschraubmesser – optional**
- **Tiltrotator-kompatibel**

Rüsten Sie Ihren Bagger mit dem PS Universal-Planierlöffel nordische Form für maximale Vielseitigkeit bei jedem Planierprojekt aus. Dieses Anbaugerät bietet hervorragende Kontrolle und eine optimierte Form für effizienten Materialumschlag und saubere Ergebnisse bei diversen Anwendungen.

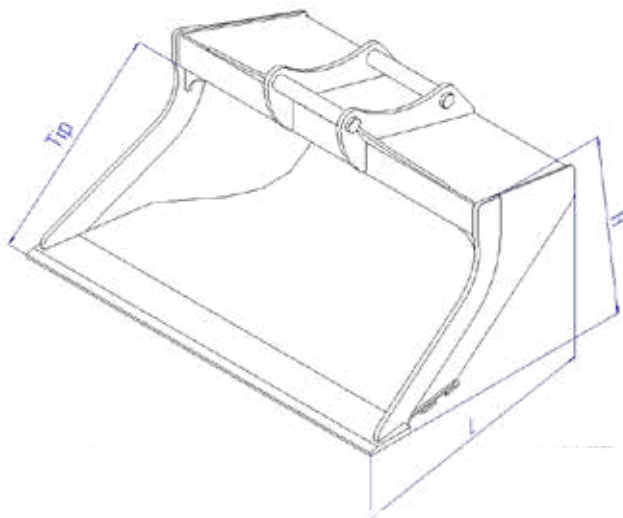

Rückenschneide, horizontale Verschleißleisten – optional

Wendbares Unterschraubmesser optional



Der PS Universal-Planierlöffel nordische Form ist ideal für:

- Präzises Planieren und Nivellieren bei diversen Projekten
- Straßenbau- und Instandhaltungsarbeiten
- GaLaBau-Projekte, die saubere Linien und effizienten Materialumschlag erfordern
- Allgemeine Planierarbeiten, die Vielseitigkeit und Kontrolle verlangen
- Jedes Projekt, bei dem ein zuverlässiger Planierlöffel unverzichtbar ist

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Baggers und meistern Sie vielfältige Planieraufgaben mit dem PS Universal-Planierlöffel nordische Form. Kontaktieren Sie uns noch heute für die passende Ausführung für Ihre Maschine!

	PS-120	PS-160	PS-190	PS-230	PS-300
Gewichtsklasse [t]	8 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30
L / H / Tip	1026/633/743	1195/705/845	1289/744/914	1489/853/1046	1502/967/1082
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1500	534 / 262				
1600	582 / 285	744 / 424			
1800	771 / 355	872 / 476	937 / 560	1179 / 679	1389 / 863
2000	867 / 386	1000 / 528	1083 / 624	1374 / 753	1609 / 953
2100		1064 / 554	1155 / 656	1472 / 791	1720 / 998
2200		1128 / 651	1228 / 690	1570 / 834	1830 / 1043
SW-Aufn.	S60 MS10 OQ45 M18	S60 MS10 OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ60, OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33, SW48	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2 SW48




CB HYDRAULISCHER GREIF- / KLEMMLÖFFEL



Maximale Vielseitigkeit: Der CB hydraulische Klemmlöffel. Greifen, Sortieren & Transportieren mit Leichtigkeit. Doppeltes Lasthalteventil gewährleistet sicheren Halt & Arbeitssicherheit.

- Hauptmerkmale:
- Kraftvolle hydraulische Klemmung: Gewährleistet sicheres Greifen und Handhaben unterschiedlichster Materialien.
 - Vielseitige Funktionalität: Ideal zum Greifen, Sortieren, Transportieren und mehr.
 - Doppeltes Lasthalteventil (serienmäßig): Höchste Sicherheit durch zuverlässigen Lasthalt.
 - Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
 - Verfügbare Zahnsysteme: CAT J series, BYG Futura, ESCO UltraLok

Rüsten Sie Ihren Bagger für höchste Flexibilität und verschiedenste Umschlagaufgaben mit dem hydraulischen Klemmlöffel CB aus. Dieses innovative Anbaugerät geht weit über klassisches Graben hinaus und bietet hervorragende Funktionalität beim Greifen, Sortieren und Transportieren unterschiedlichster Materialien. Ob beim Verlegen von Rohren, Transportieren von Baumstämmen oder Manipulieren von Felsbrocken und Schutt – der CB Klemmlöffel maximiert die Effizienz auf jeder Baustelle.

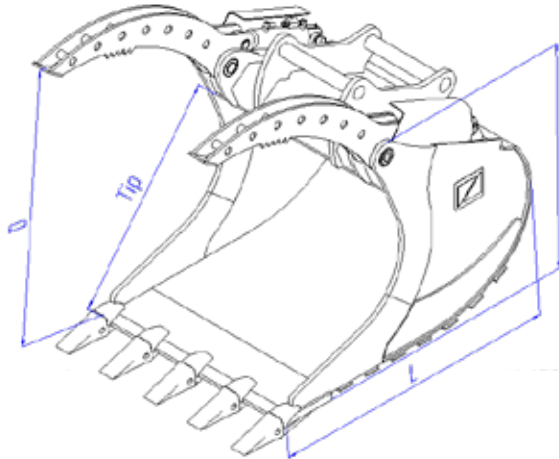


- Der CB hydraulische Klemmlöffel ist ideal für:
- Be- und Entladen sowie Sortieren verschiedenster Materialien (Steine, Rohre, Bauschutt, Baumstämme etc.)
 - GaLaBau-Projekte mit präzisem Materialeinbau und -transport
 - Bauanwendungen, die ein vielseitiges Anbaugerät für diverse Aufgaben erfordern
 - Optimierte Arbeitsabläufe auf engstem Raum oder anspruchsvollen Baustellen
 - Alle Einsätze, die eine sichere und effiziente Lösung für den Materialumschlag verlangen

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Baggers und meistern Sie vielfältige Herausforderungen mit dem hydraulischen Klemmlöffel CB. Kontaktieren Sie uns noch heute!

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Inhalt [dm3]	Zähne	Höhe [mm]	Tip [mm]	Länge [mm]	E [mm]	D [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen
CBR-120	10 - 12	1000	355	430	5	843	820	1142	1100	750	S60, MS10, CW20, OQ60, M18, SW33
CBR-190	12 - 19	1200	631	803	5	1010	1127	1479	1400	900	S70, MS10, CW30, OQ65, M18, S1, SW33
CBR-260	19 - 26	1200	1100	1071	5	1240	1143	1597	1700	1100	S70, MS21, CW40, OQ70, M26, S2, SW48

TR TRAPEZLÖFFEL

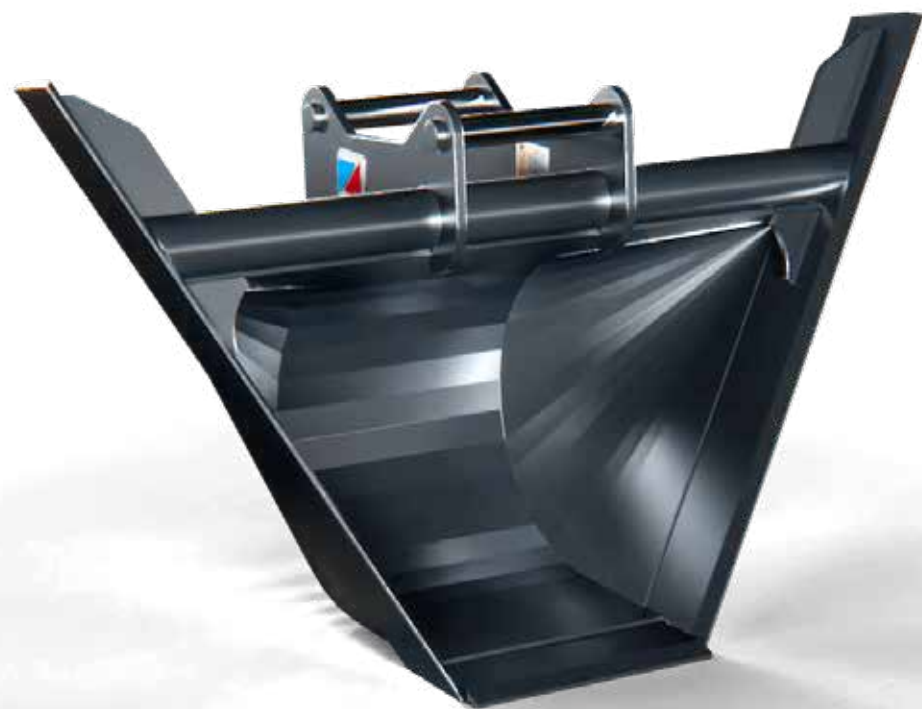**Effizienz beim Grabenbau mit TR Trapezlöffeln maximieren****Hauptmerkmale:**

- Optimiertes Trapezprofil: Das Trapezdesign sorgt für saubere Grabenwände und minimalen Grabenaushub, was Nacharbeit und Umschlag reduziert. Überragende Grableistung: TR-Löffel überzeugen in schweren Böden mit effizientem Aushub für tiefe Gräben und Kanäle. Verfügbare Zahnsysteme: CAT J series, BYG Futura, ESCO UltraLok

Vorteile:

- Saubere Ergebnisse: Exakte Grabenprofile bei minimalem Bodenaushub verringern den Aufwand für Nacharbeiten. Geringere Stillstandzeiten: Das effiziente Trapezdesign minimiert Materialumschlag und Nacharbeit für schnellere Fertigstellung. Breites Einsatzspektrum: TR-Löffel eignen sich für verschiedenste Aufgaben vom Entwässerungsgraben bis zum Leitungsbau.

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Baggers mit TR-Trapezlöffeln. Profitieren Sie von gesteigerter Effizienz, saubereren Ergebnissen und reduzierten Stillstandzeiten bei Ihrem nächsten Grabenprojekt.



LÖFFEL, SCHAUFELN, SCHNELLWECHSLER & ANBAUGERÄTE FÜR BAGGER UND RADLADER

© 2025 Hydro-Instal Ostrołęka - sieruta.com

UB

U-LINE-LÖFFEL

**Gleichmäßige U-Profile mit U-Line-Löffeln herstellen****Hauptmerkmale:**

- Einzigartiges U-Profil: Grabaushub mit einheitlichem U-Profil, optimal für Rohrverlegung, Fundamentarbeiten und Trassenbau. Höhere Effizienz: Verringert Verfüll- und Handarbeit durch das gewünschte Grabenprofil in nur einem Arbeitsgang. Reduzierter Materialumschlag: Das Profildesign optimiert den Aushub und reduziert Mehraushub sowie Entsorgung. Verfügbare Zahnsysteme: CAT J series, BYG Futura, ESCO UltraLok

U-Line-Löffel sind eine wertvolle Ergänzung für Ihren Baggerpark, die Präzision, Effizienz und Wirtschaftlichkeit bei Projekten mit U-förmigen Grabenprofilen sichert.

VB

V-LINE-LÖFFEL

**Hauptmerkmale:**

- Anpassbare Winkel: Passen Sie den Löffelwinkel exakt an Ihre Böschungsvorgaben an – ohne Mehrfachüberfahrten. Effizient in einem Arbeitsgang: Minimieren Sie Arbeitszeiten und maximieren Sie die Produktivität durch die gewünschte Böschung in nur einem Durchgang. Verfügbare Zahnsysteme: CAT J series, BYG Futura, ESCO UltraLok

V-Line-Löffel: Präziser Graben- und Böschungsbau in nur einem Arbeitsgang mit anpassbaren Winkeln. Ideal für Entwässerungsgräben, Mulden und Bankette – V-Line-Löffel garantieren exakte Profile und steigern die Produktivität bei Ihrem nächsten Baggerprojekt.

LÖFFEL, SCHAUFELN, SCHNELLWECHSLER & ANBAUGERÄTE FÜR BAGGER UND RADLADER

© 2025 Hydro-Instal Ostrołęka - sieruta.com

TH HYDRAULISCHER BAGGERDAUMEN FÜR BAGGER



Präzises Asphalt schneiden: Das Bagger-Asphaltschneidrad. Bewältigen Sie Straßenreparaturen, Leitungsgräben und mehr mit sauberen Schnitten durch eine robuste Stahlschneidscheibe. Erhältlich in symmetrischer und asymmetrischer Scheibenkonfiguration.

Hauptmerkmale:

- Optimale Kompatibilität: Entwickelt für den nahtlosen Einsatz mit vorhandenem Löffel und Schnellwechsler für maximale Effizienz Leistungsstarker Hydraulikbetrieb: Bietet präzise Steuerung und hohe Greifkraft für sicheren Materialumschlag Robuste Konstruktion: Gefertigt aus hochfesten Werkstoffen für anspruchsvolle Einsätze und minimalen Verschleiß Doppeltes Sperrventil (serienmäßig): Gewährleistet Betriebssicherheit und konstante Haltekraft

Verwandeln Sie Ihren Bagger mit dem AC Bagger-Asphaltschneidrad in ein vielseitiges Kraftpaket für den Asphaltschnitt. Mit seiner robusten Stahlschneidscheibe meistert dieses Anbaugerät vielfältige Asphaltarbeiten bei Projekten jeder Größe mit unübertroffener Effizienz und Kontrolle. Wählen Sie zwischen symmetrischen und asymmetrischen Scheibenkonfigurationen, passend für Ihre spezifischen Schneidanforderungen.

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Tip-Radius [mm]
TH-16	10 - 16	700	310	1150
TH-19	16 - 19	700	340	1200
TH-26	19 - 26	780	520	1420
TH-30	26 - 30	800	620	1520

*Haftungsausschluss: Spezifisches Gewicht und Maße hängen von der Konfiguration von Bagger und Anbaugeräten ab. Vorstehende Angaben sind Richtwerte.



In zwei Ausführungen erhältlich:

- Direct-Link-Konstruktion: Bietet hervorragende Greifkraft und einfache Bedienung für Standardanwendungen Progressive-Link-Konstruktion: Bietet einen größeren Bewegungsbereich (180 Grad+) für vielseitigen Einsatz bei komplexen Materialumschlagsaufgaben

Der hydraulische Baggerdaumen ist ideal für:

- Rodung und Baufeldvorbereitung mit effizientem Schuttumschlag Forstanwendungen mit
- sicherem Bewegen von Stämmen und Gehölz Bauprojekte mit präzisiertem Platzieren von
- Steinen, Rohren und Material Abbrucharbeiten mit hohem Sortieraufwand Alle Einsätze, die
- erweiterte Greif- und Umschlagfunktionen über herkömmliche Löffel hinaus erfordern
-

Erweitern Sie die Leistung Ihres Baggers und meistern Sie Umschlagaufgaben mit unserem hydraulischen Baggerdaumen. Kontaktieren Sie uns heute, um die passende Konfiguration für Ihre Maschine und Anforderungen zu finden!

ACa ASYMMETRISCHES ASPHALTSCHNEIDRAD




Schneidscheibe aus Stahl, Ø 450 mm

Präziser Asphaltschnitt: Das Bagger-Asphaltschneidrad. Saubere Schnitte für Straßeninstandsetzung, Leitungsgräben und mehr durch eine robuste Stahlschneidscheibe. Erhältlich in symmetrischer und asymmetrischer Scheibenanordnung.

Hauptmerkmale:

- Scharfe Stahlschneidscheibe
- Einstellbare Schnitttiefe
- Symmetrische und asymmetrische Scheibenanordnung


Machen Sie Ihren Bagger mit dem AC Bagger-Asphaltschneidrad zu einer vielseitigen Einheit für Asphalt Schnitte. Mit robuster Stahlschneidscheibe meistert dieses Anbaugerät unterschiedlichste Asphalteinätze bei Projekten jeder Größe mit maximaler Effizienz und Kontrolle. Wählen Sie zwischen symmetrischer oder asymmetrischer Scheibenanordnung, passend für Ihre spezifischen Anforderungen.

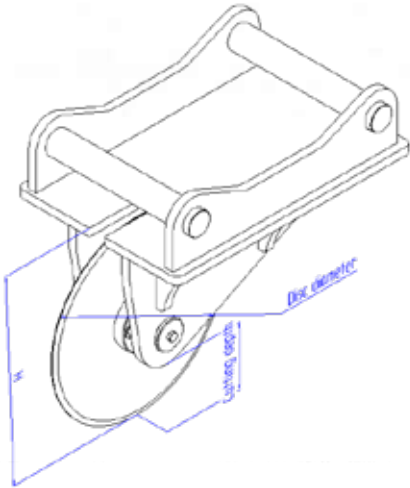

ACs SYMMETRISCHES ASPHALTSCHNEIDRAD



Lagereinheit

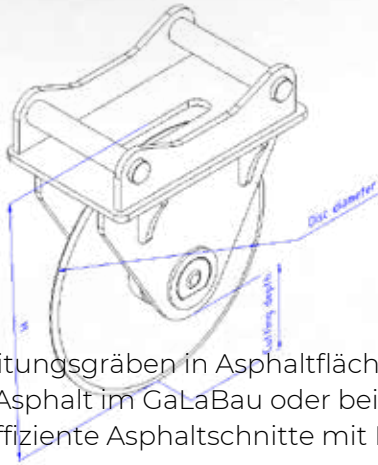

Das Bagger-Asphaltschneidrad ist ideal für:

- Straßenreparatur- und Instandhaltungsprojekte
- Leitungsgräben in Asphaltflächen schneiden von Gehwegen und Bordsteinen
- Präzises Trennen von Asphalt im GaLaBau oder bei kleineren Baumaßnahmen
- Alle Aufgaben, die saubere und effiziente Asphalt Schnitte mit Reichweite und Kraft des Baggers erfordern

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Baggers und meistern Sie Asphaltarbeiten mit dem AC Bagger-Asphaltschneidrad. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihren Bedarf zu besprechen und die passende Scheibenanordnung auszuwählen!

Modell	Gewichtsklasse [t]	Gewicht [kg]	Scheibendurchmesser [mm]	Schnitttiefe [mm]	Höhe [mm]	Adapter
AC-18	12 - 18	99	450	150	467	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
AC-30	19 - 30	165	450	150	472	S70 MS21 CW30, CW40 OQ70 M26 S2 SW48


MR MEHRZAHN-AUFREISSER FÜR BAGGER



Produktivität von Großbaggern steigern: MR Mehrzahnreißer

Hauptmerkmale:

- Hohe Eindringkraft: Das Zinkendesign liefert überragende Reißkraft bei schwierigen Böden, Fels und gefrorenem Grund. Höhere Zerkleinerung: MR Mehrzahnreißer erzeugen feineres Material für schnelleres Verladen und Aufbereiten. Verfügbare Zahnsysteme: CAT J Serie, BYC Futura, ESCO UltraLok

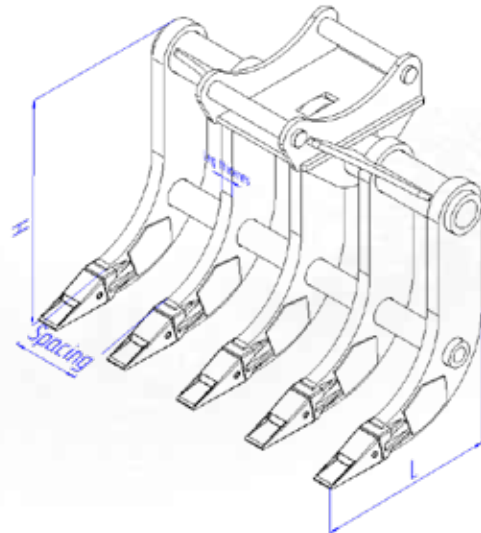

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Zinkenanzahl	Zinkenstärke [mm]	Abst. [mm]	Zähne	Schnellwechsleraufnahmen
MR-17	11 - 17	1300	727	632	415	5	40	264	J250, V19, U20	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
MR-22	18 - 22	1300	856	674	546	5	50	252	J300, V29, U30	S70 MS21 CW30 OQ65, OQ70 M26 S1, S2 SW33, SW48
MR-26	23 - 26	1300	935	772	734	5	50	252	J350, V33, U35	S70 MS21 CW30 OQ70 M26 S2 SW48
MR-32	27 - 32	1300	1020	829	994	5	60	240	J400, V39, U40	S70 MS25 CW40, CW45 OQ70-55 S3 SW48



LÖFFEL, SCHAUFELN, SCHNELLWECHSLER & ANBAUGERÄTE FÜR BAGGER UND RADLADER

RIP


REISSZAHN MIT VERSCHLEISSSCHUTZ FÜR BAGGER



Harten Boden aufbrechen: Reißzähne für Großbagger

Hauptmerkmale:

- Hohe Eindringkraft: Für überragende Reißkraft konstruiert, bewältigt der Einzelzahn harten Boden, Fels und Frostboden effizient. Höhere Effizienz: Bagger-Reißzähne brechen Material für leichtere Verarbeitung und Verladung auf. Robuste Konstruktion: Gefertigt aus hochfestem Material für anspruchsvolle Einsätze und minimalen Verschleiß.

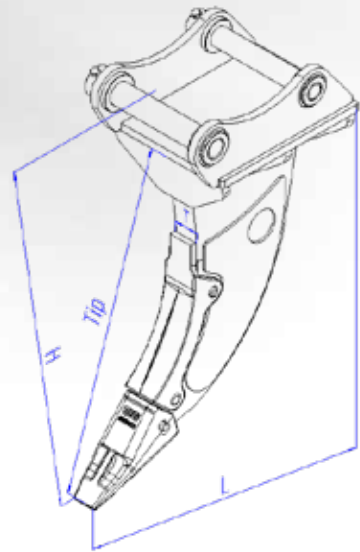

Modell	Gewichtsklasse [t]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Tip [mm]	Höhe [mm]	T [mm]	Zahn	Schnellwechsleraufnahmen
Ripper-C	14 - 18	280	823	991	928	75	9W-2451	S60 MS10 CW20 OQ65 M18 S1 SW33
Ripper-D	19 - 29	403	923	1114	1058	75	9W-2451	S70 MS21 CW30, CW40 OQ70, OQ70-55 M26 S2 SW48
Ripper-E	30 - 40	490	893	1204	1170	75	9W-2451	S80, MS25, CW45, OQ80, S3, SW48
Ripper-H	40 - 65	684	1063	1425	1402	75	9W-2451	S90 CW55 OQ90 SW66




LÖFFEL, SCHAUFELN, SCHNELLWECHSLER & ANBAUGERÄTE FÜR BAGGER UND RADLADER



Hauptmerkmale:

- **Doppelzinken für kraftvolle Wurzelrodung**
- **Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer**
- **Passend für die meisten Baggermodelle**
- **Verfügbare Zahnsysteme: CAT J-Serie, BYG Super V, ESCO UltraLok**

Rüsten Sie Ihren Bagger mit dem Doppel-Aufreißer für Höchstleistungen bei jedem Rodungsprojekt aus. Dieses innovative Anbaugerät verfügt über zwei robuste Zinken, die tief eindringen und selbst hartnäckigstes Wurzelwerk aufreißen. Der Doppel-Aufreißer maximiert die Produktivität, minimiert Stillstandzeiten und sichert die effiziente Baufeldräumung bei Ihren Projekten.

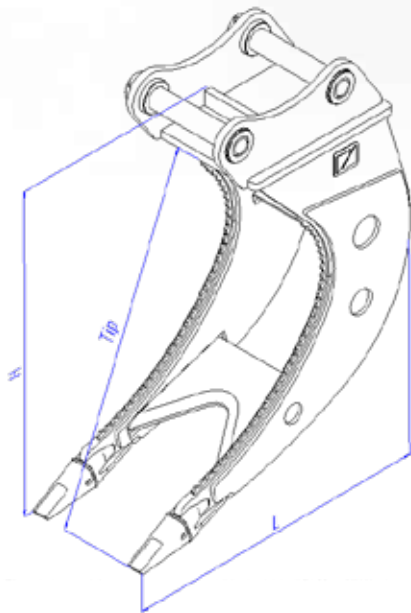


Verschleißplatten seitlich, vorn
Schneide

- Der Doppel-Aufreißer eignet sich ideal für:
- Rodungs- und Erschließungsarbeiten mit schwierigem Wurzelwerk
 - Effizientes Entfernen starker Wurzeln, Baumstümpfe und Restholz
 - Optimierung von Projekten zur Flächenerschließung
 - Forstwirtschaftliche Einsätze mit effektiver Wurzelrodung
 - Alle Projekte, die kraftvolles und effizientes Roden erfordern

Erweitern Sie die Leistung Ihres Baggers und meistern Sie anspruchsvolle Rodungsarbeiten mit dem Doppel-Aufreißer. Kontaktieren Sie uns noch heute für die optimale Lösung für Ihre Maschine!

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Höhe [mm]	Tip [mm]	Länge [mm]	Zähne	Schnellwechsleraufnahmen
Duo-Ripper-6	2.5 - 6.0	365	102	656	695	678	J200, V13	S40 MS03 CW05, CW10 OQ40 M10
Duo-Ripper-12	6.0 - 12	450	220	852	900	880	J200, V17, U20	S45, S50 MS08, MS10 CW10 OQ45 M10
Duo-Ripper-18	12 - 18	450	380	1109	1168	1072	J250, V19, U20	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
Duo-Ripper-30	18 - 30	500	565	1267	1372	1262	J300, V23, U25	S70 MS21 CW30, CW40 OQ70 M26 S2 SW48

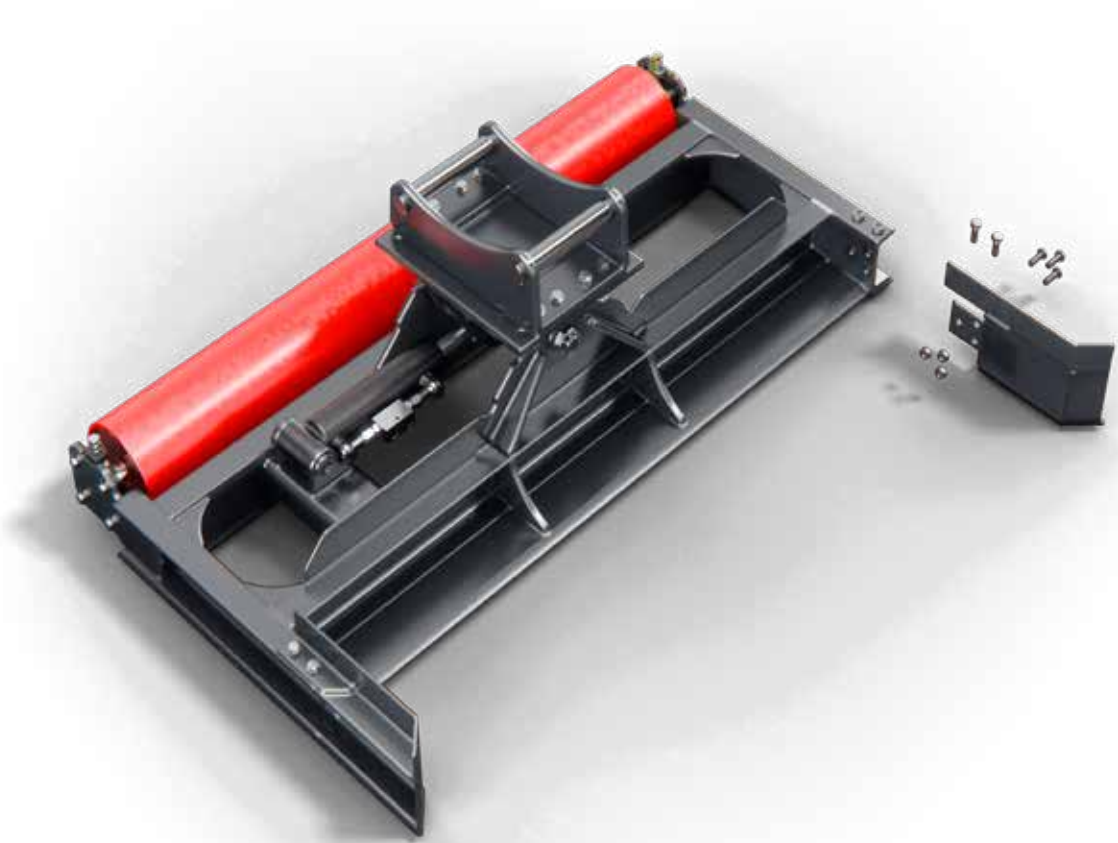

Planierbalken sind nützliche Bagger-Anbaugeräte, um vor weiteren Erdarbeiten eine ebene Fläche zu erzielen. Sie sind in verschiedenen Breiten sowie mit unterschiedlichen Schwenk- und Walzenoptionen erhältlich. Bagger-Planierbalken arbeiten präziser als herkömmliche Planierlöffel und bieten durch ihre breite, flache Bauweise sowohl eine große Arbeitsbreite als auch hervorragende Sicht.

Basismerkmale:


- HB500-Verschleißleisten an der Unterseite
- HB500-Messer
- Kopfplatte für Schraubadapter vorbereitet
- Tiltrotator-kompatibel
- Einstellbare Walze
- Hochwertige Lager
- Lager-Walzen-Verbindung vor mechanischer Beschädigung geschützt

Sonderausstattung:

- Schraubadapter / Anschraubplatte
- 250 mm ausziehbare Seitenbalken
- Montageposition für Nivelliergerät
- Hydraulikzylinderschutz




Standardausführung – starr, mit Walze

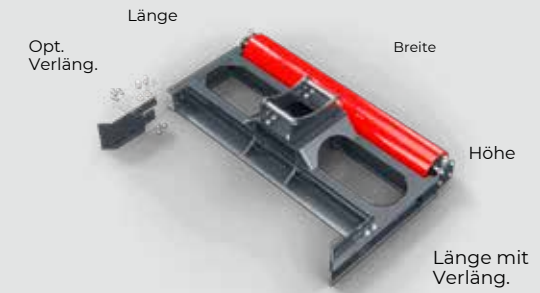

Standardausführung mit gelagerter Walze für ruhigen Lauf. Walzenhöhe einstellbar.

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Länge mit Verlängerung [mm]	Walzen-Ø [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen
GRB midi	6 - 18	2000	325	300	884	1290	194	S45, S50, S60 MS08, MS10 CW10, CW20 OQ45, OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
GRB midi		2500	375					
GRB maxi	10 - 30	2500	482	340	1015	1523	245	S70 MS10, MS21 CW20, CW30, CW40 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33, SW48
GRB maxi		3000	540					


Hydraulisch schwenkbare Ausführung mit Walze

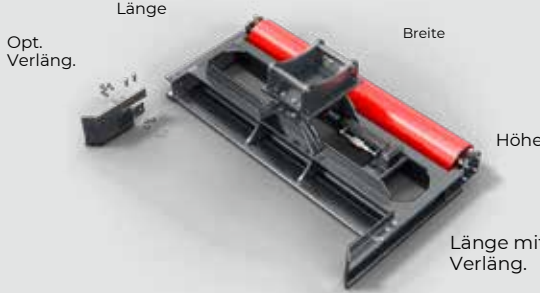

Vielseitigste und robusteste Ausführung. Standardumfang plus beidseitig bis zu 45 Grad schwenkbar. Doppertes Sperrventil für maximale Sicherheit und exakte Winkelhaltung.

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Länge mit Verlängerung [mm]	Walzen-Durchm. [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen
GRB midi	6 - 18	2000	480	445	884	1290	194	S45, S50, S60, MS08, MS10, CW10, CW20, OQ45, OQ60, OQ65, M18, S1, SW33
GRB midi		2500	530					
GRB maxi	10 - 30	2500	620	470	1015	1523	245	S70, MS10, MS21, CW20, CW30, CW40, OQ65, OQ70, M26, S2, SW33, SW48
GRB maxi		3000	680					

Basisausführung – starr, ohne Walze

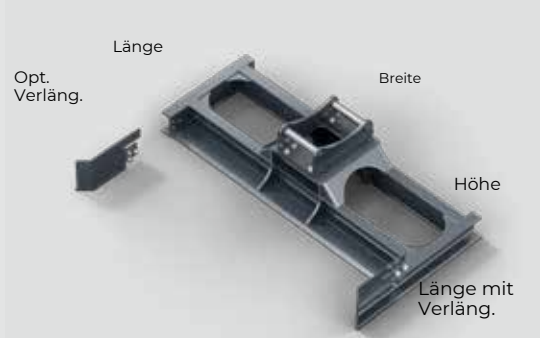

Einfache, wirtschaftliche Ausführung des Planierbalkens. Ohne Walze, daher nicht einstellbar. Dennoch ideal für weniger anspruchsvolle Aufgaben.

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Länge mit Verlängerung [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen
GRB midi	6 - 18	2000	216	300	700	1106	S45, S50, S60, MS08, MS10, CW10, CW20, OQ45, OQ60, OQ65, M18, S1, SW33
GRB midi		2500	247				
GRB maxi	10 - 30	2500	357	340	800	1306	S70, MS10, MS21, CW20, CW30, CW40, OQ65, OQ70, M26, S2, SW33, SW48
GRB maxi		3000	372				



AGB ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. ANGEBOTE 1.1. Angebote sind 30 Tage gültig. 1.2. Lieferfristen gelten bei Auftragsbestätigung innerhalb der Frist. 1.3. Preise verstehen sich zzgl. VAT und ab Werk, sofern nicht anders angegeben.
2. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG 2.1. Bestellungen erfordern vollständige Produktdaten. 2.2. Keine Haftung für Fehler durch unvollständige/unrichtige Kundenangaben. 2.3. Mündliche Aufträge bedürfen schriftlicher Bestätigung. 2.4. Auftragsbestätigung schließt diese Bedingungen ein.
3. LIEFERBEDINGUNGEN 3.1. Lieferfristen sind unverbindlich ab Werk. 3.2. Keine Haftung für Verzögerungen außerhalb unseres Einflussbereichs. 3.3. Kein Rücktritts- oder Schadensersatzrecht bei Lieferverzögerung. 3.4. Fakturierung bereitgestellter Ware vorbehalten, wenn: Abholung nicht binnen 5 Tagen nach Anzeige erfolgt Versand mangels Kundenanweisung verzögert ist
4. TRANSPORT UND VERSAND 4.1. Transport stets auf Gefahr und Kosten des Käufers. 4.2. Transportmittelwahl ohne Vorgabe durch uns zu Lasten des Käufers. 4.3. Verladekosten trägt der Käufer. 4.4. Transportschäden sind an Frachtführer zu richten. 4.5. Keine Haftung für Belade- oder Lastverteilungsfehler. 4.6. Keine Haftung für Frachtführerverzug.
5. VERPACKUNG 5.1. Standardverpackung, keine Haftung für Verpackungsschäden. 5.2. Paletten/Sonderverpackung zum Selbstkostenpreis.
6. PREISE 6.1. Preise ab Werk, zzgl. VAT. 6.2. Preisänderungen vor Auftragsbestätigung vorbehalten. 6.3. Preise gelten nur für Standardausführungen.
7. ZAHLUNG 7.1. Zahlungen nur an unsere Adresse oder angegebene Bankkonten. 7.2. Bei Verzug gilt der gesetzliche Höchstzinssatz. 7.3. Zinsbelastung verlängert Zahlungsziele nicht. 7.4. Bei Nichtzahlung drohen Lieferstopp oder Auftragsstornierung.
8. LIEFERSTOPP 8.1. Lieferstopp oder Auftragsstornierung vorbehalten bei:
Kreditlimit-Überschreitung
Bonitätsverschlechterung Unbezahlten
Altrechnungen
9. REKLAMATIONEN UND MÄNGELRÜGEN 9.1. Mängelrügen nur schriftlich innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt. 9.2. Beanstandungen berechtigen nicht zu Zahlungsverzug. 9.3. Haftung auf Nachbesserung/Ersatzlieferung beschränkt.
10. RÜCKSENDUNGEN 10.1. Rücksendungen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung, frachtfrei. 10.2. Ware muss unbenutzt, originalverpackt und neuwertig sein. 10.3. Sonderanfertigungen sind von Rücknahme ausgeschlossen.
11. GEWÄHRLEISTUNG 11.1. Gewährleistungsfrist 12 Monate ab Lieferung. 11.2. Beschränkt auf Reparatur/Ersatz defekter Teile. 11.3. Ausgeschlossen sind Schäden durch: Normalen Verschleiß Unsachgemäßen Gebrauch Transport Nicht autorisierte Reparaturen Fremdteile Unsachgemäße Lagerung 11.4. Gewährleistung erlischt bei: Zahlungsverzug Eigenmächtigen Umbauten Überlastung 11.5. Beschränkt auf Nachbesserung/Ersatz; weitere Ansprüche ausgeschlossen.
12. ÄNDERUNGEN UND MODIFIKATIONEN 12.1. Technische Änderungen vorbehalten. 12.2. Keine Pflicht zur Nachrüstung gelieferter Ware.
13. EIGENTUMSVORBEHALT 13.1. Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung unser Eigentum. 13.2. Käufer hat Ware ordnungsgemäß zu warten. 13.3. Rücknahmerecht bei Zahlungsverzug.
14. GEISTIGES EIGENTUM 14.1. Technische Daten bleiben unser ausschließliches Eigentum. 14.2. Weitergabe oder Vervielfältigung nur mit Zustimmung.
15. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 15.1. Es gilt polnisches Recht. 15.2. Gerichtsstand ist Polen.



AGB ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

16. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 16.1. Unwirksame Bestimmungen berühren übrige Klauseln nicht. 16.2. Verzicht bei Vertragsverletzung gilt nicht für spätere Verstöße. 16.3. Diese Bedingungen ersetzen alle früheren Vereinbarungen.
- ZUSATZBEDINGUNGEN FÜR BAGGER- UND RADLADER-ANBAUGERÄTE 17. TECHNISCHE DATEN 17.1. Gewicht, Tragfähigkeit und Maße sind Richtwerte. 17.2. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. 17.3. Anbaugeräte dürfen nur mit kompatiblen Trägergeräten laut Dokumentation eingesetzt werden.
18. GERÄTEKOMPATIBILITÄT 18.1. Der Käufer ist für die Trägergeräte-Kompatibilität verantwortlich. 18.2. Wir liefern Spezifikationen, garantieren jedoch keine Kompatibilität mit allen Maschinentypen. 18.3. Sonderadapter auf gesonderte Anfrage.
19. NUTZUNG UND WARTUNG 19.1. Einsatz gemäß Vorgaben und allgemeinen Sicherheitsstandards. 19.2. Unsachgemäße Nutzung oder Überlastung führt zum Gewährleistungsverlust. 19.3. Regelmäßige Wartung gemäß Betriebsanleitung ist für Gewährleistungsansprüche zwingend erforderlich.
20. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 20.1. Produkte entsprechen den zum Herstellungsdatum gültigen EU-Sicherheitsnormen. 20.2. Einhaltung lokaler Vorschriften obliegt dem Käufer. 20.3. Beiliegende Sicherheitsanweisungen sind zu befolgen.
21. ERSATZTEILE 21.1. Originalteile mindestens 5 Jahre ab Kauf verfügbar. 21.2. Nicht-Originalteile führen zum Gewährleistungsverlust und Käuferhaftung. 21.3. Verschleißteile (Zähne, Messer etc.) sind von der Standardgewährleistung ausgenommen.
22. PRODUKTPRÜFUNG 22.1. Alle Produkte durchlaufen vor Versand Qualitätskontrollen. 22.2. Zusätzliche Prüfungen/Zertifizierungen gegen Aufpreis möglich. 22.3. Prüfprotokolle auf Anfrage erhältlich.
23. MONTAGE 23.1. Montageanleitung liegt jedem Produkt bei. 23.2. Montage durch Fachpersonal empfohlen. 23.3. Unsachgemäße Montage hebt Gewährleistung auf.
24. HÖHERE GEWALT 24.1. Keine Haftung bei Nichterfüllung durch unvorhersehbare Umstände. 24.2. Die betroffene Partei muss unverzüglich Meldung machen. 24.3. Leistungspflichten ruhen während des Ereignisses höherer Gewalt.
- Vorstehende Bedingungen regeln das Vertragsverhältnis abschließend und ersetzen alle früheren Absprachen. Mit Auftragserteilung erkennt der Käufer diese AGB ausdrücklich an. Aktualisierungen dieser Bedingungen bleiben vorbehalten; die aktuelle Version ist auf Anfrage erhältlich.

[illegible]

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polen EU VAT ID:
PL7581556948



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



+48 505 778 308



info@sieruta.com



sieruta.com



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

