



2025



HYDRO-INSTAL ÉQUIPEMENTS
PELLES 1-10t sieruta.com

Située à Ostrołęka, au cœur de la région de Kurpie, Hydro-Instal Attachments incarne un véritable savoir-faire. Notre engagement pour la qualité vous garantit des produits et services fiables.

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Pologne EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com

L'équipe Hydro-Instal Ostrołęka



Fondée en 1996

Fabricant d'équipements
depuis 2008

Plus de 50000 équipements
livrés

Située à Ostrołęka, en
Pologne, près de Varsovie et
Gdańsk

Priorité à la qualité et au
service client



Sommaire

Jeu de godets standard pour mini-pelle N°1 p. 4 - 11

Le toit plat en fait le choix idéal pour les platines MS, OQ, S-System.

GODET DE TERRASSEMENT UNIVERSEL.....GP.....p.4
GODET DE CURAGE RIGIDE.....GB.....p.6 GODET DE
CURAGE INCLINABLE HYDRAULIQUE.....GBH.....p.8 GODETS
SQUELETES GP.....RGP, SGP, GPO...p.10

Jeu de godets standard pour mini-pelle N°2 p. 12 - 19

**Le profil supérieur cintré s'adapte parfaitement aux CW, montages directs sur axes et attaches
rapides encastrées.**

GODET DE TERRASSEMENT UNIVERSEL.....GPL.....p.12
GODET DE CURAGE RIGIDE.....GBP.....p.14 GODET DE
CURAGE HYDRAULIQUE.....GBPH.....p.16

Jeu de godets hollandais pour mini-pelle N°3 p. 20 - 25

Conçu pour les sols humides et collants. Idéal avec CW et montage direct.

GODET POUR ARGILE.....BDP.....p.20
GODET DE CURAGE.....SB.....p.22 GODET
PIERRES / SQUELETTE BDP.....PDP.....p.24

Jeu de godets nordiques pour mini-pelle N°4 p. 26 - 31

Conception nordique classique, le plus souvent sur attaches S-System. Compatible tiltrotateurs.

GODET D'EXCAVATION PROFONDE.....DS.....p.26
GODET DE CURAGE UNIVERSEL.....PS.....p.28 GODET
TRANCHÉE PROFIL DROIT.....KS.....p.30 GODET TRANCHÉE
PROFIL EN V.....KSV.....p.31

Godets pour applications spéciales mini-pelle p. 32 - 37

Godets pour applications non standard.

GODET HYDRAULIQUE À PINCE.....CB.....p.32 GODET
TRANCHÉE PROFOND.....GKB.....p.34
GODET SQUELETTE PROFIL PROFOND.....RGPR.....p.36 GODET
SQUELETTE DE CURAGE / TRI.....RGB.....p.37

Autres équipements pour mini-pelle p. 38 - 45

Autres équipements pour mini-pelles.

RÂTEAULR.....p.38
RÂTEAU COURT.....LRS.....p.39
GODET RÂTEAU
DÉRACINEUR.....RRB.....p.40 RIPPER
.....RIP.....p.41

MULTI-RIPPER.....MRF.....p.42
COUPE-ASPHALTE.....AC.....p.43
POUTRE DE NIVELLEMENT.GRB.....p.44
COUPE-RACINES.....RC.....p.45

GP

GODET STANDARD - PLATINE PLATE




Caractéristiques de base :

- Conception optimisée double rayon
- Conception optimisée double conicité
- Couteaux latéraux pour une efficacité accrue
- Dents boulonnées / sans dent
- Flancs avant (modèle 4+)
- Soudures fond-flancs protégées
- Conception platine plate

Options :

- Dents soudées (CAT, BYG, MTG et autres)
- Bandes d'usure

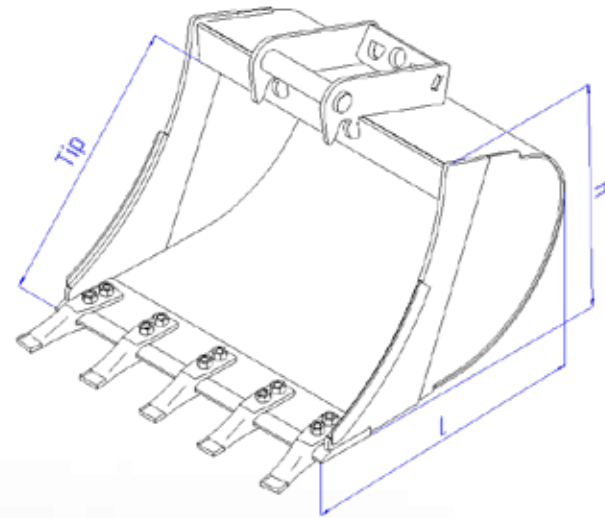

Conçu pour mini et midi-pelles (0.8 - 9.5 tonnes), notre godet rétro standard équilibre gabarit, robustesse et performance. Sa géométrie à double rayon et double conicité réduit la consommation de carburant tout en préservant d'excellentes capacités d'excavation. Sa conception robuste et ses dents polyvalentes conviennent à divers sols, idéales pour l'excavation et le tranchage. Cet équipement garantit productivité et longévité sur vos chantiers.

GP	GP-10	GP-20	GP-30	GP-40	GP-60	GP-95
Classe de machine [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	332/263/238	435/353/318	573/411/489	672/480/573	764/574/611	889/658/800
Largeur[mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
250 / 3	12 / 14	21 / 22				
300 / 3	15 / 16	27 / 25	36 / 33	46 / 47	60 / 58	100 / 86
400 / 3	22 / 20	39 / 28	53 / 40	69 / 56	93 / 68	119 / 91
500 / 4	28 / 24	50 / 41	71 / 47	91 / 65	126 / 78	162 / 97
600 / 4		61 / 47	88 / 55	114 / 74	159 / 89	205 / 109
800 / 5				159 / 93	226 / 110	291 / 134
1000 / 5					292 / 130	377 / 160
Dents	E701, E11.7	E701, E11.7	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17
S30/150, S30/180 Platinas d'attache rapide MS01 M02 HS02 CW00 Klac C	S30/150, S30/180 MS01 M02 HS02 CW05 OQ40 Klac C		S40 MS03 M03 HS02 CW05 OQ40 Klac C	S40 MS03 M03 HS03 CW05 OQ40 Klac D	S40 MS03, MS08 M03, M10 HS06 CW10 OQ40, OQ45 Klac E	S40/240, S45, S50 MS08 M10 HS08 CW10 OQ45, OQ60 Klac F


GODET GP CLAIRE-VOIE À BARREAUX RGP



Le godet claire-voie pour mini-pelle est une solution avancée conçue pour les mini-pelles de 1 à 10 tonnes. Reprenant la conception robuste de notre godet GP, il offre des performances et une polyvalence supérieures dans un format compact. Ce godet dispose d'une partie supérieure plate pour une compatibilité accrue avec les systèmes d'attache européens les plus répandus. Adaptez vos travaux avec un fond à barreaux, à nervures ou perforé selon vos besoins. De plus, il propose diverses options de dents (boulonnées, CAT, BYG et ESCO), garantissant compatibilité et performance sur tous types de sols et d'applications.

- Caractéristiques principales :**
- basé sur godet GP,
 - fond à barreaux en acier,
 - barreaux faciles à remplacer,
 - barreaux en hardox disponibles,
 - barreaux à profil spécial disponibles,
 - couteaux latéraux.

RGP	RGP-20	RGP-30	RGP-40	RGP-60	RGP-95
Classe de machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	433/346/312	574/401/415	670/454/488	752/559/612	882/638/695
Largeur[mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	62 / 40	87 / 58			
800 / 5		123 / 73	157 / 95		
1000 / 5			206 / 116	272 / 138	355 / 176
Dents	E701, E11.7	E701, E11.7	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

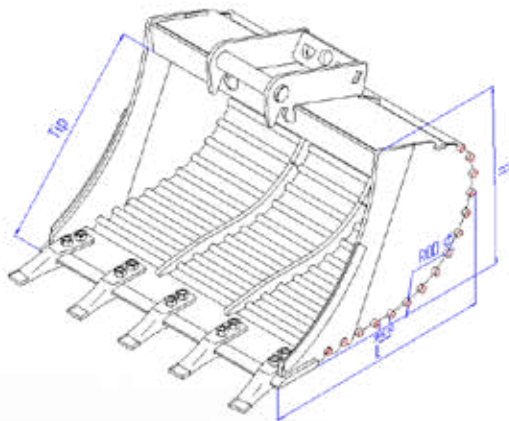

DF Platine OEM montage direct

SY MS Réversible

MS

MT Martin

HQ HydroQuick

Système Open-S


CW

GPO GODET GP À FOND AJOURÉ



- Caractéristiques principales :**
- basé sur godet GP,
 - fond perforé avec découpe de précision,
 - options de fond en S355 et Hardox.

GPO	GPO-20	GPO-30	GPO-40	GPO-60	GPO-95
Classe de machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	433/356/312	572/412/412	669/479/486	755/572/608	881/656/707
Largeur[mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	50/43	64/52	85/70	98/88	
800 / 5	63/53	81/64	106/83	121/97	154/130
1000 / 5			128/99	144/121	183/148
Dents	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

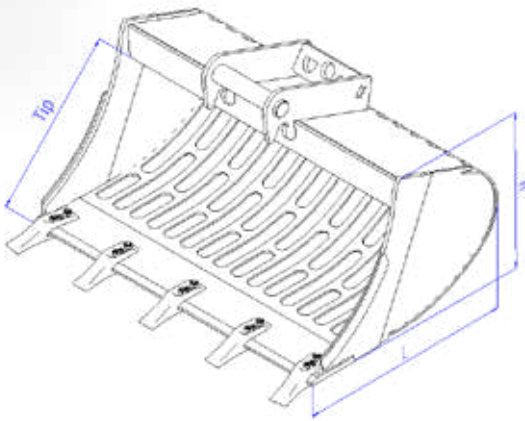


SGP GODET GP CLAIRE-VOIE CLASSIQUE



- Caractéristiques principales :**
- basé sur godet GP,
 - fond à nervures en acier S355.

SGP	SGP-20	SGP-30	SGP-40	SGP-60	SGP-95
Classe de machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	434/354/312	572/410/414	669/475/488	759/570/612	881/661/711
Largeur[mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	50 / 49	64 / 64			
800 / 5		81 / 80	106 / 105		
1000 / 5			128 / 129	144 / 147	183 185
Dents	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, OQ45, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

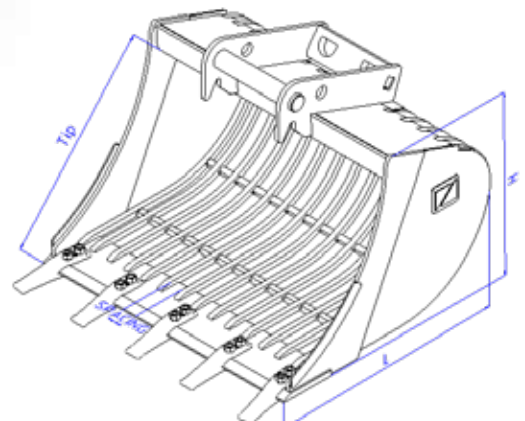

CODET DE CURAGE INCLINABLE HYDRAULIQUE GB - DESSUS PLAT




Caractéristiques principales :

- Lames latérales avant
- Lame d'attaque HB500
- Nervure de renfort interne
- Fond et dessus plats
- Profil plié robuste

Options :

- Contre-lame réversible HB400
- Lame arrière HB500
- Bandes d'usure de fond
- Couteaux latéraux avant en HB500

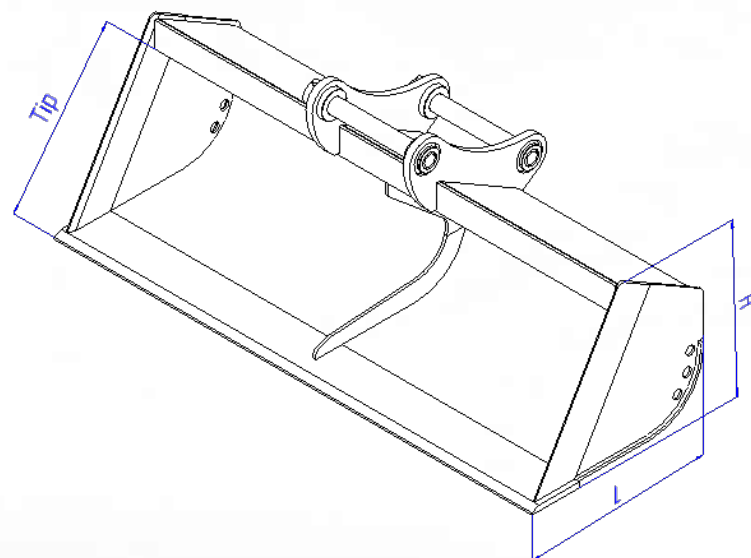

Le godet de curage rigide est adapté aux mini-pelles et idéal pour l'entretien des fossés, le nivellement et le talutage. Disponible de 600 mm à 1800 mm, avec des capacités de 42 dm³ à 504 dm³. Fabriqué en aciers S355JR2, Hardox et autres matériaux de haute qualité, il est conçu pour durer avec une lame HB500 ultra-résistante. Son dessus plat optimise la compatibilité avec les attaches rapides européennes de mini-pelles courantes, et des bandes d'usure optionnelles protègent le fond. Une contre-lame boulonnée est proposée pour un usage prolongé, ainsi que des événements anti-suction pour sols collants ou trous de drainage.

GB	GB-10	GB-20	GB-30	GB-40	GB-60	GB-90
Classe de machine [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0-10
L / H / Tip	289/237/238	357/294/309	407/346/348	446/390/400	507/442/445	559/475/479
Largeur[mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600	28 / 22					
800	39 / 28	57 / 39				
1000	50 / 34	72 / 47	93 / 70	124 / 81		
1200		85 / 55	114 / 82	150 / 94	187 / 111	
1400				176 / 107	220 / 127	
1500					236 / 135	275 / 170
1600					253 / 143	295 / 180
1800						334 / 200
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, CW00	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

GBH GODET DE CURAGE ET NIVELLEMENT HYDRAULIQUE




Caractéristiques principales :

- Dessus plat, profil cintré intérieur
- Inclinaison 2x45 degrés
- Biseau de renfort
- Lame en Hardox HB500
- **Double clapet anti-retour piloté pour la sécurité et le maintien de l'angle**
- Poids et capacité optimisés
- Longueur et guidage optimaux des flexibles
- Raccords hydrauliques standard sur platine
- Bagues interchangeables

Options :



- Contre-lame réversible HB400
- Lame arrière HB500
- Patins d'usure sous le fond
- Protection de vérin / casquette anti-débordement
- Biseau de renfort supplémentaire

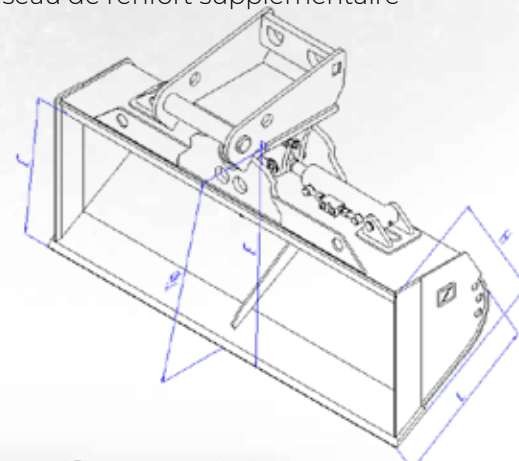

Le godet de curage inclinable hydraulique offre un contrôle précis pour les travaux de nivellement sur mini-pelle, tels que le curage de fossés et le profilage. Il s'incline jusqu'à 45 degrés pour un travail efficace sur terrain accidenté et convient aux pelles de 1.2 à 9.5 tonnes. Ce godet bénéficie d'une conception robuste avec, en option, des bandes d'usure de fond intégrales et des bagues d'articulation remplaçables. Pouvant recevoir une contre-lame boulonnée réversible et des casquettes anti-débordement, cet équipement s'adapte parfaitement aux grandes marques pour accroître la productivité.

GBH	GBH-10	GBH-20	GBH-30	GBH-40	GBH-60	GBH-90
Classe de machine [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0-10
L / H / Tip	289/237/405	357/294/470	407/346/510	446/390/587	507/442/658	559/475/682
Largeur[mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
800	39 / 57	57 / 70				
1000	50 / 63	72 / 78	93 / 101	124 / 128		
1200		85 / 86	114 / 113	150 / 142	187 / 182	
1400				176 / 155	220 / 198	
1500				190 / 162	236 / 206	275 / 267
1600					253 / 214	295 / 277
1800						334 / 297
Platines pour attaches rapides	S30, MS01, M02, CW00	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C	S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40, klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

GPL CODET DE TERRASSEMENT STANDARD

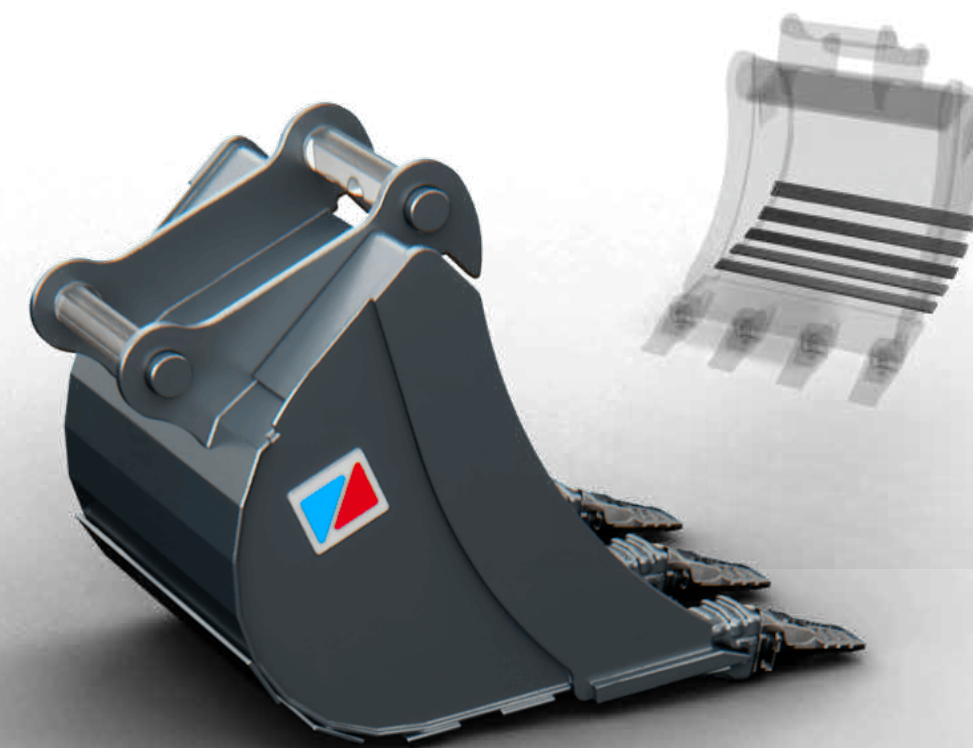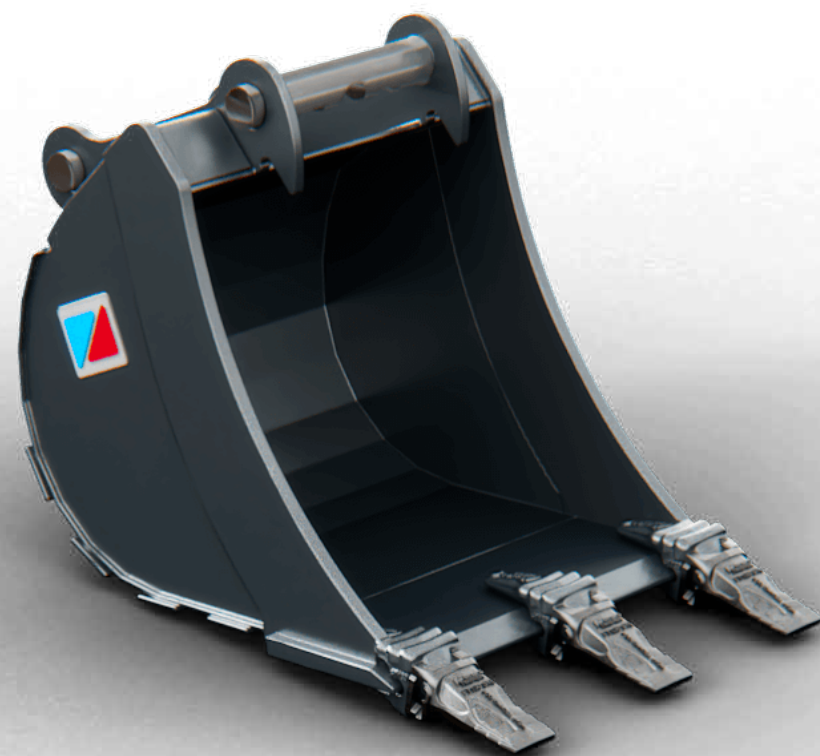


Notre godet de terrassement standard est conçu pour mini- et midi-pelles (0,8 - 9,5 tonnes), offrant un parfait équilibre entre compacité, robustesse et performance. Sa structure durable et ses dents polyvalentes conviennent à divers types de sols. Idéal pour l'excavation et le tranchage, il garantit productivité et longévité.

Caractéristiques principales :

- Corps en acier S355JR2
- Lame d'usure en HB500
- Système de dents boulonnées

Options :

- Version Hardox légère et durable
- Deuxième lame sur dents
- Dents soudées CAT / ESTI / BYG / ESCO

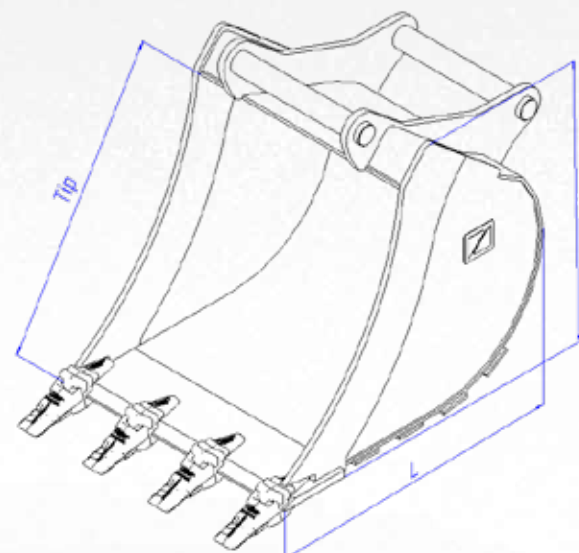

DF Platine à montage direct OEM

SY MS réversible

MS

MT Martin

HQ HydroQuick

Système Open-S

CW



GPL	GPL-10	GPL-20	GPL-30	GPL-40	GPL-60	GPL-75	GPL-95
Classe de machine [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10.0
L / H / Tip	334/295/296	410/375/370	465/433/438	529/507/518	658/602/611	719/667/667	770/717/716
Largeur[mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
250 / 3	14 / 12	20 / 16					
300 / 3	18 / 14	25 / 18	33 / 26	43 / 35	62 / 51	71 / 67	82 / 76
400 / 3	25 / 18	37 / 23	48 / 31	62 / 42	90 / 61	104 / 79	119 / 89
500 / 4	32 / 22	48 / 27	64 / 37	82 / 49	119 / 71	139 / 91	159 / 103
600 / 4		59 / 32	79 / 43	103 / 56	150 / 81	175 / 103	199 / 117
800 / 5				145 / 71	211 / 101	248 / 128	283 / 144
1000 / 5					272 / 121	321 / 152	367 / 172
Dents	E701, E11.7	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, CW00	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45


RGPL GODET CLAIRE-VOIE À BARREAUX GPL



Le godet claire-voie pour mini-pelle est conçu pour les engins de 1 à 10 tonnes. Inspiré de la conception robuste de notre godet GPL, il offre des performances supérieures et une grande polyvalence sous un format compact. Doté d'une partie supérieure cintrée pour optimiser l'excavation, il propose une platine encastrée en option pour s'adapter à divers systèmes d'attache. Personnalisez votre godet avec barreaux, nervures ou fond perforé selon vos besoins. De plus, il accepte plusieurs options de dents (boulonnées, CAT, BYG et ESCO) pour garantir compatibilité et performance sur tous types de sols.

- Caractéristiques principales :**
- basé sur le godet GP,
 - barreaux d'acier en fond,
 - barreaux faciles à remplacer,
 - barreaux hardox disponibles,
 - barreaux de forme spéciale disponibles.

RGPL	RGPL-20	RGPL-30	RGPL-40	RGPL-60	RGPL-75	RGPL-95
Classe de machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	411/385/370	470/433/438	532/507/518	668/602/609	723/667/667	777/717/716
Largeur[mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	60 / 29	79 / 44				
800 / 5		110 / 55	145 / 66	211 / 103		
1000 / 5			186 / 81	272 / 127	321 / 168	367 / 178
Dents	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Platines pour attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ45	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

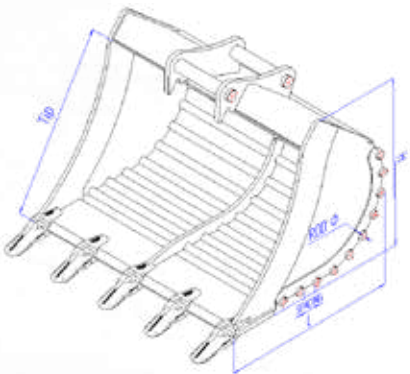


GPLO GODET GPL À FOND AJOURÉ



- Caractéristiques principales :**
- basé sur le godet GPL,
 - fond perforé par découpe de précision,
 - options de fond en S355 et Hardox.

GPLO	GPLO-20	GPLO-30	GPLO-40	GPLO-60	GPLO-75	GPLO-95
Classe de machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	410/375/370	465/433/438	529/507/518	658/602/611	719/667/667	770/717/716
Largeur[mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	59 / 32	79 / 43	103 / 56	150 / 81	175 / 103	
800 / 5	70 / 43	110 / 55	145 / 71	211 / 101	248 / 128	283 / 144
1000 / 5				272 / 121	321 / 152	367 / 172
Dents	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Platines pour attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

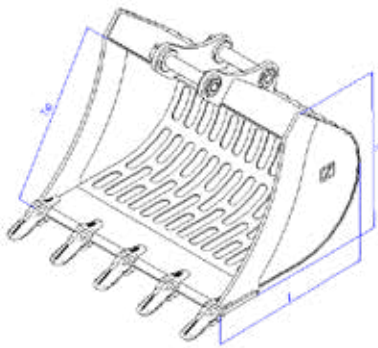


SGPL GODET CLAIRE-VOIE RENFORCÉ GPL



- Caractéristiques principales :**
- basé sur le godet GPL,
 - nervures en acier S355 en fond.

SGPL	SGPL-20	SGPL-30	SGPL-40	SGPL-60	SGPL-75	SGPL-95
Classe de machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	411/373/370	467/438/437	531/51/512	659/607/609	720/670/667	770/720/716
Largeur[mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	60 / 39	79 / 48				
800 / 5		110 / 62	145 / 73	211 / 91		
1000 / 5			186 / 87	272 / 108	321 / 139	367 / 150
Dents	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Platines pour attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

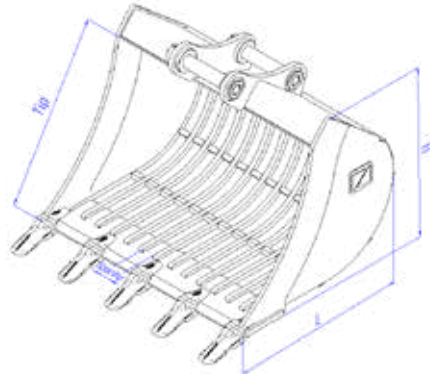

CODET DE CURAGE ET NIVELLEMENT RIGIDE GBP




Caractéristiques de base :

- Lame en HB500
- **Chanfrein de renfort**
- Profil intérieur arrondi pour écoulement fluide
- Partie supérieure pliée
- Trous de drainage
- Cordons de soudure protégés au fond

Options :

- **Platine encastree**
- **Contre-lame réversible HB400 RCE**
- **Lame arriere en HB500**
- Lames frontales HB500
- Bandes d'usure

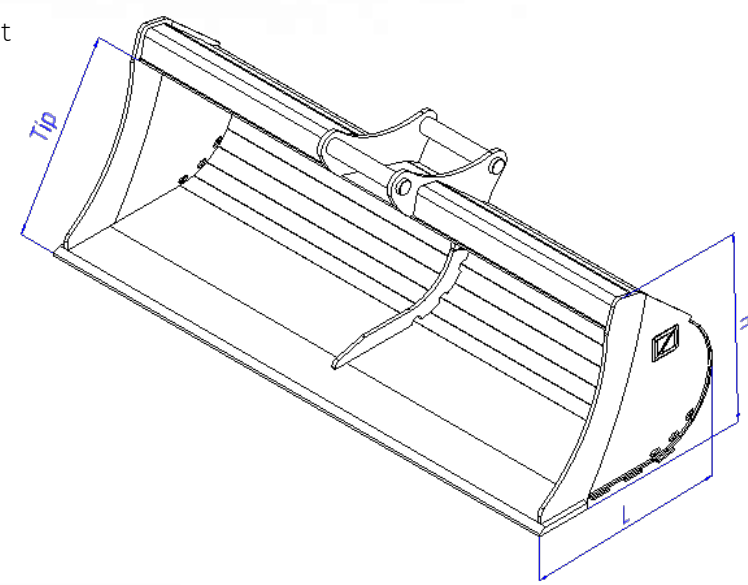

Le godet de curage rigide est conçu pour mini-pelles et optimisé pour l'entretien de fossés, le nivellement et les talus. Disponible de 600 mm à 1800 mm, avec des capacités de 42 dm³ à 504 dm³. Fabriqué en S355JR2, acier Hardox et autres aciers haute qualité, il est ultra-durable et doté d'une lame en HB500. Sa structure supérieure rigide assure la stabilité, et les bandes d'usure protègent le fond. Contre-lame boulonnée et options disponibles, tels les trous anti-suction pour sols collants ou de drainage.

GBP	GBP-10	GBP-20	GBP-30	GBP-40	GBP-60	GBP-75	GBP-95
Classe de machine [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	344/333/307	387/376/363	462/427/400	462/427/400	546/499/468	591/559/522	673/637/574
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600	43 / 29						
800	60 / 37	77 / 44					
1000	77 / 45	99 / 54	129 / 72	129 / 72			
1200		121 / 64	158 / 85	158 / 85	214 / 116		
1400				187 / 98	256 / 132	297 / 160	
1500					274 / 140	321 / 170	417 / 222
1600					294 / 149	345 / 180	448 / 235
1800						392 / 200	511 / 260
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02	S30, MS01, M02, HS02	S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

GODET DE CURAGE ET NIVELLEMENT HYDRAULIQUE GBPH



Caractéristiques de série :



- Profil supérieur plié
- **Inclinaison 2x45 degrés**
- Biseau de renfort intérieur
- **Lame HB500**
- **Double clapet piloté pour la sécurité et**
ang. maintien
- Poids et capacité optimisés
- Longueur et tracé des flexibles optimaux
- Coupleurs hydrauliques standard sur platine

• Bagues interchangeables

- Cordons de soudure protégés au fond
- Trous d'évacuation

Options :

- **Contre-lame réversible HB400**
- Lame arrière HB500
- Bandes d'usure
- **Protection de vérin / casquette**
- Biseau de renfort supplémentaire
- Couteaux latéraux en HB500
- Platine encastrée pour force d'arrachement accrue

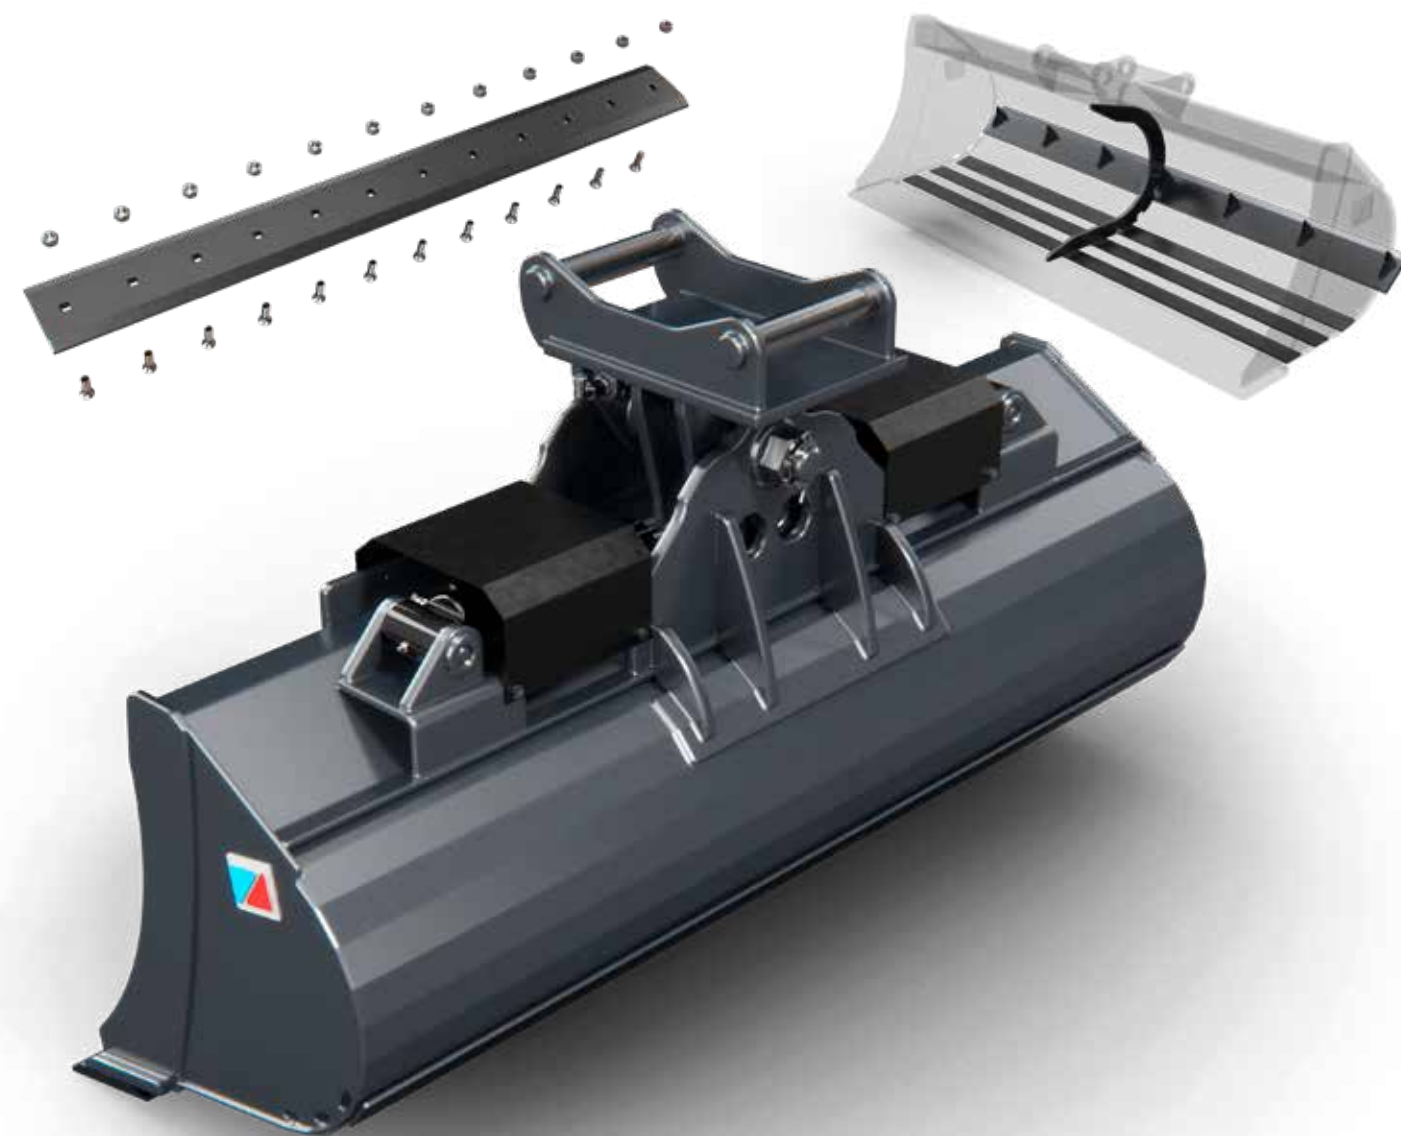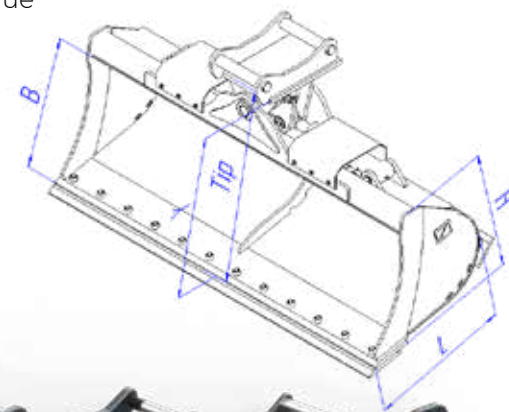

Le godet de nivellement et curage inclinable hydraulique assure un guidage précis pour les travaux de curage de fossés et de talutage à la mini-pelle. Inclinable jusqu'à 45 degrés pour travailler sur terrains accidentés, il s'adapte aux pelles de 1.2 à 9.5 tonnes. Il dispose de patins d'usure inférieurs continus et de bagues d'articulation interchangeables. Livré avec contre-lame boulonnée réversible et casquette, cet équipement s'adapte aux grandes marques pour accroître la productivité.

GBPH	GBPH-20	GBPH-30	GBPH-40	GBPH-60	GBPH-75	GBPH-95
Classe de machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	344/333/517	387/376/576	462/427/637	546/499/719	591/559/777	673/637/875
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
900	68 / 76	88 / 88				
1000	77 / 80	99 / 92				
1200	94 / 91	121 / 103	158 / 147	214 / 197	249 / 223	
1400			187 / 161	256 / 214	297 / 244	
1500			201 / 167	274 / 223	321 / 254	417 / 332
1600					345 / 264	448 / 345
1800						511 / 370
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac F	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F




Points clés :

- Conception optimisée pour argile collante et roches : assure un écoulement fluide, une pénétration puissante et un cavage sans effort. Construction robuste : matériaux haute qualité pour résister aux conditions sévères et réduire l'usure de votre pelle. Temps d'arrêt réduits : conception durable garantissant moins de réparations et plus de productivité. Excavation et chargement supérieurs : performances exceptionnelles en conditions difficiles. Nombreuses tailles disponibles : large choix adapté aux exigences de vos projets.

Options :

- Trous anti-suction
- Version avec dents
- Lames avant en HB500

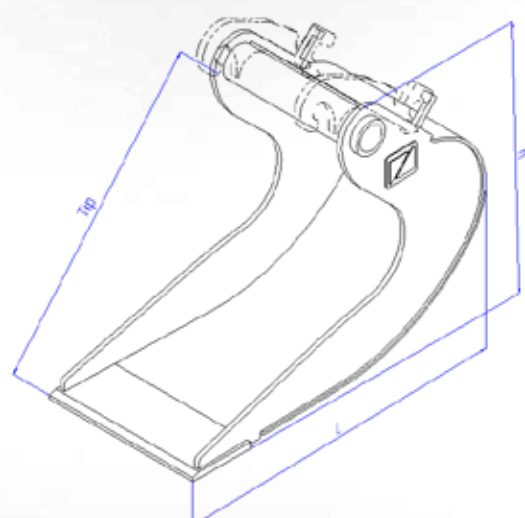

Maîtrisez les sols collants et terrains rocheux : le godet pour pelle BDP est votre allié dans les environnements exigeants. Contrairement à un godet standard, cet équipement spécialisé vient à bout sans effort des argiles très collantes et des terrains rocheux. Sa conception unique assure un rendement optimal et minimise les temps d'arrêt sur les chantiers difficiles.

BDP	BDP-20	BDP-30	BDP-40	BDP-50	BDP-60	BDP-90
Tonnage machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 5.0	5.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	450/387/369	536/466/458	648/524/524	774/624/668	857/682/736	1046/813/900
Largeur[mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
220	10 / 21					
250		16 / 30				
300			27 / 50	38 / 67	42 / 75	
400			40 / 60	56 / 79	64 / 88	88 / 126
500						120 / 141
Platines d'attache rapide	CW05	CW05	CW05	CW10	CW10	CW10


GODET DE CURAGE/TALUTAGE SB PROFIL HOLLANDAIS



- Caractéristiques principales :
- Profil optimisé pour les conditions hollandaises
 - **Trous de drainage**
 - **Lame HB500**

Options :

- Contre-lame réversible HB400
- Lame arrière HB500
- Bandes d'usure HB500
- Protection de vérin / casquette anti-débordement
- Biseau de renfort supplémentaire
- Couteaux latéraux avant en HB500

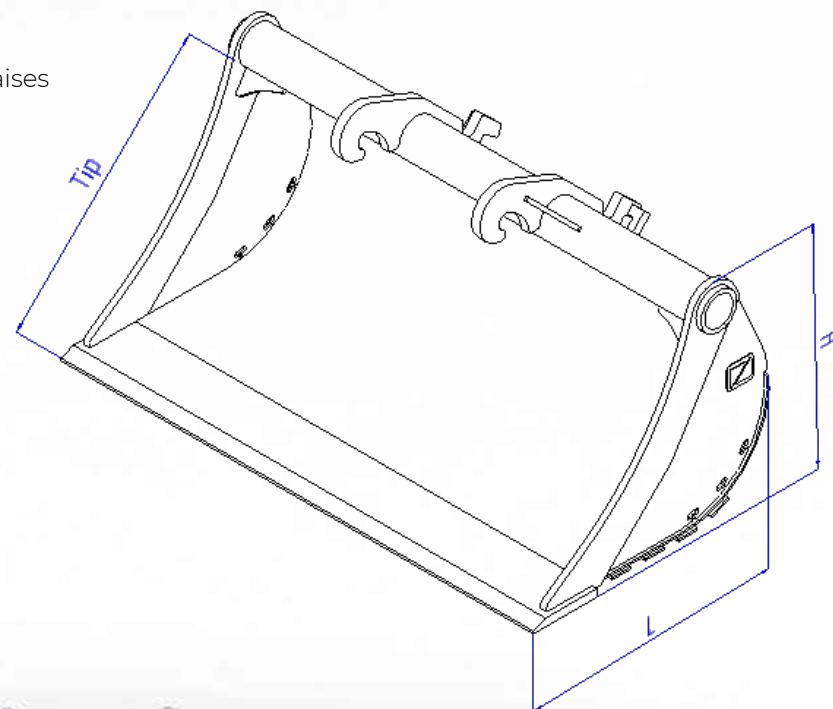

Maîtrisez l'art du nivellement : optimisez les performances de votre mini-pelle avec le godet de curage/talutage SB à profil hollandais. Cet équipement haute performance est spécialement conçu pour le nivellement précis, l'entretien des fossés et la création de talus nets grâce à son profil hollandais ouvert distinctif. Comparé à un godet standard, le SB assure des résultats supérieurs et un rendement accru pour ces travaux spécialisés.

SB	SB-10	SB-20	SB-30	SB-40	SB-60	SB-75	SB-90
Classe de machine [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	337/280/328	420/350/410	472/393/454	534/445/520	604/505/600	666/560/665	776/648/768
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600	35 / 27						
700	41 / 31						
800	47 / 35	77 / 43					
900		89 / 48	97 / 65				
1000		99 / 53	107 / 72	149 / 93	192 / 105		
1100			119 / 78	166 / 101	215 / 115		
1200			131 / 85	184 / 109	238 / 124	283 / 164	
1300					261 / 134	311 / 177	
1400					284 / 143	341 / 189	460 / 231
1500						368 / 202	498 / 246
1600						396 / 214	537 / 261
1700							575 / 276
1800							614 / 291
Platines d'attache rapide	CW00	CW05	CW05	CW05	CW10	CW10	CW10

GODET SQUELETTE/ENROCHEMENT PDP PROFIL HOLLANDAIS




Caractéristiques standard :

- Conception robuste : fabriqué avec des matériaux haute qualité pour résister aux chantiers difficiles.
- Excellentes propriétés de cavage, chargement, criblage et déchargement : garantit un fonctionnement efficace et productif.
- Équipement polyvalent : disponible en plusieurs largeurs et configurations selon vos besoins.

Options :

- Contre-lame réversible HB400
- Lame arrière HB500
- Barres d'usure

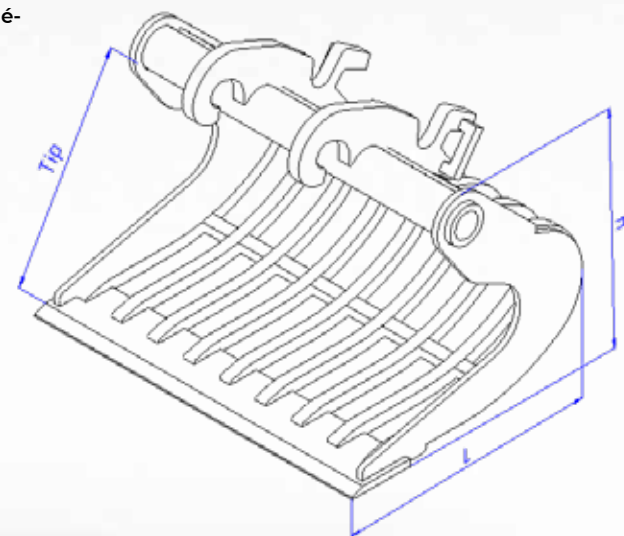

Platine DF à montage direct OEM

SY MS réversible

MS

MT Martin

HQ HydroQuick

Système Open-S

CW



La puissance de démolition : pour de nombreuses tâches exigeantes, équipez votre mini ou midi-pelle du godet de démolition PDP (Puindieplepels). Cet équipement pour service intensif assure excavation, démolition, criblage et chargement avec une efficacité remarquable. Grâce à sa conception robuste et ses excellentes capacités de cavage, chargement et criblage, le PDP fait avancer vos chantiers.

PDP	PDP-10	PDP-20	PDP-30	PDP-40	PDP-60	PDP-75	PDP-90
Tonnage machine [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	416/347/330	460/412/384	520/484/448	628/570/532	685/643/597	791/709/670	875/816/780
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
400	32 / 26	40 / 32					
600	52 / 38	66 / 45	93 / 53	129 / 75			
700		79 / 50	112 / 60	154 / 83	187 / 101	229 / 128	
800			130 / 66	182 / 91	219 / 111	268 / 143	344 / 163
1000				232 / 107	283 / 128	350 / 166	442 / 187
1200							546 / 209
Platines pour attache rapide	CW00	CW05	CW05	CW05	CW10	CW10	CW10




Points forts :

- Profil nordique : conception optimisée pour un rendement supérieur en conditions scandinaves.
- **Profondeur exceptionnelle : accédez à de**
nouvelles profondeurs efficacement, maximisant la productivité et limitant les repositionnements.
- **Structure robuste : conçue pour résister**
aux travaux exigeants et à l'usage prolongé.

Options :

- **Plaques d'usure renforcées : longévité**
du godet nettement accrue en milieu très abrasif.

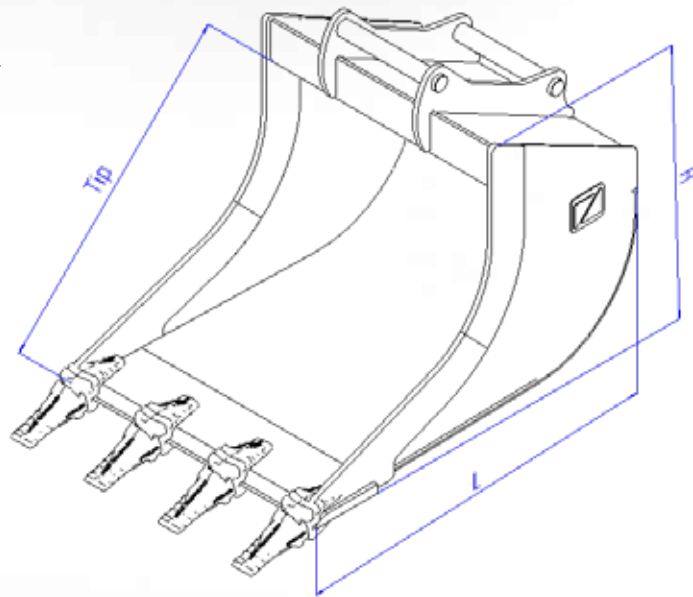

Développez vos capacités d'excavation grâce au godet scandinave de fouille profonde DS. Sa conception allongée en acier Hardox offre une profondeur, une durabilité et un rendement inégalés dans les sols difficiles et excavations profondes.

DS	DS-20	DS-30	DS-50	DS-60	DS-70	DS-90
Classe machine [t]	0.6 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 5.0	5.0 - 6.0	6.0 - 7.0	7.0 - 10
L / H / Tip	573/425/454	686/489/554	777/539/620	881/612/703	906/724/628	1091/759/873
Largeur[mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
300 / 3	34 / 31					
400 / 3	51 / 38	66 / 44	75 / 57			
500 / 4	70 / 45	89 / 52	103 / 66	127 / 77	125 / 92	170 / 125
600 / 4	89 / 52	114 / 60	132 / 75	164 / 88	161 / 105	221 / 142
800 / 5				244 / 109	236 / 131	332 / 175
1000 / 5						452 / 209
Dents	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	J250, V19, U20
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, OQ40	S40, MS03, M03, HS02, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40, MS03, M10, HS06, OQ45	S40/240, MS08, M10, HS06, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, OQ45




Caractéristiques principales :

- Lame d'attaque Hardox HB500
- Flancs biseautés pour une rotation sûre en excavation et une bonne visibilité
- Compatible tiltrotateur
- Double pliage (avant et arrière) pour une rigidité accrue

Caractéristiques optionnelles :

- Barres d'usure HB500
- Contre-lame réversible

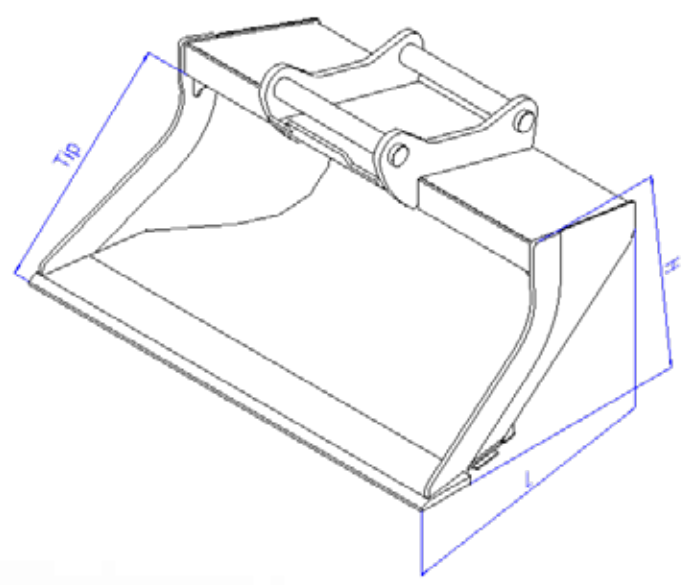

Le godet scandinave universel planeringsskopa (PS) est un équipement polyvalent conçu pour le nivellement et le talutage de différents matériaux. Très prisé pour son profil bas, large et long, il offre une excellente visibilité et des performances optimales dans divers travaux de nivellement. Caractéristiques du godet scandinave universel planeringsskopa : Matériaux : fabrication en aciers à haute résistance et durables. Le fond du godet est en tôle HB400 pour maximiser la longévité et le rendement. Structure : conception à fond bas, large et long, idéale pour niveler et égaliser divers types de matériaux. Cette structure procure une excellente visibilité à l'opérateur pour garantir un nivellement précis.

PS	PS-25	PS-60	PS-80	PS-120	PS-180
Classe de machine [t]	1.2 - 2.5	2.5 - 6.0	6.0 - 8.0	8.0 - 12	12.0 - 18
L / H / Tip	570/335/407	695/430/509	800/487/576	860/515/628	907/557/657
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1000	112 / 64				
1100	126 / 71				
1200	140 / 77	209 / 107			
1300		232 / 120	295 / 152		
1400		254 / 130	325 / 167	356 / 185	403 / 198
1500			355 / 181	389 / 201	441 / 212
1600			385 / 195	423 / 217	480 / 237
1800			444 / 224	489 / 249	556 / 277
2000				556 / 282	633 / 317
Platines pour attaches rapides	S40, MS03, M03, HS02, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, OQ45	S60, MS10, M18, OQ60

GODET CÂBLE NORDIQUE KS PROFIL DROIT




Creusez des tranchées nettes et efficaces pour câbles et conduites avec le godet de tranchée Kabelskopa KS & KSV pour mini-pelles. Ce duo polyvalent offre deux profils distincts pour exécuter chaque tranchée avec précision.

Les KS & KSV sont la solution idéale pour :

- Pose de réseaux (câbles, conduites, gaines)
- Systèmes de drainage et d'irrigation
- Préparation de semelles et fondations
- Bordures et aménagements paysagers
- Tout projet de tranchée exigeant netteté et profondeur précise


KS	KS-20	KS-50	KS-100
Classe de machine [t]	0.6 - 3.0	3.0 - 5.0	5.0 - 10
L / H / Tip	615/491/418	790/635/533	1075/857/717
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
200	19 / 20		
300	33 / 27	53 / 48	101 / 90
400	50 / 34	79 / 57	147 / 105
500		107 / 65	196 / 120
Attaches pour coupleur rapide	S30, S40, MS01, MS03, M02, M03, HS02, HS03, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40/240, S45, MS08, M10, HS06, HS08, OQ45

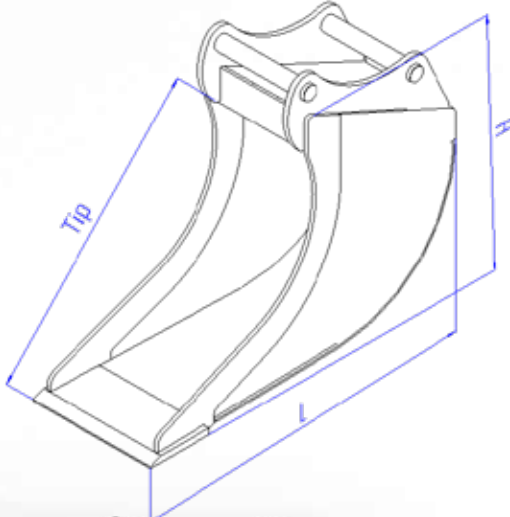

KSV CODET CÂBLE NORDIQUE PROFIL EN V ÉVASÉ




- Caractéristiques clés :**
- **Structure en acier haute résistance : conçu pour** durer, garantissant robustesse et performance lors d'excavations exigeantes.
 - Profondeur optimisée : conçue pour la pose efficace de câbles et tuyaux, limitant le surcreusement.
 - Profil droit KS : idéal pour des tranchées droites et nettes avec un éboulement minimal des parois.
 - Profil en V KSV : efficacité remarquable sur parois inclinées, facilitant la pose des tuyaux et réduisant l'effondrement du sol.

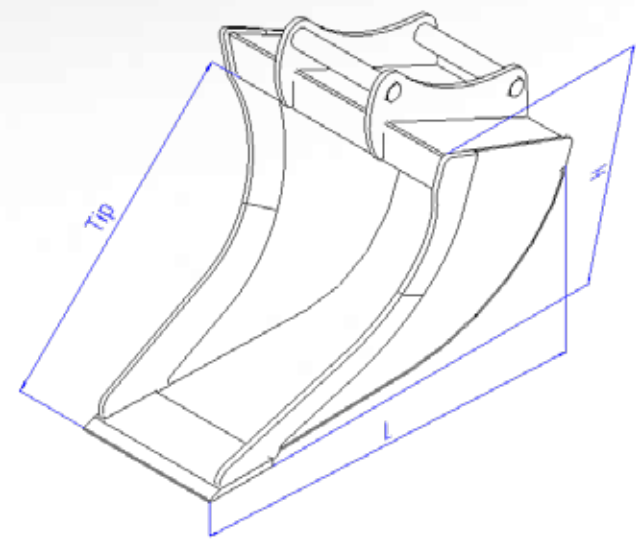

KSV	KSV-20	KSV-50	KSV-100
Classe de machine [t]	0.6 - 3.0	3.0 - 5.0	5.0 - 10
L / H / Tip	706/477/567	790/533/635	1075/728/857
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
100	17 / 23	22 / 34	
200	36 / 31	48 / 40	101 / 91
300	57 / 40	71 / 35	149 / 107
400			201 / 122
Attaches pour coupleur rapide	S30, S40, MS01, MS03, M02, M03, HS02, HS03, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40/240, S45, MS08, M10, HS06, HS08, OQ45

CB-mini GODET DE TERRASSEMENT À PINCE HYDRAULIQUE

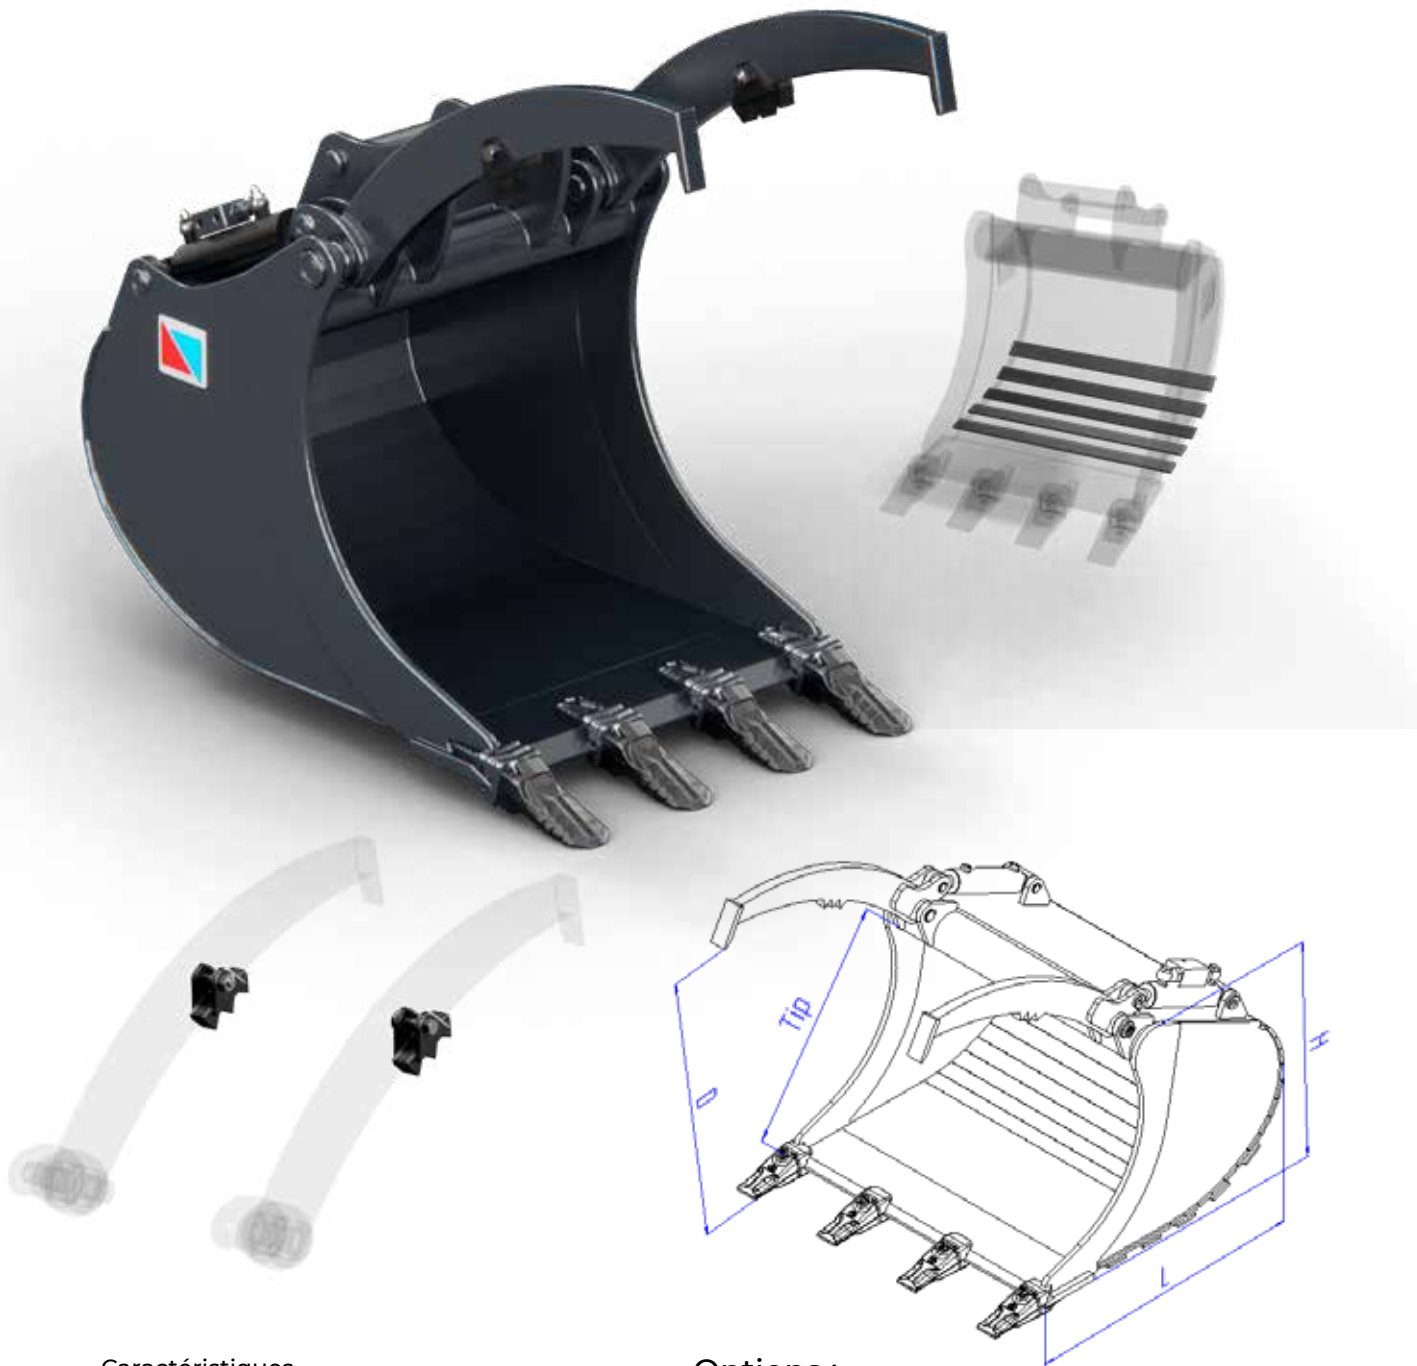

- Caractéristiques principales :
- Corps en acier S355JR2
 - Lame en HB500
 - Conception de pince robuste et durable
 - Compatible tiltrotateur
 - Double clapet de retenue piloté pour la sécurité et le maintien de charge

- Options :
- Mâchoires de préhension interchangeables
 - Version claire-voie disponible



Transformez votre mini-pelle en un outil polyvalent ultra-performant : le godet à pince

Équipez votre mini-pelle pour diverses applications de manutention grâce au godet à pince innovant. Cet équipement hydraulique surpasse l'excavation classique en offrant des performances exceptionnelles pour la préhension, le tri et la démolition légère. Sa polyvalence élargit les capacités de votre mini-pelle, maximisant la productivité sur chaque chantier nécessitant une solution multifonction.

Le godet à pince pour mini-pelle est idéal pour :

- Chargement, déchargement et tri de divers matériaux (roches, tuyaux, débris, etc.)
- Projets paysagers nécessitant un positionnement précis
- Démolition légère et débroussaillage
- Optimisation des opérations en espace confiné
- Toute tâche exigeant polyvalence et manutention efficace

Développez les capacités de votre mini-pelle et relevez tous les défis avec le godet à pince. Contactez-nous dès aujourd'hui pour équiper au mieux votre machine !

Modèle	Classe machine Largeur [t] [mm]		Poids CAP. SAE Hal [kg] [l] [mm]	Hauteur	Dents	Adaptateur		Tip [mm]	Longueur D E [mm]			Dents	Platines pour attache rapide
CBR-20	1.2 - 1.8	550	65	52	4	S30	464	322	462	478	350	E701, E11.7	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C
CBR-30	1.8 - 2.5	600	80	83	4	S40	448	416	557	590	450	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40, klac C
CBR-40	2.5 - 4.0	600	107	113	4	S40	547	492	655	792	500	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
CBR-60	4.0 - 6.0	600	154	156	4	S40	593	654	796	915	600	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
CBR-90	6.0 - 10	800	202	245	5	S45	670	643	855	982	650	E25, J200, V17	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F



Maîtrisez la pose de câbles profonds grâce au GKB (godet câble profond) pour mini-pelles. Cet équipement robuste affronte les profondeurs exigeantes et les milieux difficiles pour poser efficacement les câbles en limitant les perturbations

Le godet câble profond GKB est la solution idéale pour :

- Tranchées profondes pour réseaux et lignes électriques
- Pose de câbles de télécommunication
- Projets de voirie et d'infrastructures nécessitant des câbles profonds
- Tout projet d'excavation exigeant des tranchées profondes efficaces


Optimisez les capacités de votre mini-pelle et réussissez vos poses de câbles profonds avec le godet câble profond GKB.


Modèle	Classe de machine [t]	Poids [kg]	Haut. [mm]	Tip [mm]	Long. [mm]	Largeur [mm]	Platines d'attache rapide
GKB-30	1.0 - 3.0	37	715	730	435	150	S30, S40, MS01, MS03, M02, M03, HS02, HS03, CW05, OQ40, Klac C, D
GKB-60	3.0 - 6.0	47	832	820	474	150	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
GKB-120	6.0 - 12	79	1000	1020	594	200	S45, S50, MS08, MS10, M10, M18, HS06, HS08, CW10, OQ45, Klac F



- Caractéristiques principales :
- **Profondeur de fouille optimisée : atteignez** sans effort de grandes profondeurs, optimisant le rendement en tranchée profonde.
 - **Conception robuste : conçu en acier à haute** résistance pour une durabilité inégalée lors d'applications exigeantes.
 - **Profil étroit du godet : permet le creusement** précis de tranchées tout en réduisant les déblais superflus.

- Options :
- **Plaques d'usure renforcées : prolongent** nettement la durée de vie du godet en sols abrasifs.

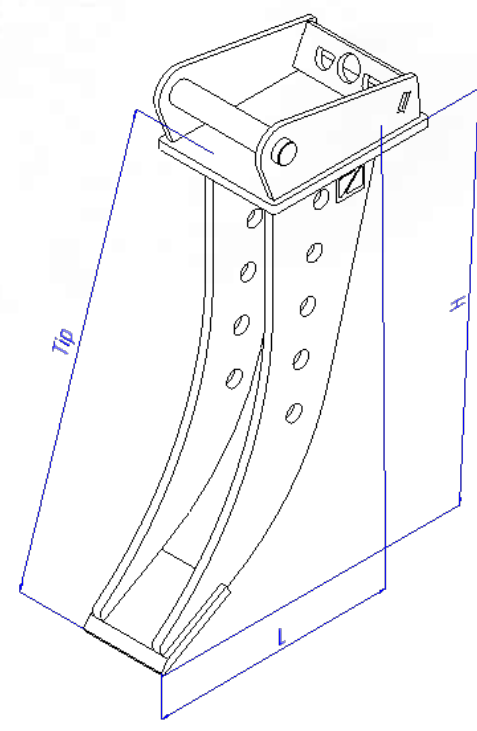

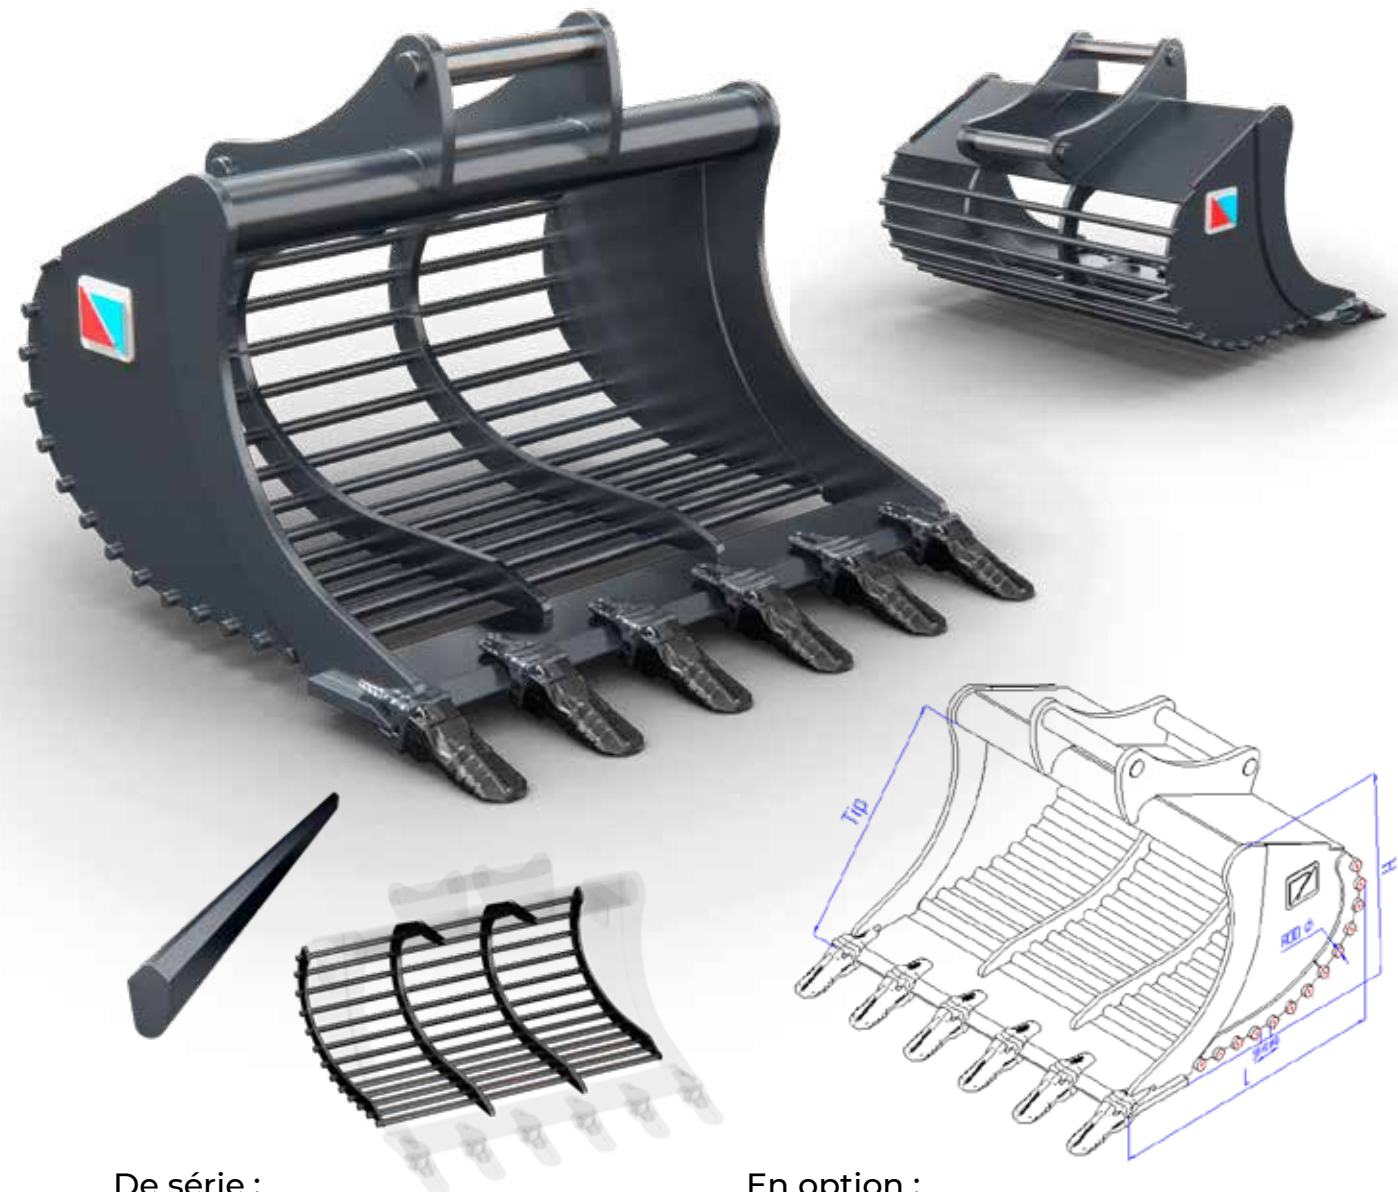

De série :

- Barres rondes en acier C45
- Dents BYG

En option :

- Renfort barres latérales
- Barres spéciales Hardox HD
- Option sans dents
- Barres amovibles

Modèle	Classe machine [t]	Largeur [mm]	Poids CAP. SAE [kg] [l]	Dents	Haut. [mm]	Tip [mm]	Longueur [mm]	Espace [mm]	Dents	Platines attache rapide
RGPR-20	1.2 - 1.8	500	45 55	4	369	368	465	52	E701, E11.7	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C
RGPR-30	1.8 - 2.5	800	63 109	5	407	404	544	57	E701, E11.7	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C
RGPR-40	2.5 - 4.0	1000	94 157	5	437	428	573	57	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
RGPR-60	4.0 - 6.0	1000	156 203	5	461	477	681	60	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
RGPR-75	6.0 - 7.5	1000	192 263	5	582	589	768	62	E25, J200, V17	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac F
RGPR-95	7.5 - 10	1200	220 295	5	611	624	857	60	E25, J200, V17	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F



De série :

- Barres rondes en acier C45
- Renfort barres latérales

En option :

- Barres profilées Hardox HD
- Contre-lame réversible Hardox HB400
- Version inclinable hydraulique disponible

Modèle	Classe machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	CAP. SAE [l]	Haut. [mm]	Tip [mm]	Long. [mm]	Écart [mm]	Platines attache rapide
RGB-30	1.8 - 2.5	1200	77	118	313	329	440	45	S30, S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40
RGB-40	2.5 - 4.0	1400	108	200	376	397	525	50	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40
RGB-60	4.0 - 6.0	1400	120	220	396	417	552	50	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40
RGB-90	6.0 - 10	1800	183	340	427	451	593	50	S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, OQ45
RGB-120	10 - 12	1800	234	415	478	505	662	50	S45, S50, MS10, M18, HS08, CW20, OQ45
RGB-160	12 - 16	2000	315	593	478	505	662	50	S60, MS10, M18, CW20, OQ60



LR


RÂTEAU DÉFRICHEUR



Déblayez terrain et débris efficacement. Le râteau de défrichage pour mini-pelle assure défrichage, ratissage de terre végétale et tri, maximisant la productivité du chantier.

Le râteau défricheur pour mini-pelle est idéal pour :

- Défrichage et préparation de chantier
- Retrait de végétation et de débris
- Ratissage de terre végétale et tri de matériaux
- Projets paysagers exigeant un nivellement efficace
- Toute application exigeant une préparation rapide et efficace

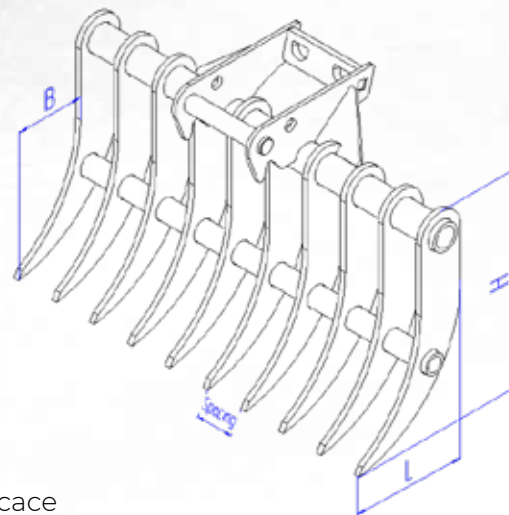

Modèle	Classe machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Nombre de dents		Écart [mm]	Haut. [mm]	B [mm]	Long. [mm]	Platines attache rapide
LR-2	0.7 - 1.5	1000	56	12	15	72	400	122	222	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C
LR-2		1200	66	14	15	75	400	122	222	
LR-3	1.5 - 2.5	1000	85	12	15	72	500	155	275	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C
LR-3		1200	100	14	15	75	500	155	275	
LR-4	2.5 - 4.0	1000	127	12	15	72	600	187	331	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
LR-4		1200	150	14	15	75	600	187	331	
LR-6	4.0 - 6.0	1000	158	11	20	74	650	208	352	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
LR-6		1200	187	13	20	75	650	208	352	
LR-8	6.0 - 8.0	1000	189	11	20	74	740	243	397	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac F
LR-8		1400	259	15	20	75	740	243	397	
LR-10	8.0 - 10	1000	219	11	20	74	800	261	429	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F
LR-10		1400	300	15	20	75	800	261	429	

LRS


RÂTEAU DÉFRICHEUR COURT



Maximisez la maniabilité de la mini-pelle : le râteau court/surbaissé. Idéal en zones à faible hauteur et pour un nivellement efficace.

Le râteau court/surbaissé pour mini-pelle est idéal pour :

- Défrichage et préparation de site en espaces confinés
- Sous-sols, tunnels et zones à faible hauteur libre
- Retrait efficace de végétation et de débris
- Ratissage de terre végétale et tri en zones étroites
- Toute application exigeant maniabilité et préparation à faible hauteur

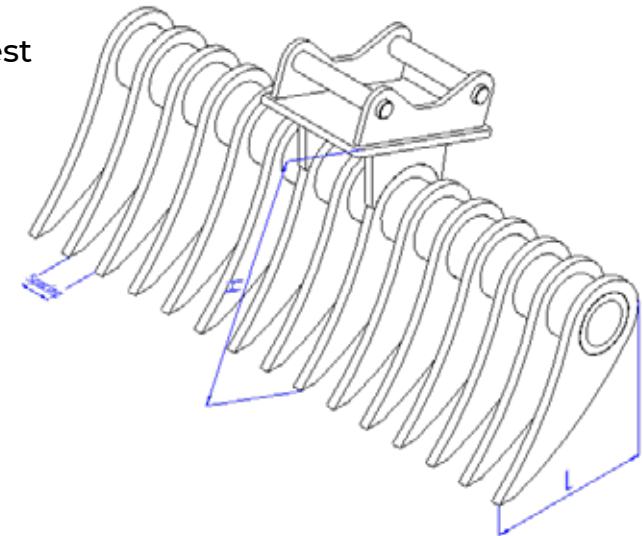

Modèle	Classe machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Nombre de dents	Écart [mm]	Épaisseur [mm]	Haut. [mm]	Long. [mm]	Platines attache rapide
LRS-2	0.7 - 1.5	665	48	12	15	50	346	275	S30/150, MS01, M02, HS02, CW00, OQ40, Klac C
LRS-3	1.5 - 2.5	925	70	15	15	50	346	275	S30/180, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C, D
LRS-5	2.5 - 5.0	1560	130	23	20	50	346	275	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
LRS-7	5.0 - 7.0	1980	155	29	20	50	346	275	S40/240, MS03, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45
LRS-15	7.0 - 15	1980	380	29	30	50	560	390	S45, S50, S60, MS08, MS10, M10, M18, HS08, CW10, CW20, SW33, Klac F

Godet râteau déracineur RRB




Solution spécialisée de défrichage pour pelles de 1-10 tonnes

Le godet râteau déracineur est un équipement essentiel pour la gestion de la végétation et le défrichage avec des mini-pelles de 1-10 tonnes. Contrairement aux godets standards à lame pleine, le râteau dispose de dents ajourées conçues pour séparer racines, broussailles et débris végétaux de la terre végétale.

Le râteau pour mini-pelle est idéal pour :

Défrichage et préparation de site
Extraction efficace de racines, broussailles et débris
Aménagements paysagers exigeant une préparation minutieuse
Efficacité accrue en terrassement
Toute application de dessouchage puissant avec impact minimal sur le sol

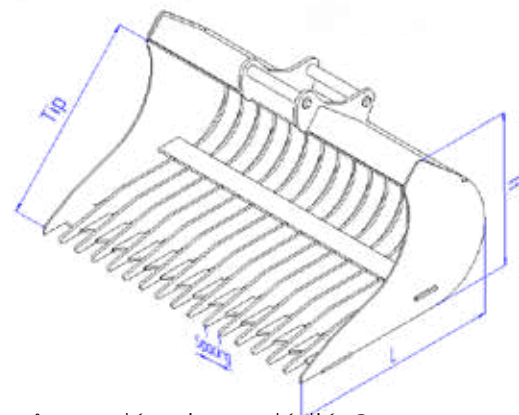

Optimisez les capacités de votre mini-pelle avec notre godet râteau déracineur dédié. Contactez-nous dès aujourd'hui pour définir la taille et la configuration adaptées à vos engins et exigences de travail.

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Nombre de dents	Épaisseur dents [mm]	Espac. [mm]	Long. [mm]	Tip [mm]	Haut. [mm]	Attaches rapides
RRB-20	0.6 - 2.0	900	80	15	8	50	640	540	462	S30/150, S30/180, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C
RRB-40	2.0 - 4.0	1200	148	19	10	50	704	594	509	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
RRB-60	4.0 - 6.0	1500	222	24	10	50	787	666	570	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
RRB-90	6.0 - 9.0	1500	233	19	10	65	851	720	617	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac F

Dent ripper RIP-mini pour mini- et midi-pelles

Caractéristiques de base :

- Deux versions : corps Hardox / corps S355 + patins d'usure HB
- **Platine supérieure renforcée**
- Dents ripper haute résistance
- Conception robuste et durable, aux **dimensions et angle adaptés**

Caractéristiques optionnelles :

- Plaques d'usure Hardox
- Corps affûté
- Autres types de dents



Modèle	Classe de machine [t]	Poids [kg]	Long. [mm]	Tip [mm]	Haut. [mm]	T [mm]	Dent	Attaches rapides
Ripper-2.5	0.8 - 2.5	21	409	431	387	35	V13	S30, MS01, M02, M03, HS02, CW00, CW05, OQ40, Klac C
Ripper-5.5	2.5 - 5.5	51	524	543	480	60	V19	S40, MS03, M10, HS03, CW05, CW10, OQ40, Klac D, E
Ripper-10	5.5 - 10	98	586	740	673	60	V23	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, OQ45, Klac F
Ripper-14	10 - 14	221	785	910	880	75	V23	S60, MS10, M18, HS08, CW20, OQ60




Multi-ripper Fleco MR-mini pour mini- et midi-pelles



- Caractéristiques de base :**
- Montants en Hardox
 - Renfort sous le tube
 - Dents haute résistance CAT /

- BYG / ESCO**
- Platine supérieure à souder
 - Conception robuste et résistante

- Caractéristiques optionnelles :**
- Platine pour attache boulonnée
 - Plaques d'usure Hardox sur montants

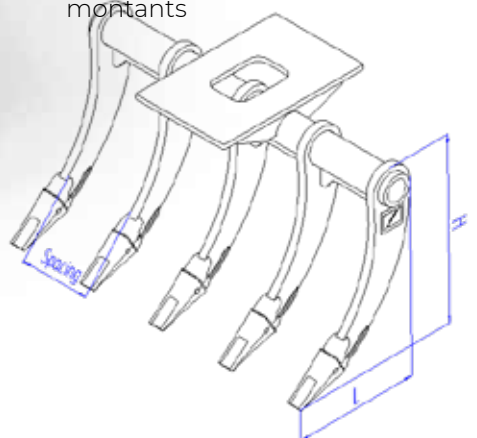

Modèle	Classe machine [t]	Largeur [mm]	Haut. [mm]	Long. [mm]	Poids [kg]	Nombre de montants	Dents	Épaisseur montant [mm]	Espac. [mm]	Attaches pour coupleur rapide
MRF 25	1.2 - 2.5	400	401	301	36	3	E701	20	156	S30, MS01, M02, M03, HS02, CW00, CW05, OQ40, Klac C
MRF 40	2.5-4.0	600	465	319	62	4	E701	20	183	S40, MS03, M10, HS03, CW05, OQ40, Klac D
MRF 40		800	465	319	69	4	E701	20	230	
MRF 75	4.0-7.5	800	554	381	117	5	J200	25	185	S40, MS03, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac E, F
MRF 75		1000	554	381	121	5	J200	25	210	
MRF 140	7.5-14.0	1000	710	505	221	6	J200	30	186	S45, S50, S60, MS08, MS10, M10, M18, HS08, CW10, CW20, OQ60, Klac F
MRF 140		1200	710	505	228	6	J200	30	196	



ACS DÉCOUPEUSE D'ASPHALTE SYMÉTRIQUE




Maîtrisez l'asphalte avec mini- et midi-pelles : la découpeuse d'asphalte


Transformez votre mini- ou midi-pelle en un outil de découpe performant grâce à la découpeuse d'asphalte. Doté d'un disque robuste en acier de 450 mm, cet équipement traite diverses applications d'asphalte avec une efficacité et un contrôle inégalés sur tous types de chantiers.

La découpeuse d'asphalte pour mini- et midi-pelles est idéale pour :

- Travaux de réparation et d'entretien routier (mini- et midi-pelles idéales en espace confiné)
- Tranchées de réseaux sur asphalte Découpe de trottoirs et bordures Décapage précis d'asphalte
- pour aménagement ou construction Toute tâche de découpe nette adaptée à la portée et à la puissance des mini- et midi-pelles
-

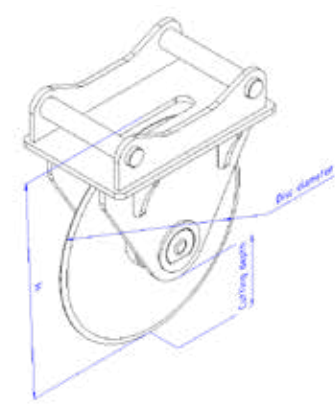

Modèle	Classe machine [t]	Poids [kg]	Diamètre de disque [mm]	Profondeur de coupe [mm]	Haut. [mm]	Attaches pour coupleur rapide
AC-6	2.0 - 6.0	43	450	150	459	S40, MS03, M03, M10, HS03, HS06, CW05, CW10, Klac D, E
AC-10	6.0 - 12	67	450	150	462	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, Klac F

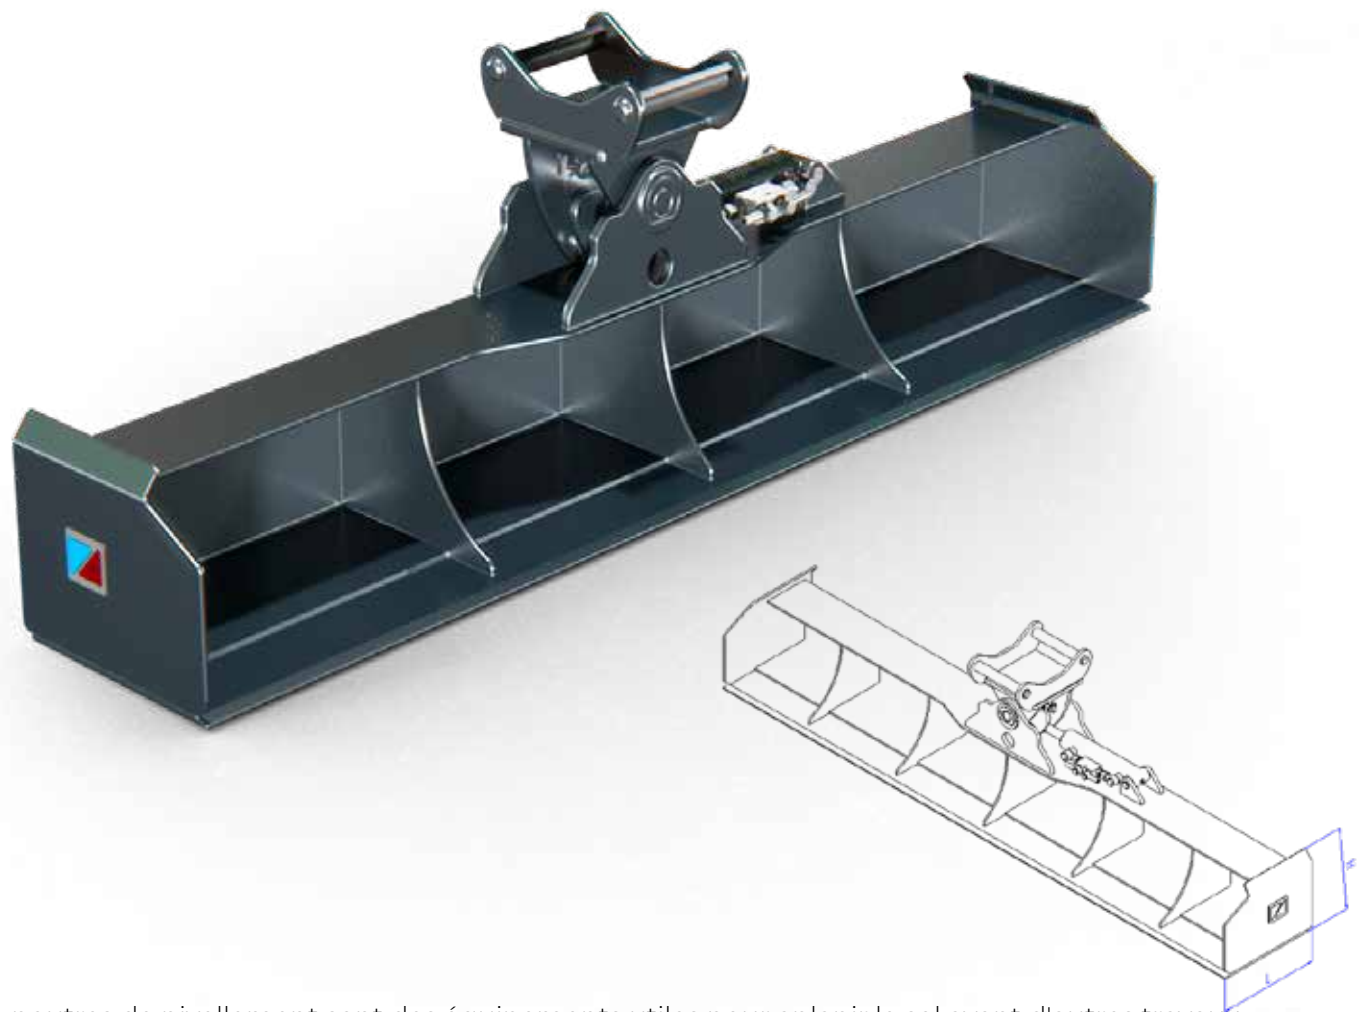

Les poutres de nivellement sont des équipements utiles pour aplanir le sol avant d'autres travaux. Disponibles en plusieurs largeurs avec options d'inclinaison et de rouleau, elles sont plus précises qu'un godet de curage standard. Grandes et plates, elles offrent une grande largeur de travail et une excellente visibilité.

GRB-MIKRO STANDARD - POUTRE NIVELEUSE (0.6 - 7.0 t) Larg. [mm]			
	Poids [kg]	Long. [mm]	Haut. [mm]
1500	86	346	267
1800	100	346	267
2000	113	346	267

GRBH-MIKRO - POUTRE NIVELEUSE HYDR. (0.6 - 7.0 t) Largeur [mm]			
	Poids [kg]	Long. [mm]	Haut. [mm]
1500	113	346	267
1800	128	346	267
2000	141	346	267


GRB-MINI STANDARD - POUTRE NIVELEUSE À ROULEAU (2.5 - 10 t)					
W [mm]	POIDS [kg]	HAUTEUR sans adaptateur [mm]	DIAMÈTRE ROULEAU [mm]	PROFONDEUR sans rallonge [mm]	PROFONDEUR avec rallonge [mm]
1000	140	227	193,7	712	966
1500	182	227	193,7	712	966
GRB-MINI BASIC - POUTRE NIVELEUSE SANS ROULEAU (2.5 - 10 t)					
W [mm]	POIDS [kg]	HAUTEUR sans adaptateur [mm]	DIAMÈTRE ROULEAU [mm]	PROFONDEUR sans rallonge [mm]	PROFONDEUR avec rallonge [mm]
1000	91	227	ss roul.	540	794
1500	132	227	ss roul.	540	794
GRBH-MINI - POUTRE NIVELEUSE HYDRAULIQUE À ROULEAU (2.5 - 10 t)					
W [mm]	POIDS [kg]	HAUTEUR sans adaptateur [mm]	DIAMÈTRE ROULEAU [mm]	PROFONDEUR sans rallonge [mm]	PROFONDEUR avec rallonge [mm]
1000	216	351	193,7	712	966
1500	261	351	193,7	712	966



Optimisez la maniabilité de la mini-pelle : râteau court/surbaissé. Idéal pour zones à faible hauteur et nivellement efficace.

Le râteau court/surbaissé pour mini-pelle est idéal pour :

- Défrichage et préparation de terrain en espaces confinés
- Sous-sols, tunnels et zones à faible hauteur libre
- Élimination efficace de la végétation et des débris
- Ratissage de terre végétale et tri en zones étroites
- Toute application exigeant maniabilité et travail à faible hauteur

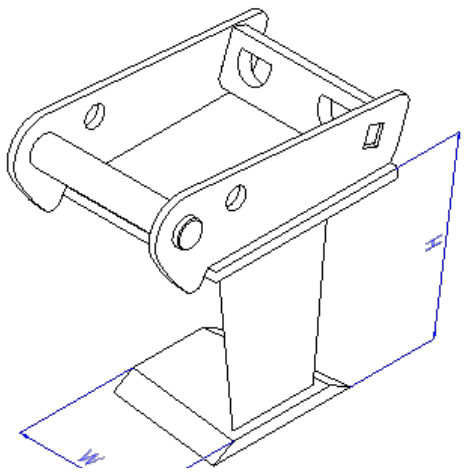

Modèle	Classe machine [t]	Poids [kg]	Largeur [mm]	Haut. [mm]	Platines attache rapide
Coupe-racines-2	0.6 - 4.0	13	170	265	S30,S40,MS01 MS03, M02, M03, HS02, HS03, CW05, Klac D, E
Coupe-racines-6	4.0 - 6.0	20	200	325	S40, MS03, MS08, M03, M10, HS06, CW10, Klac D, E
Coupe-racines-10	6.0 - 10	47	250	420	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, Klac F



1. DEVIS ET OFFRES 1.1. Devis valables 30 jours. 1.2. Délais de livraison respectés si commande confirmée pendant la durée de validité. 1.3. Prix hors VAT et départ usine de notre site sauf indication contraire.
2. CONFIRMATION DE COMMANDE 2.1. Les commandes doivent contenir l'identification complète des produits. 2.2. Aucune responsabilité pour erreurs dues à des données client incomplètes/inexactes. 2.3. Commandes verbales confirmées par écrit. 2.4. La confirmation de commande implique l'acceptation de ces conditions.
3. CONDITIONS DE LIVRAISON 3.1. Délais indicatifs, départ nos usines. 3.2. Aucune responsabilité en cas de retards indépendants de notre volonté. 3.3. Annulation ou dommages-intérêts exclus pour retard. 3.4. Facturation possible des commandes préparées si : articles non retirés sous 5 jours après avis de mise à disposition ; expédition retardée faute d'instructions de l'acheteur.
4. TRANSPORT ET EXPÉDITION 4.1. Transport toujours aux risques et frais de l'acheteur. 4.2. À défaut de précision, choix du transporteur par nos soins aux frais de l'acheteur. 4.3. Chargement aux frais de l'acheteur. 4.4. Réclamations de transport à adresser au transporteur. 4.5. Non responsables des dommages par chargement ou arrimage incorrects. 4.6. Non responsables des retards du transporteur.
5. EMBALLAGE 5.1. Emballage standard fourni, aucune responsabilité pour pertes associées. 5.2. Palettes/emballages spéciaux facturés à prix coûtant.
6. PRIX 6.1. Prix départ usine, hors VAT. 6.2. Prix modifiables avant confirmation de commande. 6.3. Prix valables uniquement pour les spécifications standard.
7. PAIEMENT 7.1. Paiements acceptés uniquement à notre adresse ou sur les comptes bancaires spécifiés. 7.2. Retards soumis au taux d'intérêt légal maximal. 7.3. Les intérêts ne prorogent pas les échéances de paiement. 7.4. Le défaut de paiement peut suspendre les livraisons ou annuler les commandes.
8. SUSPENSION DES FOURNITURES 8.1. Droit d'annuler/suspendre les fournitures si : dépassement de limite de crédit ; dégradation financière de l'acheteur ; factures antérieures impayées.
9. RÉCLAMATIONS ET LITIGES 9.1. Réclamations recevables uniquement par écrit sous 8 jours après réception. 9.2. Les réclamations ne justifient aucun retard de paiement. 9.3. Responsabilité limitée au remplacement/à la réparation des produits défectueux.
10. RETOURS 10.1. Retours acceptés uniquement avec accord écrit préalable, expédiés port payé. 10.2. Produits non utilisés, en état et emballage d'origine. 10.3. Produits sur mesure/commandes spéciales non repris.
11. GARANTIE 11.1. Produits garantis 12 mois dès la livraison. 11.2. Limitée à la réparation/au remplacement des pièces défectueuses. 11.3. Garantie excluant : pièces d'usure normale ; dommages par usage inapproprié, transport, réparation non autorisée, pièces non d'origine, stockage inadéquat. 11.4. Garantie annulée si : conditions de paiement non respectées, modifications non autorisées, usage anormal/surcharge. 11.5. Garantie limitée à réparation/remplacement, exclut toute autre indemnité.
12. MISES À JOUR ET MODIFICATIONS 12.1. Droit de modifier les produits sans préavis. 12.2. Aucune obligation de mise à jour des produits antérieurs.
13. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 13.1. Marchandises notre propriété jusqu'au paiement intégral. 13.2. L'acheteur doit entretenir correctement les produits durant cette période. 13.3. Droit de reprendre les marchandises en cas de défaut de paiement.
14. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 14.1. Les informations techniques restent notre propriété exclusive. 14.2. Toute reproduction ou transmission à des tiers interdite sans accord.
15. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 15.1. Conditions régies par le droit polonais. 15.2. Litiges soumis à la compétence des tribunaux polonais.



16. DISPOSITIONS FINALES 16.1. Les clauses nulles n'affectent pas les autres dispositions. 16.2. La renonciation à un manquement ne vaut pas pour les suivants. 16.3. Ces conditions remplacent tout accord antérieur.
- CONDITIONS SPÉCIFIQUES ADDITIONNELLES POUR ÉQUIPEMENTS DE PELLES ET CHARGEUSES 17. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 17.1. Capacité de charge et dimensions approximatives. 17.2. Droit de modifications techniques sans préavis réservé. 17.3. Équipements à utiliser avec du matériel compatible spécifié dans la documentation technique.
18. COMPATIBILITÉ DU MATÉRIEL 18.1. L'acheteur doit s'assurer de la compatibilité avec son engin. 18.2. Spécifications fournies sans garantie de compatibilité avec tous les modèles. 18.3. Adaptateurs sur mesure disponibles sur devis séparé.
19. UTILISATION ET ENTRETIEN 19.1. Produits à utiliser selon nos directives et les normes de sécurité du secteur. 19.2. Tout usage inapproprié, y compris le dépassement de capacité, annule la garantie. 19.3. Entretien régulier requis selon le manuel pour maintenir la garantie.
20. RÈGLES DE SÉCURITÉ 20.1. Produits conformes aux normes de sécurité EU en vigueur à la date de fabrication. 20.2. L'acheteur répond du respect des réglementations locales. 20.3. Consignes de sécurité fournies à respecter impérativement.
21. PIÈCES DE RECHANGE 21.1. Pièces d'origine disponibles au moins 5 ans après l'achat. 21.2. L'usage de pièces non d'origine annule la garantie et dégage notre responsabilité. 21.3. Pièces d'usure (dents, lames, etc.) exclues de la garantie standard.
22. ESSAIS PRODUITS 22.1. Contrôle qualité avant expédition sur tous les produits. 22.2. Essais ou certifications spécifiques sur demande, à la charge de l'acheteur. 22.3. Protocoles d'essai disponibles sur demande.
23. INSTALLATION 23.1. Instructions d'installation fournies avec chaque produit. 23.2. Installation recommandée par un personnel qualifié. 23.3. Une installation incorrecte annule la garantie.
24. FORCE MAJEURE 24.1. Aucune partie n'est responsable d'inexécution due à des circonstances échappant à son contrôle raisonnable. 24.2. Notification rapide requise à l'autre partie. 24.3. Obligations suspendues pendant le cas de force majeure.
- Les conditions ci-dessus constituent l'intégralité de l'accord relatif à nos produits et remplacent tout échange ou accord antérieur. En passant commande, l'acheteur reconnaît expressément accepter ces conditions générales. Ces conditions peuvent être mises à jour périodiquement ; la version en vigueur est disponible sur demande.

[illegible]

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



sieruta.com