



2025



HYDRO-INSTAL ÉQUIPEMENTS
CHARGEUSES SUR PNEUS
sieruta.com

Située à Ostrołęka, au cœur de la région polonaise de Kurpie, Hydro-Instal Attachments témoigne d'un véritable savoir-faire artisanal. Notre engagement envers la qualité garantit la fiabilité constante de nos produits et services.

Équipe Hydro-Instal Ostrołęka

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Pologne EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com



Fondée en 1996



Fabricant d'équipements
depuis 2008



Plus de 50000 équipements
livrés



Implanté en Pologne, à 120
km de Varsovie, capitale et
aéroport



Priorité qualité & service
client



Godets de chargeuse FGP - GODET CHARGEUSE AVANT

UNIVERSEL



Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Rayon Tip [mm]
FGP-60	2 - 6	1900 - 2100	900
FGP-160	12 - 14	2500 - 2700	1158
FGP-190	14 - 17	2600 - 2800	1216
FGP-230	17 - 20	2800 - 3000	1372
FGP-260	20 - 24	3000 - 3200	1500

Polyvalent par excellence pour votre chargeuse, le godet avant universel manutentionne divers matériaux en vrac pour charger, décharger et stocker efficacement.

LSF - FOURCHE À PIERRES POUR CHARGEUSE



Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]
LSF-60	2 - 6	1480	241
LSF-100	6 - 10	2030	330
LSF-160	10 - 16	2464	896

Les fourches à pierres pour chargeuse sont conçues pour ramasser, transporter et manipuler en toute sécurité roches et matériaux lourds.

FLB - GODET NIVELEUR AVANT



Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]
FLB-180	2 - 4	1800
FLB-200	4 - 6	2000
FLB-220	6 - 9	2200
FLB-240	9 - 12	2400
FLB-260	12 - 14	2600
FLB-280	14 - 17	2800
FLB-300	17 - 20	3000

Assurez un nivellement de précision sur vos chantiers. Les godets niveleurs avant pour chargeuses offrent des résultats exceptionnels.





Maximisez la polyvalence de la chargeuse. Le godet chargeuse avant polyvalent assure chargement, excavation et manutention pour un rendement optimal sur tout chantier.

Caractéristiques principales :

- Conception optimisée pour le chargement et l'excavation
- Construction robuste pour une grande longévité
- Grande capacité pour une productivité maximale
- Compatible avec la plupart des modèles de chargeuses

Le godet chargeuse avant polyvalent est idéal pour :

- Chargement et transport de matériaux en vrac
- Fouille légère et excavation
- Nettoyage de chantier et évacuation des débris
- Projets paysagers et de construction
- Manutention polyvalente de matériaux

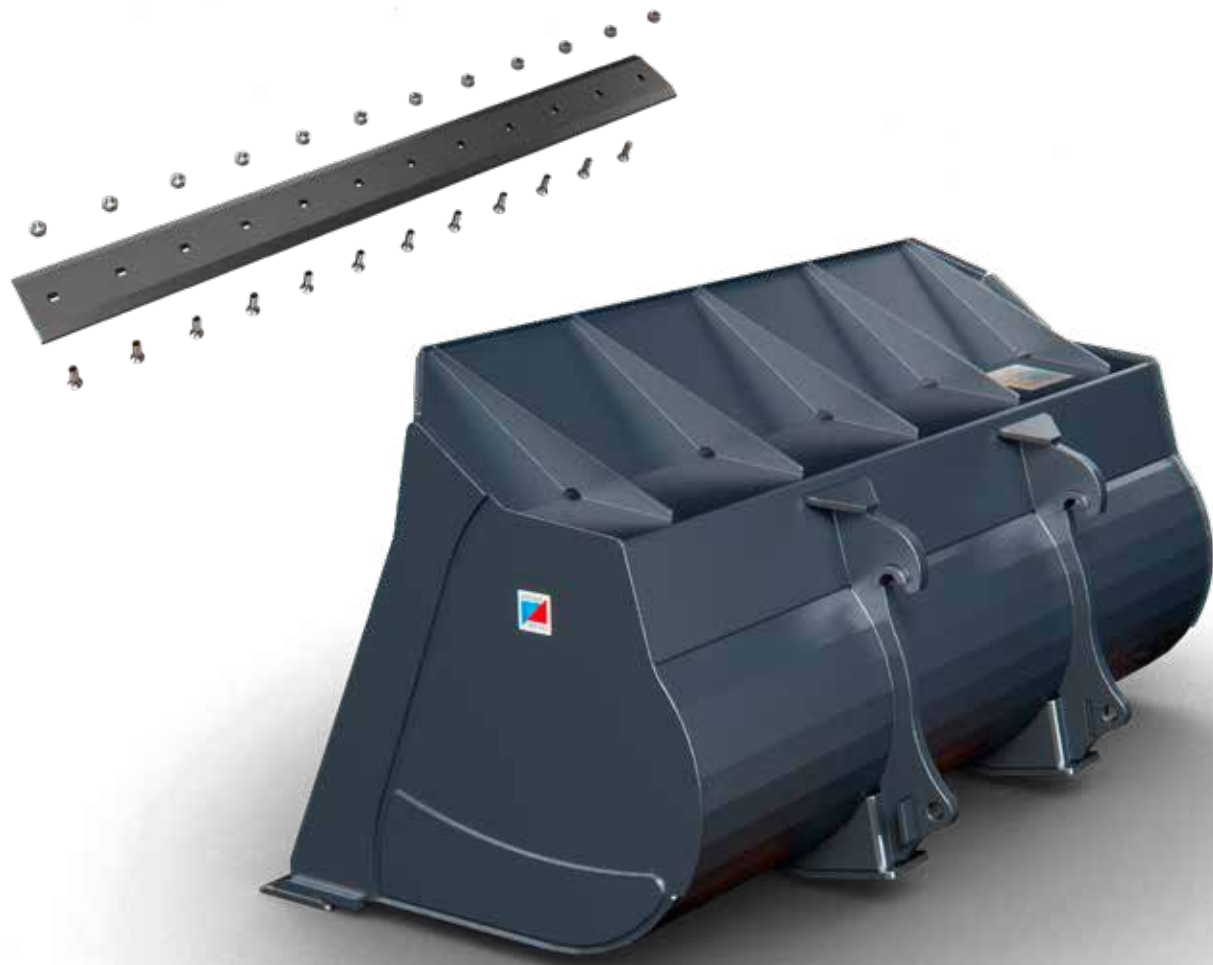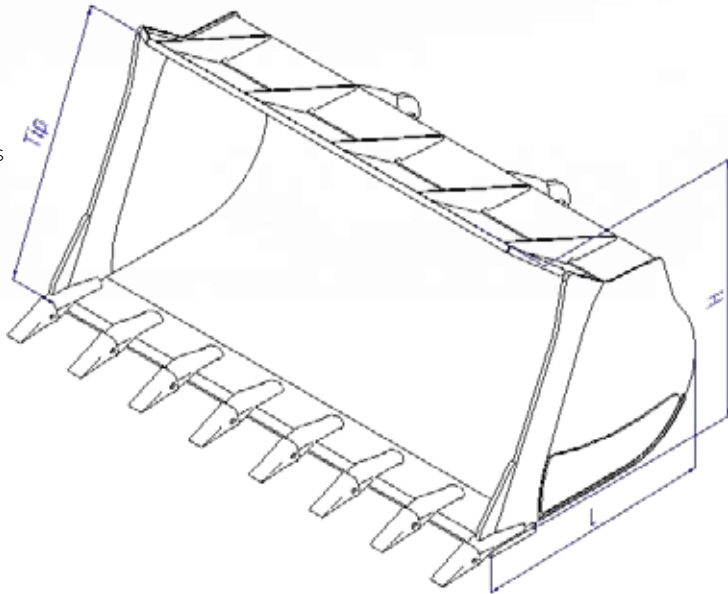

Équipez votre chargeuse pour diverses applications avec le godet chargeuse avant polyvalent. Cet équipement essentiel assure de hautes performances en chargement, excavation et manutention, maximisant polyvalence et efficacité sur chaque projet.

Renforcez les capacités de votre chargeuse et réussissez vos tâches avec le godet chargeuse avant polyvalent. Contactez-nous pour trouver le modèle adapté à votre machine !

	FGP-60	FGP-160	FGP-190	FGP-230	FGP-260
Classe de machine [t]	2 - 6	12 - 14	14 - 17	17 - 20	20 - 24
L / H / Tip	912/966/900	1171/1242/1158	1230/1302/1216	1395/1471/1372	1524/1610/1500
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1900	1045 / 320				
2000	1105 / 332				
2100	1160 / 345				
2500		2254 / 856			
2600		2350 / 882	2590 / 3520		
2700		2446 / 908	2696 / 3653		
2800			2802 / 3786	3544 / 1380	
2900				3680 / 1415	
3000				3815 / 1451	4507 / 1948
3100					4669 / 1993
3200					4830 / 2038




Manipulez efficacement les gros blocs avec la fourche à pierres pour chargeuse. Ses barreaux en acier robuste facilitent le déroctage et maximisent le rendement.

Caractéristiques principales :

- Barreaux en acier robuste
- Espacement optimisé
- Conception durable
- Compatible avec la plupart des chargeuses

La fourche à pierres pour chargeuse est idéale pour :


- Transporter de grosses roches, des blocs et des débris
- Nettoyer les terrains rocheux et les chantiers
- Projets paysagers nécessitant la pose de pierres
- Fluidifier la manutention rocheuse en carrières et mines
- Toute application exigeant un transport robuste et efficace de pierres

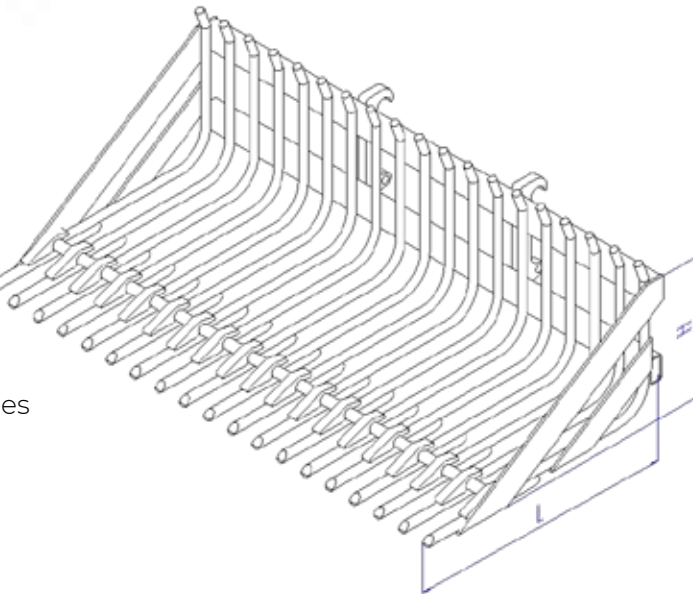

Équipez votre chargeuse pour les tâches exigeantes de manutention rocheuse avec la fourche à pierres pour chargeuse. Fabriqué en barreaux d'acier haute résistance, cet équipement offre une solution robuste pour transporter grosses pierres, blocs et débris. Sa structure ajourée laisse passer la terre et le gravier, optimisant votre productivité en milieu rocheux.

Développez les capacités de votre machine face aux défis rocheux avec la fourche à pierres pour chargeuse. Contactez-nous pour trouver le modèle adapté à votre chargeuse !

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Long. [mm]	Haut. [mm]
LSF-60	2 - 6	1480	241	1050	635
LSF-100	6 - 10	2030	330	1050	635
LSF-160	10 - 16	2464	896	1615	845

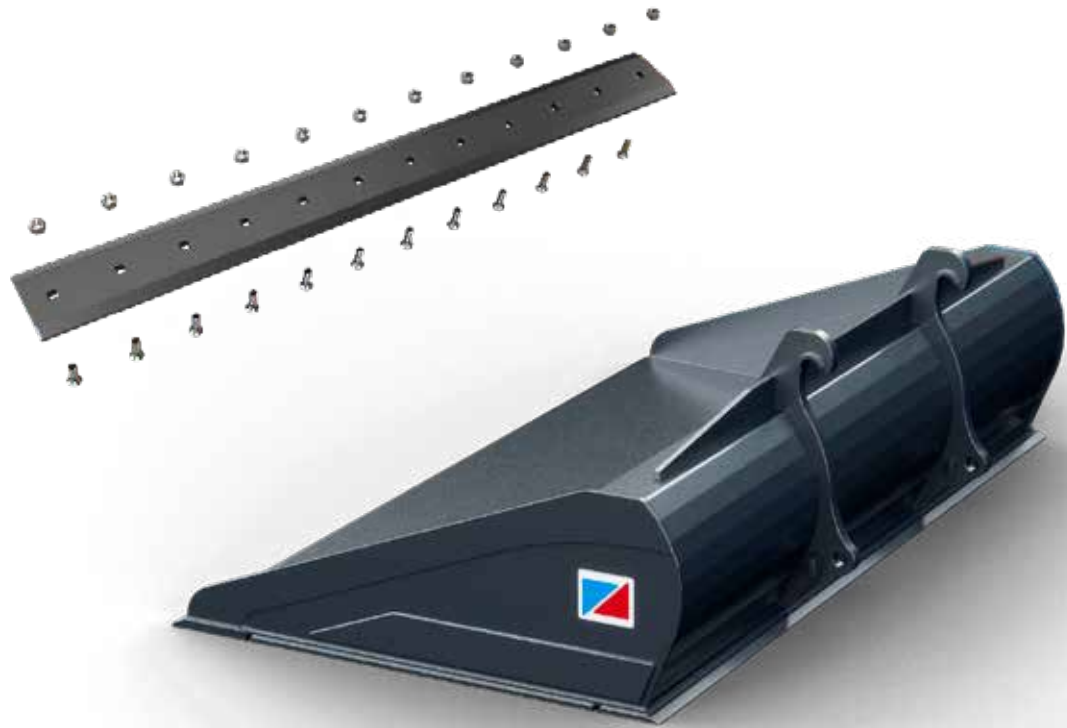


Nivellement précis garanti : le godet niveleur avant pour chargeuses. Idéal pour le nivellement de précision, le remblayage et l'égalisation des matériaux sur chantier.

Caractéristiques principales :

- Conception optimisée pour un nivellement de précision
- Construction robuste pour une grande longévité
- Contrôle exceptionnel pour des cycles de travail fluides
- Compatible avec la plupart des chargeuses

Le godet niveleur avant est idéal pour :

- Nivellement de précision et égalisation
- Remblayage de tranchées et fondations
- Travaux paysagers exigeant une mise en place précise
- Finitions sur chantiers de construction
- Toute tâche exigeant un contrôle rigoureux et un rendu soigné

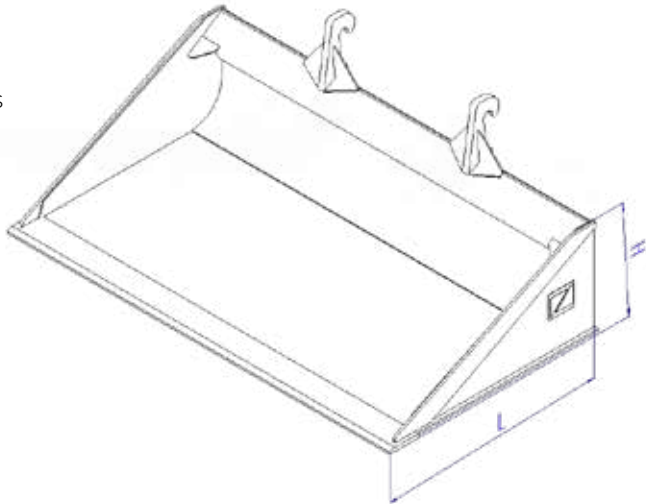

Transformez votre chargeuse en outil de nivellement haute performance grâce au godet niveleur avant. Cet équipement assure des résultats remarquables en nivellement fin, remblayage et régalaage des matériaux. Sa conception optimisée garantit une maniabilité supérieure et un traitement efficace des matériaux, maximisant la productivité sur vos chantiers de finition.

Développez les capacités de votre chargeuse et maîtrisez chaque nivellement avec le godet niveleur avant. Contactez-nous dès aujourd'hui pour trouver le modèle adapté à votre machine !

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Capacité [dm3]	Adapt.	Long. [mm]	Haut. [mm]
FLB-180	2 - 4	1800	180	540	L20	1000	500
FLB-200	4 - 6	2000	330	850	L30	1160	550
FLB-220	6 - 9	2200	370	960	L40	1260	650
FLB-240	9 - 12	2400	420	1150	L60	1260	650
FLB-260	12 - 14	2600	760	1800	L60	1460	750
FLB-280	14 - 17	2800	820	1950	L90	1560	800
FLB-300	17 - 20	3000	1120	2200	L120	1750	850



CONDITIONS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. DEVIS ET OFFRES 1.1. Devis valables 30 jours. 1.2. Délais de livraison respectés si commande confirmée pendant la durée de validité. 1.3. Prix hors VAT et départ usine sauf indication contraire.
2. CONFIRMATION DE COMMANDE 2.1. Les commandes doivent contenir l'identification complète des produits. 2.2. Aucune responsabilité en cas d'erreurs dues à des informations client incomplètes/incorrectes. 2.3. Commandes orales nécessitant confirmation écrite. 2.4. La confirmation de commande implique l'acceptation de ces conditions.
3. CONDITIONS DE LIVRAISON 3.1. Délais indicatifs pour disponibilité dans nos locaux. 3.2. Aucune responsabilité pour retards indépendants de notre volonté. 3.3. L'acheteur ne peut annuler de commande ni réclamer d'indemnités pour retard. 3.4. Facturation possible des commandes préparées si : articles non retirés sous 5 jours après avis de mise à disposition, expédition retardée faute d'instructions de l'acheteur
4. TRANSPORT ET EXPÉDITION 4.1. Transport toujours aux risques et frais de l'acheteur. 4.2. Choix du transporteur à notre discrétion à défaut d'instruction, aux frais de l'acheteur. 4.3. Frais de chargement à la charge de l'acheteur. 4.4. Réclamations de transport à adresser au transporteur. 4.5. Non responsables des dommages liés à un chargement ou calage inapproprié. 4.6. Non responsables des retards du transporteur.
5. EMBALLAGE 5.1. Emballage standard fourni sans engagement de responsabilité en cas de perte. 5.2. Palettes/emballages spécifiques facturés à prix coûtant.
6. PRIX 6.1. Prix départ usine, hors VAT. 6.2. Prix modifiables avant confirmation de commande. 6.3. Prix valables uniquement pour les spécifications standard.
7. PAIEMENT 7.1. Paiements acceptés uniquement à notre adresse ou sur les comptes bancaires désignés. 7.2. Retards de paiement soumis au taux d'intérêt légal maximal. 7.3. Les intérêts n'entraînent pas de report des échéances. 7.4. Le défaut de paiement autorise la suspension de livraison ou l'annulation de commande.
8. SUSPENSION DE LIVRAISON 8.1. Droit d'annuler/suspendre les fournitures si :
encours maximal dépassé, dégradation
financière de l'acheteur, factures
antérieures impayées
9. RÉCLAMATIONS ET LITIGES 9.1. Réclamations recevables uniquement par écrit sous 8 jours après réception. 9.2. Les réclamations ne justifient aucun retard de paiement. 9.3. Responsabilité limitée au remplacement/à la réparation des pièces défectueuses.
10. RETOURS 10.1. Retours acceptés uniquement après accord écrit préalable, expédiés franco de port. 10.2. Produits neufs, dans leur emballage et état d'origine. 10.3. Produits spécifiques ou fabriqués sur mesure non repris.
11. GARANTIE 11.1. Produits garantis 12 mois à compter de la livraison. 11.2. Limitée à la réparation/au remplacement des pièces défectueuses. 11.3. La garantie exclut : pièces d'usure, dommages par usage abusif, dégâts de transport, interventions non autorisées, pièces non d'origine, mauvais stockage. 11.4. Garantie annulée si : défaut de paiement, modifications non autorisées, surcharge/usage anormal. 11.5. Garantie limitée au remplacement/réparation, sans autre indemnité.
12. MODIFICATIONS ET ÉVOLUTIONS 12.1. Droit d'apporter des modifications sans préavis. 12.2. Aucune obligation de modifier rétroactivement les produits antérieurs.
13. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 13.1. Matériel restant notre propriété jusqu'au paiement intégral. 13.2. L'acheteur doit entretenir les produits correctement jusqu'à cette date. 13.3. Droit de revendiquer les marchandises en cas de défaut de paiement.
14. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 14.1. Les documents techniques demeurent notre propriété exclusive. 14.2. Reproduction ou communication à des tiers interdite sans consentement préalable.
15. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 15.1. Conditions régies par le droit polonais. 15.2. Compétence exclusive attribuée aux tribunaux polonais.



CONDITIONS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

16. DISPOSITIONS FINALES 16.1. La nullité d'une clause n'affecte pas les autres dispositions. 16.2. La renonciation à un manquement ne vaut pas pour les manquements ultérieurs. 16.3. Ces conditions remplacent tout accord antérieur.
- CONDITIONS PARTICULIÈRES SUPPLÉMENTAIRES POUR ÉQUIPEMENTS DE PELLES ET CHARGEUSES 17. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 17.1. Capacité, poids et dimensions approximatifs. 17.2. Droit de procéder à des améliorations techniques sans préavis. 17.3. Équipements à utiliser sur engins compatibles, selon la documentation technique.
18. COMPATIBILITÉ DES MATÉRIELS 18.1. L'acheteur doit s'assurer de la compatibilité avec son matériel. 18.2. Spécifications fournies sans garantie de compatibilité avec tous les engins. 18.3. Adaptateurs sur mesure disponibles sur devis séparé.
19. UTILISATION ET ENTRETIEN 19.1. Produits à utiliser conformément à nos consignes et aux normes de sécurité en vigueur. 19.2. Tout usage inapproprié ou dépassement de capacité annule la garantie. 19.3. Entretien régulier selon le manuel requis pour conserver la garantie.
20. RÈGLES DE SÉCURITÉ 20.1. Nos produits respectent les normes de sécurité EU en vigueur à la date de fabrication. 20.2. L'acheteur est responsable du respect des réglementations locales. 20.3. Les consignes de sécurité fournies doivent être observées.
21. PIÈCES DE RECHANGE 21.1. Pièces d'origine disponibles au moins 5 ans après l'achat. 21.2. L'usage de pièces non d'origine annule la garantie et dégage notre responsabilité. 21.3. Pièces d'usure (dents, lames, etc.) exclues de la garantie standard.
22. ESSAIS PRODUITS 22.1. Contrôle qualité systématique avant expédition. 22.2. Essais supplémentaires ou homologations spécifiques possibles aux frais de l'acheteur. 22.3. Procédures d'essai communicables sur demande.
23. MONTAGE 23.1. Instructions de montage fournies avec chaque produit. 23.2. Montage recommandé par du personnel qualifié. 23.3. Tout montage non conforme annule la garantie.
24. FORCE MAJEURE 24.1. Aucune responsabilité en cas d'inexécution due à des circonstances imprévisibles et extérieures. 24.2. Notification immédiate requise par la partie affectée. 24.3. Suspension des obligations d'exécution pendant le cas de force majeure.
- Ces conditions constituent l'accord complet sur nos produits et prévalent sur toute entente antérieure. Passer commande implique l'acceptation expresse de ces conditions. Ces dispositions peuvent être mises à jour, la version en vigueur étant fournie sur simple demande.

[illegible]

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Pologne EU VAT ID:
PL7581556948



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
RODOWI I REGIONALNY ROZWOJU



+48 505 778 308

info@sieruta.com

sieruta.com